LOCINOX
Let's make better fences together
Zamki Locinox
Solidne wykończenie!

Przemysłowe

Zamek przemysłowy - Z wkładką i klamką

PATENT

Obudowa aluminiowa i nierdzewny mechanizm. Polecamy go do Państwa bram i furtek przemysłowych.



LAKQ U2	3030	4040	6060	Na profil prostokątna
LARQ U2	3030	4040	6060	Na rurę
LAPQ U2	1010	-	-	Na płaskownik

Zamek elektryczny - Normalnie otwarty

PATENT

Normalnie otwarty (Zabezpieczenie przeciwpożarowe). Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka.



LEKQ U4L	3030	4040	6060	Na profil prostokątna
LERQ U4L	3030	4040	6060	Na rurę

Zaczep

PATENT

Zaczep aluminiowy. Quick-Fix. Blacha oporowa wraz z gumą jest regulowana do profili furtki od 40 mm do 60 mm.

SAKL QF	Na profil prostokątna
SARL QF	Na rurę

Z dwoma wkładkami - Dostęp dla osób trzecich

Dwa obroty kluczem zapewniają bezpieczne zamknięcie bramy lub furtki.



LDKZ D1L	3030	4040	5050	6060	8080	Na profil prostokątna
LDRZ D1L	3030	4040	5050	6060	-	Na rurę
LDPZ D1L	1010	2323	-	-	-	Na płaskownik

Z Kodem mechanicznym - Klawiatura z obu stron

PATENT

Możliwość wpisania oddzielnego kodu na wejście i wyjście. Klawiatura z obu stron.



LMKQ V2L	3030	4040	6060	Na profil prostokątna
LMRQ V2L	3030	4040	6060	Na rurę
LMPQ V2L	1010	-	-	Na płaskownik

Zaczep

PATENT

Patentowany system kotwienia z inox zabezpiecza przed wyłamaniem bramy lub furtki.

SHKL QF	Na profil prostokątna
SHRL QF	Na rurę

Ozdobne

Zamek ozdobny - Duży

PATENT

Doradzamy ten zamek, jako standard w Państwa bramach i furtkach kutych. Regulacja rygli do 20 mm.



LAKQ H2L	3030	4040	6060	Na profil prostokątna
LARQ H2L	3030	4040	6060	Na rurę
LAPQ H2L	1010	-	-	Na płaskownik

Zamek ozdobny - Mały

PATENT

Doradzamy ten zamek, jako standard w Państwa bramach i furtkach kutych. Regulacja rygli do 10 mm.



LAKY F2L	3030	4040	5050	Na profil prostokątna
LARY F2L	3030	4040	5050	Na rurę
LAPY F2L	1010	-	-	Na płaskownik

Zaczep

PATENT

Płaski zaczep inox z poliamidowym gniazdem do zabudowy.

SPKZ QF	Na profil prostokątna
SPKZ QF	Na rurę

Ogród

Zamek ogrodowy - Standard

Ekonomiczny zamek ogrodowy z obudową poliamidową i nierdzewnym mechanizmem.



LAKZ P1L	**4040**	Na profil prostokątna (40 mm)
LARZ P1L	**4040**	Na rurę (40 mm)

Zaczep - Na profil prostokątna

PATENT

Zaczep poliamidowy do bram i furtek ogrodowych. Wyjątkowe zamocowanie Quick-Fix zapewnia szybki i łatwy montaż.

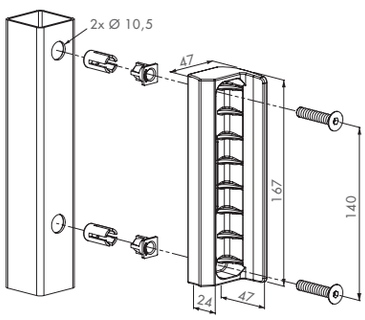

SMKL QF	Zaczep poliamidowy na profil prostokątna

Zaczep - Na rurę

Poliamidowy zaczep ogrodowy. Specjalne śruby zapewniają szybki i łatwy montaż.

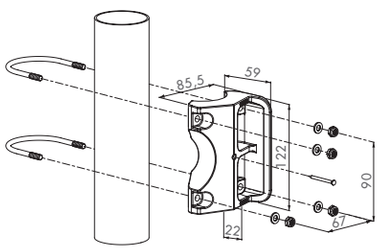

SKRZ	Zaczep poliamidowy na rurę

Bezpieczeństwo dzieci

Zamek basenowy - Kidlock, klamka basenowa

PATENT

Zamek basenowy z nierdzewnym mechanizmem w obudowie aluminiowej. Zamek zgodny z normą NF P90-306.

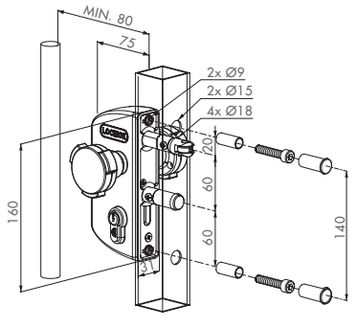

LAKZ P1 WSI	**4040**	**5050**	Na profil prostokątna

Zamek basenowy - Twist40

PATENT

Zamek basenowy z nierdzewnym mechanizmem w obudowie aluminiowej. Zamek zgodny z normą NF P90-306. Gałka z przyciskiem uniemożliwia małym dzieciom otwarcie.



TWIST40	Na profil prostokątna (40 mm)

Zamki wpuszczane Hybrid

FORTYLOCK zamek i zaczep - Bezpieczne zakotwiczenie

PATENT

Zamek wpuszczany. Odległość czoła zamka do osi wkładki 35 mm.

FORTYLOCK

SFKI

SFKP

Zaczep wraz zamkiem hakowym Hybrid zapewnia solidne zamknięcie.

H-METAL	Do profili minimum 60 mm głębokości
SHKM	Na profil dedykowany pod zamek H-Metal

H-WOOD zamek i zaczepy - Oddalona klamka

PATENT

Zamek 100% nierdzewny wpuszczany do bramek drewnianych. Odległość czoła zamka a osią klamki 60 mm.

H-WOOD

SHKW

Zaczep wraz zamkiem hakowym Hybrid zapewnia solidne zamknięcie.

H-WOOD	Do profili minimum 85 mm głębokości
SHKW	Na profil drewniany dedykowany pod zamek H-Wood

H-METAL zamek i zaczep - Bezpieczne zakotwiczenie

PATENT

Zamek wpuszczany. Odległość czoła zamka do osi wkładki 35 mm.

H-METAL

SHKM

Zaczep wraz zamkiem hakowym Hybrid zapewnia solidne zamknięcie.

H-METAL	Do profili minimum 60 mm głębokości
SHKM	Na profil dedykowany pod zamek H-Metal

H-COMPACT zamek i zaczep - Bez otworu na klamkę

PATENT

Zamek wpuszczany z nierdzewnym mechanizmem i ryglem hakowym do solidnego zamknięcia bramy przesuwnej.

H-COMPACT

SHKC

Głębokość ryglowania 33 mm za pomocą haka zapewnia solidne zamknięcie bramy przesuwnej i zapobiega wyłamaniu.

H-COMPACT	Do profili minimum 60 mm głębokości
SHKC	Na profil minimum 40 mm szerokie dedykowany pod zamek H-Compact

Do bram przesuwnych

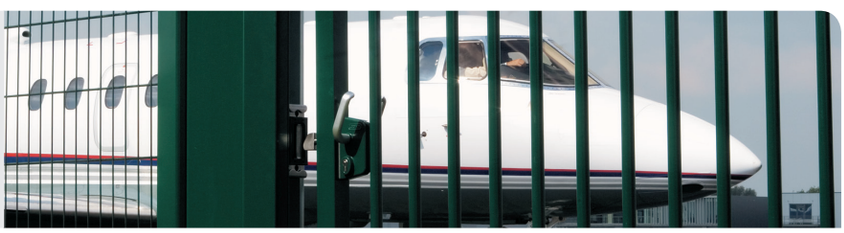

Z kodem mechanicznym - 100% mechaniczny

PATENT

Działa bez zasilania i baterii. Kontrola dostępu na dużych powierzchniach!



LLKZ V2L	4040	5050	6060	8080	100100	Profil prostokątna
LLRZ V2L	4040	5050	6060	8080	120120	Na rurę

Do bram przesuwnych- Twistfinger obracalny

PATENT

Mechanizm i rygiel Twistfinger inox.



LSKZ U2L	4040	5050	6060	8080	100100	Prostokątna
LSRZ U2L	4040	-	6060	8080	100100	Na rurę

Zaczep

PATENT

Zaczep inox do profili prostokątnych. Na profil szeroki minimum 80 mm.

SSKZ QF	Profil prostokątna

1 JEDEN ROZSTAW MONTAŻOWY NA WSZYSTKIE ZAMKI

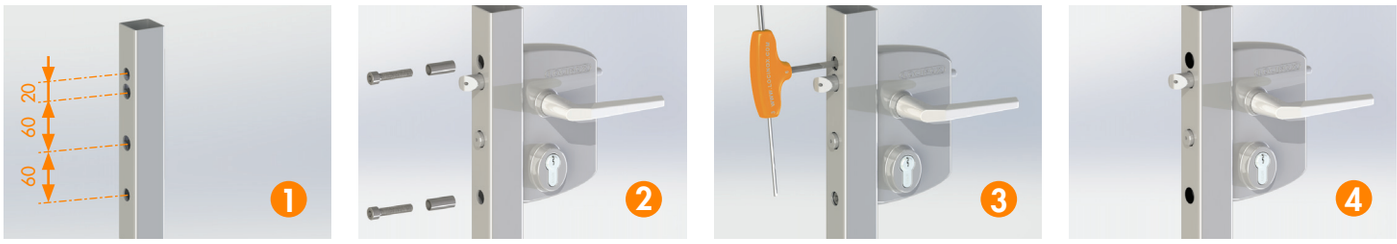

1 PRZYGOTOWANY PROFIL = MNÓSTWO MOŻLIWOŚCI

Jeden szablon wiercenia do zamków typu LA,LE,LD i LM oraz do zaczepów SA,SH i SM.W ten sposób Locinox daje wiele możliwości na każdą sytuację montażową.
“Standardowa opcja!”

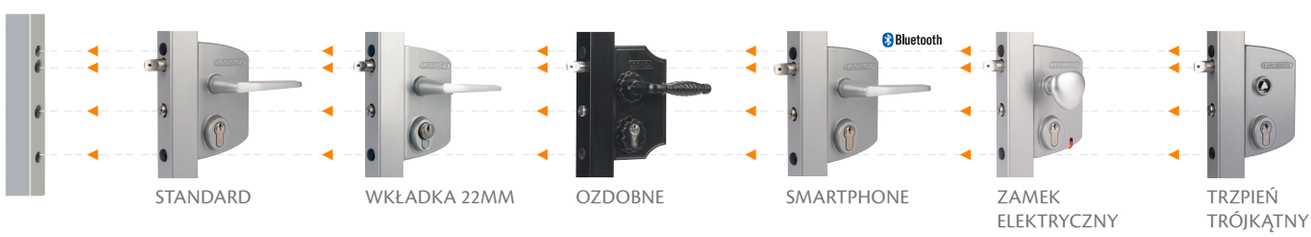

STANDARD | WKŁADKA 22MM | OZDOBNE | SMARTPHONE | ZAMEK ELEKTRYCZNY | TRZPIEŃ TRÓJKĄTNY

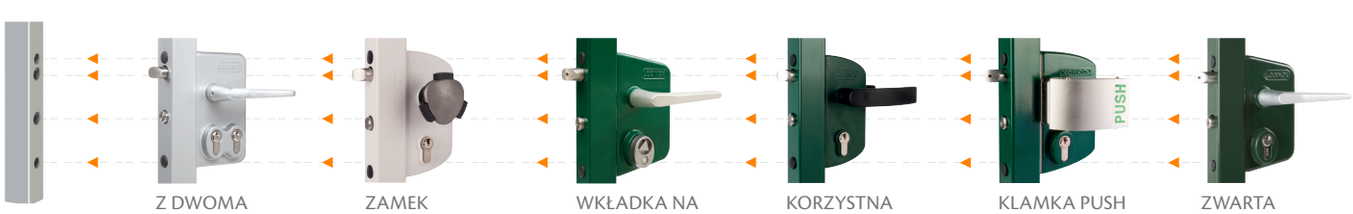

Z DWOMA WKŁADKAMI | ZAMEK BASENOWY | WKŁADKA NA KLUCZ TRÓJKĄTNY | KORZYSTNA CENA | KLAMKA PUSH | ZWARTA OBUDOWA

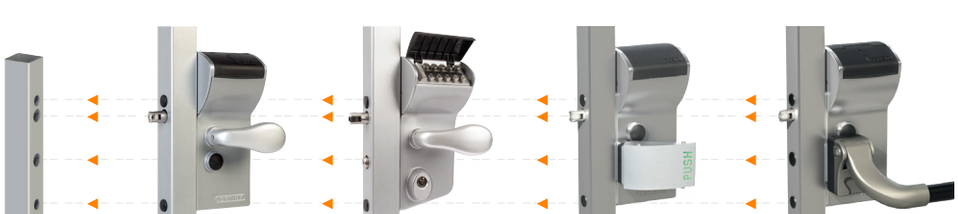

JEDNA STRONA ZABEZPIECZONA | ZAMEK KODOWANY | KLAMKA: PRZYCISK PUSH | KLAMKA: DŹWIGNIA ANTYPANICZNA

STANDARYZACJA BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

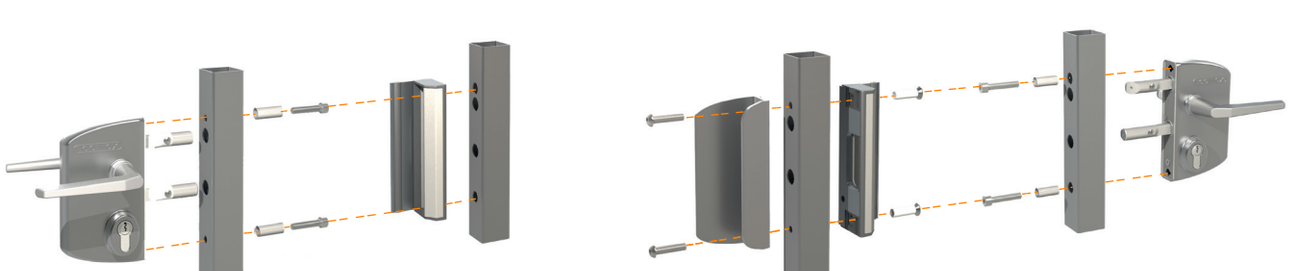

Standaryzacja bram skrzydłowych. Zamek, zaczep i uniwersalny uchwyt są zainstalowane w ten sposób i w każdej chwili można zmienić kierunek otwierania.

100% WYSOKA JAKOŚĆ

- Rygle: stal nierdzewna
- Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
- Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
- Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- Prosta zmiana lewy lub prawy
- Testowane na przynajmniej 500.000 cykli

- Obudowa odlewana ze stopu aluminiowego (270gr)
- Malowanie proszkowe KTL: 1000 godzin w mgle solnej

- Klamka: Anodyzowane aluminium
- Odporne na korozję: 1000 godzin w mlge solnej

- 100% mechaniczny

- Wkładka 27/27 (60% mosiądzu)
- Wkładka niezależna od wielkości profila

- Solidny montaż schowany w profilu
- Zaślepione otwory montażowe

LOCINOX

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem

BELGIUM

E-mail: locinox@locinox.com
Website: www.locinox.com

Tel. +32 (0)56 77 27 66
Fax. +32 (0)56 77 69 26