

LOCINOX

Let's make it better together

TORSCHLIEßER
& ZUTRITTS-
KONTROLLE

für den Außenbereich



HALLO!

Wir freuen uns, dass Sie unseren neuen Broschüre in Ihren Händen halten. Wir sind stolz und aufgeregt, Ihnen unsere Innovationen vorzustellen.

Wir stärken unsere Position als führende Marke in der Tor- und Zaunindustrie kontinuierlich. Als echter Experte streben wir nur das Beste an, nicht nur mit den bekannten Schlössern und Anschlüssen, sondern auch im schnell wachsenden Segment der Automatisierung und Elektronik.


Unser R&D -Team, das ständig erweitert wird, hat erneut Produkte entwickelt, die den Markt erschüttern werden. Stets stellen wir strenge Anforderungen: an hervorragende Produktqualität, schnelle und einfache Installation, beispiellose Zuverlässigkeit, schöne Ästhetik und mit Mehrwert für Sie und Ihre Kunden.

Der Kundenservice ist für uns nach wie vor der Schlüssel zur Stärkung unserer gesunden Partnerschaft. Unsere 24-Stunden-Lieferung mit einer pünktlichen Lieferung von 98% ist vielleicht eines der besten Beispiele.

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie sich inspirieren.

Fröhliches Entdecken wünscht

Mik Emmerechts
CEO Locinox

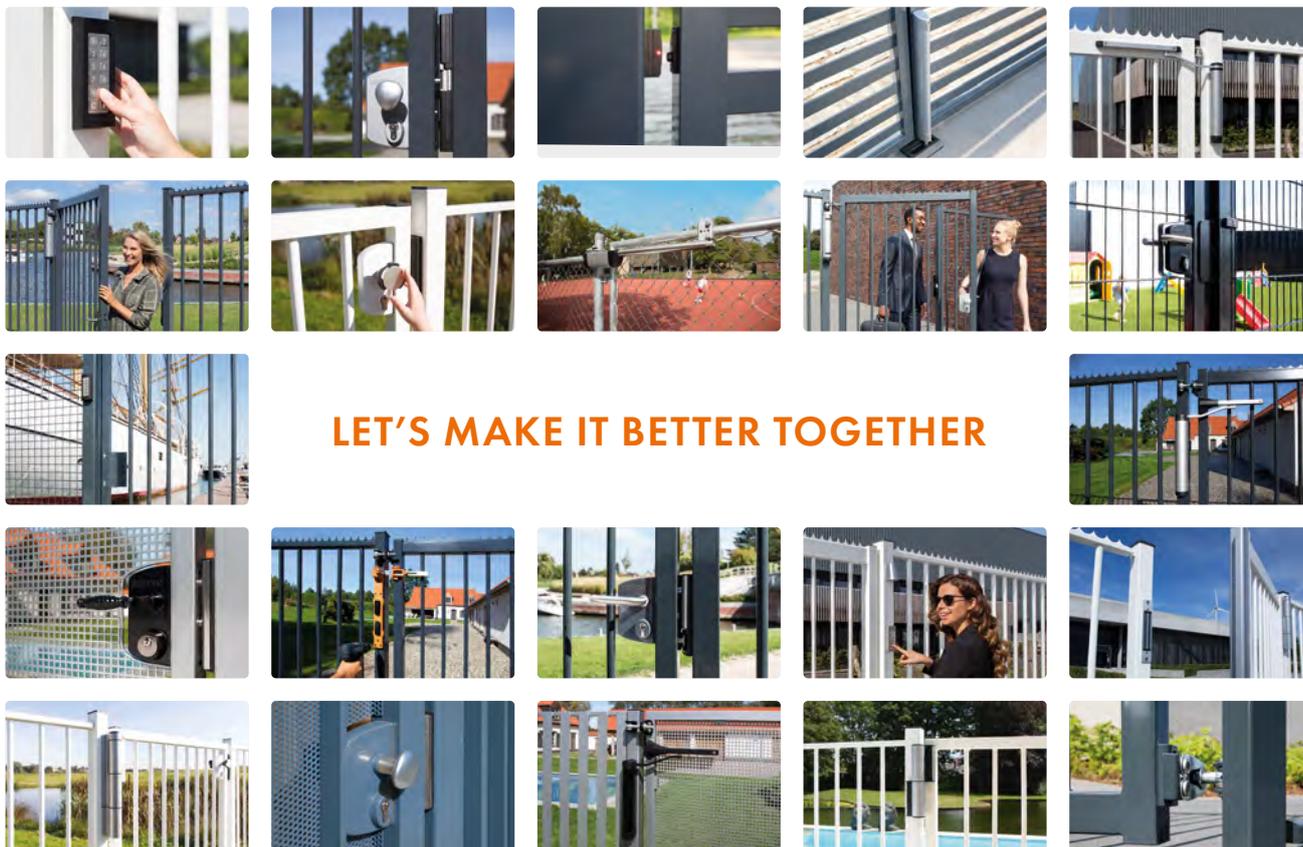

LET'S MAKE IT BETTER TOGETHER

Torschließer	6
Zutrittskontrolle	20
Magnetschlösser	28
Zubehör	41
Werkzeuge	47

EIN PAAR TIPPS!



Viele Locinox Produkte sind mit dem Quick-Fix ausgestattet. Diese hoch innovative und extrem starke Befestigung widersteht einer Zugkraft von 1000 Kg per Quick-Fix.



Wählen Sie aus vielen Farben, je nachdem, welche am besten zu Ihrem Tor passt.



Die meisten unserer Produkte werden für links- und rechtsdrehende Tore entwickelt.



Entdecken Sie Installationsvideos und Qualitätstests auf unserer Webseite.

24h
SHIPPING

Alle Produkte in dieser Broschüre sind Lagerware und können innerhalb von 24 Stunden versendet werden

LOC E SHOP
order when it suits you

Bestellen Sie effektiver, schneller mit Komfort, Sicherheit und Freiheit. Mehr Details wie Spezifikationen, Bilder, Zeichnungen, Videos und Preise sind verfügbar auf locinox.com

UNSERE VERSPRECHEN

INNOVATION

Ein motiviertes Team von Ingenieuren und Prototyp-Entwicklern sorgt jeden Tag dafür, dass das Locinox Sortiment noch erweitert wird.



Auch in diesem Katalog finden Sie eine ganze Menge Innovationen, die bahnbrechend sind für die Tor- und Zaunindustrie.

INDUSTRIELLE QUALITÄT

All unsere Produkte werden unter extremsten Bedingungen getestet. Jedes Produkt muss mindestens 500.000 Bewegungen überstehen, bevor es für den Markt freigegeben wird.



Wenn Sie Locinox Produkte einsetzen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zäune und Tore!



WETTERBESTÄNDIG

Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien und Oberflächenbehandlungen, welche eine jahrelange Nutzung im Freien ermöglichen, ist von großer Bedeutung. Darum verwendet Locinox nur rostfreien Stahl und Nichteisenmetalle als Grundstoff für seine Produkte.



Für die Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards wählen wir Verchromung und wenn möglich Feuerverzinkung als Oberflächenbehandlung. Auf diese Weise haben unsere Produkte eine längere Nutzungsdauer als billigere Alternativen.

EINFACHE INSTALLATION

Zeit ist Geld: Da stimmen Sie uns wahrscheinlich zu. Unsere Produkte werden deshalb auch für eine schnelle und einfache Installation entwickelt.



Dank spezieller Werkzeuge, des patentierten Quick-Fix-Systems und Plug & Play-Konzepts sind die Produkte in kürzester Zeit installiert.

Die vorab montierte Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine superschnelle Montage und äußerst stabilen Halt.



MODULARITÄT

Unsere Produktpalette wurde so entwickelt, dass maximaler Austausch möglich ist. Verschiedene Kombinationen, zugeschnitten auf die Wünsche Ihrer Kunden sind möglich, wodurch eine maximale Flexibilität garantiert werden kann.

Selbst nach der Montage können unsere Produkte einfach angepasst und/oder ersetzt werden.

NACH MAß

Dank der Modularität unserer Produkte können Sie aus unterschiedlichen Konfigurationen wählen. Jedes Locinox-Produkt wird nach Maß hergestellt.



Außerdem garantiert unser gut organisierter Logistikdienst, dass die von Ihnen bestellten Katalogprodukte innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Bestellung versendet werden. So können Sie auch schnell auf die Nachfrage Ihrer Kunden reagieren!



ZU IHREN DIENSTEN!

Unser mehrsprachiges Verkaufsteam ist gut und einfach zu erreichen und sorgt für eine schnelle Antwort auf Ihre Fragen per Telefon oder E-Mail.

Es werden Ihnen die benötigten Produktinformationen zur Verfügung gestellt und wir helfen gerne bei der Wahl der richtigen Lösung für Ihre Torsituation.

Sie erhalten Ihre Auftragsbestätigung noch am gleichen Tag!

UNSERE GESAMTKONZEPTE



AUTOMATISCHES DREHFLÜGELTOR

SLIMSTONE Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68) | **ELECTRADROP** Elektrischer Bolzen-Stangenriegel
OGS Bodenanschlag für externen Bolzen-Stangenriegel | **1DBH-** Verstellbares 90° Torband mit Lager
TRICONE Design LED-Leuchte für Tore und Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIESSENDES DREHTOR MIT ELEKTROSCHLOSS

SAMSON-2
 Hydraulischer Torschließer
GBMU4D
 4-Fach verstellbares 180° Torband
SLIMSTONE:
 Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68)
LIKQ U2
 Elektroschloss - stromlos geschlossen
SHKL QF
 Industrieller Sicherheitsanschlag
DVK
 Armierter Überbrückungsschutz
PB-1 + DC-POWER-12V-20W
 Powerbox - Trafogehäuse (IP66)
 + Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC
TRICONE
 Design LED -Leuchte für Tore und LED-Leuchte Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIESSENDES DREHTOR MIT MAGNETSCHLOSS

MAMMOTH-180
Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

SLIMSTONE
Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68)

MAG
Magnetschloss

DINO
Doppelgelagertes 180° Torband mit 2x20 mm Verstellbarkeit

PB-1 + DC-POWER-12V-20W
Powerbox - Trafogehäuse (IP66) + Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC

TRICONE
Design LED -Leuchte für Tore und LED-Leuchte Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIESSENDES DREHTOR MIT ELEKTRISCHEM ÖFFNER

LION
Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation

SLIMSTONE
Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68)

LAKQ U2
Industrieschloss

MODULEC-SA
Elektrischer Öffner für Aufbaumontage (Stromlos geschlossen)

G90Z
90° Anti-Vandalismus Torband

TRICONE
Design LED -Leuchte für Tore und LED-Leuchte Zäune (IP54)



PB-1 + DC-POWER-12V-20W
Powerbox - Trafogehäuse (IP66) + Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC

SELBSTSCHLIESSENDE HYDRAULISCHE TORSCHLIEßER

1 IMMER EINE KONSTANTE SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT - VON EISKALT BIS HEISS

Wenn Ihr Tor zu langsam schließt, können Ihre Kinder und Haustiere entkommen. Wenn Ihr Tor zu schnell schließt, kann es ein Problem für Rollstuhlfahrer geben. Ein laut zuschlagendes Tor ist nicht nur für ihre Nachbarn störend sondern auch schlecht für die Tormechanik.

Das Aktiv-Termal-System, unsere eigene modernste Entwicklung, garantiert eine konstante Schließgeschwindigkeit, egal bei welcher Außentemperatur.

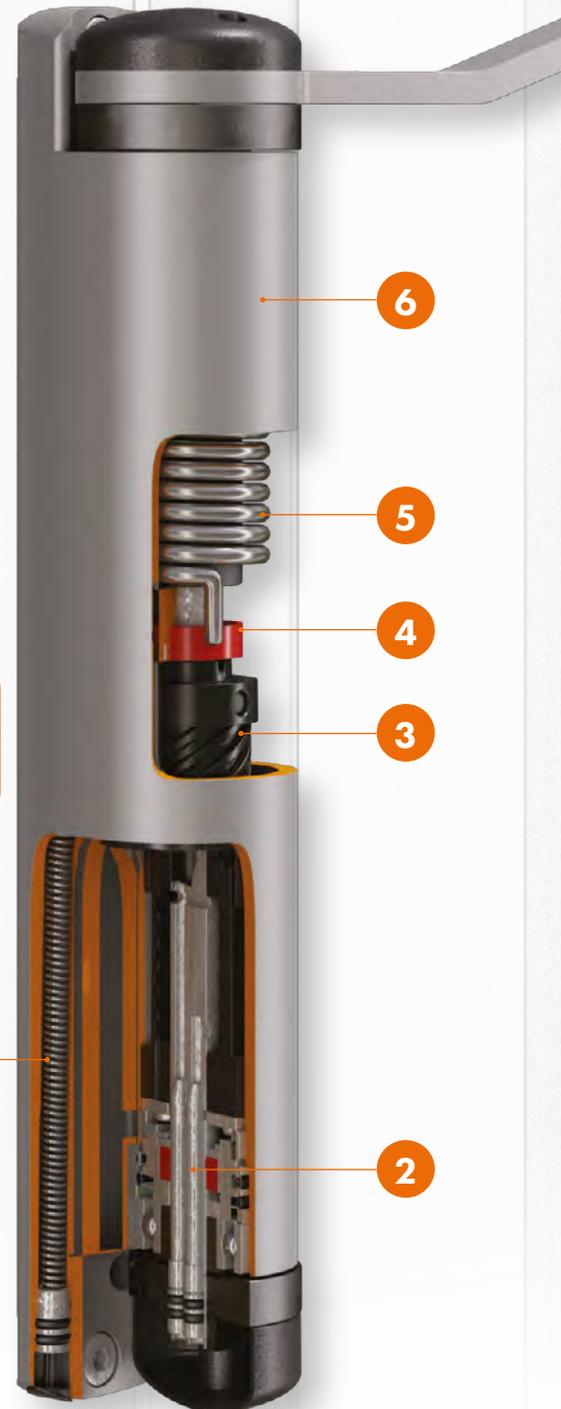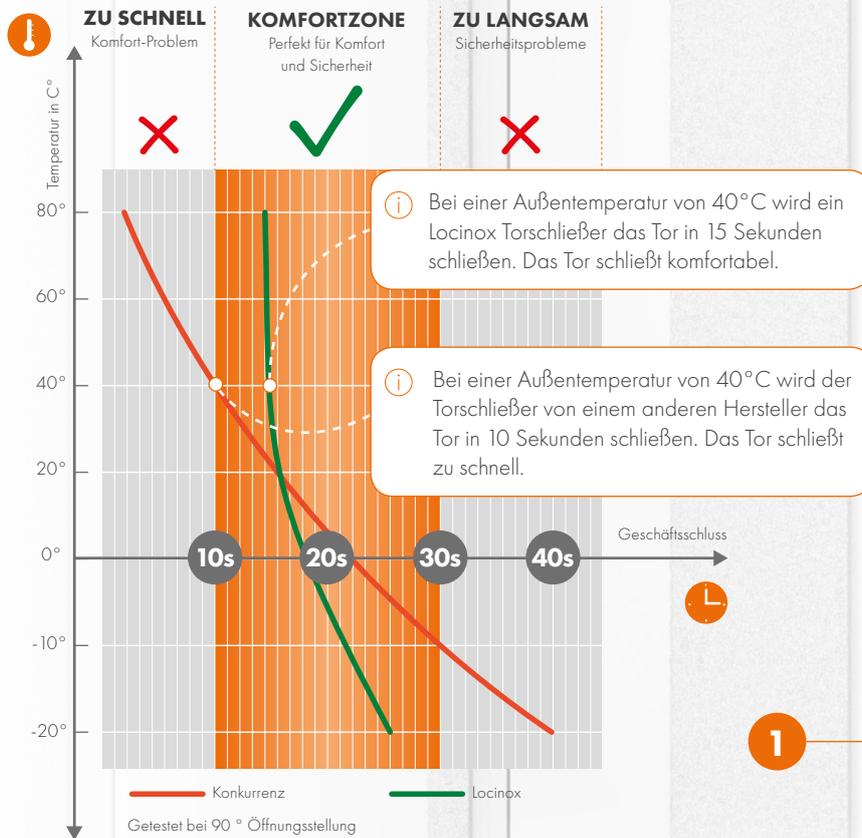

2 PRÄZISE SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT UND ENDSCHLAG

Einige Kunden bevorzugen eine langsame Torschließung, während andere es etwas schneller mögen. Kein Problem! All unsere Türschließer können einfach in wenigen Sekunden eingestellt werden, genau nach den Wünschen Ihres Kunden.

Der Endschlag erlaubt das Tor am Ende etwas zu beschleunigen. Ihr Kunde kann auf diese Weise sicher sein, dass das Tor ordentlich geschlossen ist. Der Endschlag kann auch eingestellt werden.



3 FUNKTIONIERT KOMFORTABEL

Die eigens entwickelte High-Helix Schraube garantiert eine konstante Funktionalität und sichert eine komfortable Öffnung, auch für ältere oder behinderte Menschen.

4 STAUB- & WASSERDICHT

Unsere Torschließer sind mit Rotationsdichtungen ausgestattet. Diese schützen die Torschließer vor Schmutz oder Staubpartikeln, die in den Mechanismus eindringen. Das garantiert Ihren Kunden eine sorgenfreie Funktion für viele Jahre.


5 SCHLIEßT IMMER

Die kraftvolle Torsions-Feder garantiert die nötige Kraft. Auf diese Weise schließt Ihr Tor immer, unabhängig von starkem Wind, der Breite des Torflügels oder der Außentemperatur. Sie können beruhigt sein.

6 100% GESCHÜTZT


Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium garantiert den Schutz gegen jede Wetterbedingung. Das Gehäuse ist wind-, staub- und wasserdicht. Außerdem ist der Torschließer frostfrei, was eine perfekte Funktion erlaubt.

EIN TORSCHLIEßER FÜR JEDES TOR

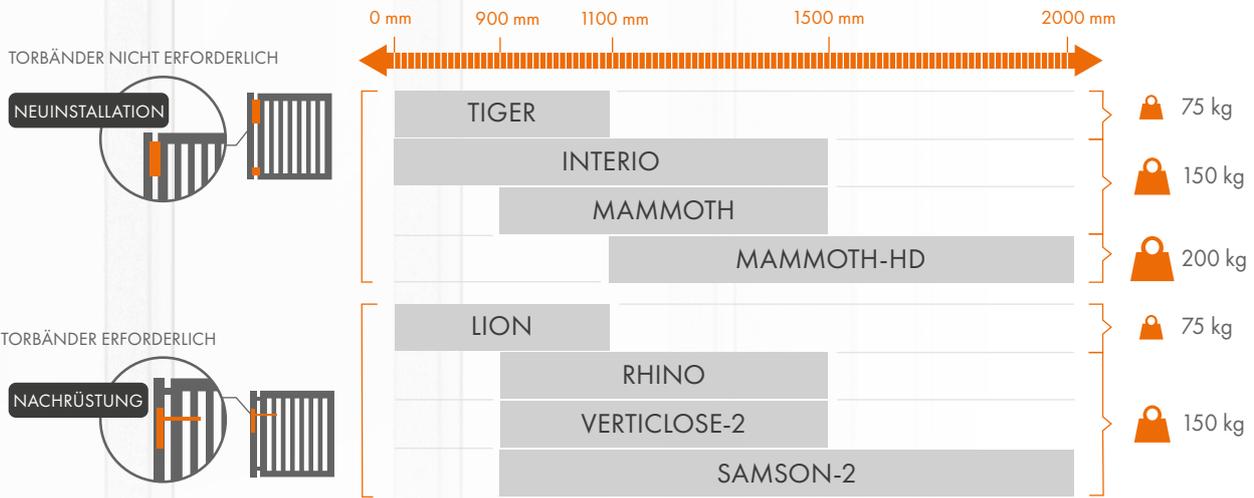

ÖFFNUNGSWINKEL

ALLE LOCINOX TORSCHLIEßER

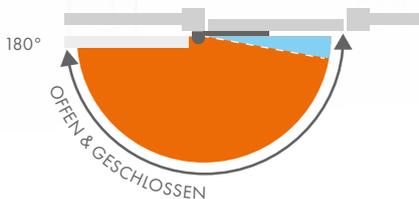

SAMSON TORSCHLIEßER



Max. 150°, abhängig von der Position des Scharniers und des Torschließers

Wählen Sie den passenden Torschließer mit unserem **praktischen Konfigurator** auf locinox.com

Bodenbefestigungsset für Interio-Torschließer


INTERIO-GROUND-9005



Optionales Set, um den Interio-Torschließer direkt am Boden zu befestigen. Dieses Set besteht aus einem Bodenscharnier und einer Wandplatte, einschließlich aller Befestigungen.

Spezifikationen

- ✔ Mauerplatte aus feuerverzinktem Metall mit Pulverbeschichtung RAL9005
- ✔ Unterer Scharnierbefestigungsblock aus Aluminium
- ✔ Ankerbolzen enthalten
- ✔ Abstand zwischen Tor und Wand: min. 29 mm - max. 54 mm
- ✔ Tiefenverstellung: 15 mm
- ✔ Höhenverstellung: 10 mm
- ✔ Minimale Öffnung unter dem Tor: 55 mm
- ✔ Nur mit Interio-Torschließer kompatibel

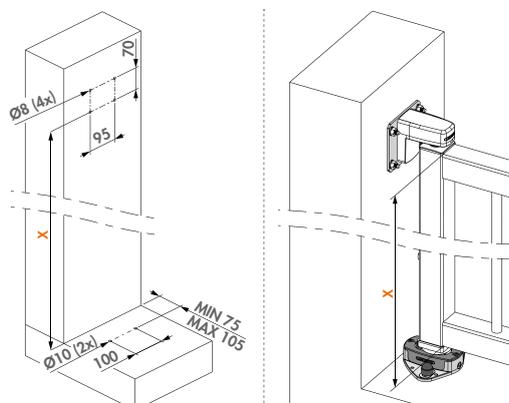

Kompatibel mit MAMMOTH-180 Torschließer



Bestellcode

INTERIO-GROUND-9005 Bodenbefestigungsset, nur mit Interio-Torschließer kompatibel


INTERIO

Wandbefestigungsset für Interio-Torschließer

INTERIO-WALL-9005



Optionales Set zur Befestigung des Interio-Torschließers direkt an der Wand. Dieses Set besteht aus zwei Wandplatten aus feuerverzinktem Stahl. Alle Befestigungen sind enthalten.

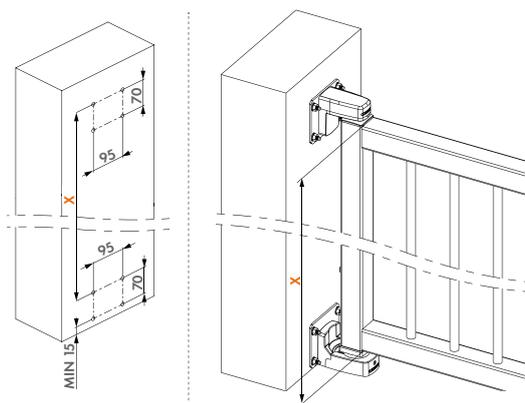

Kompatibel mit MAMMOTH-180 Torschließer



Bestellcode

INTERIO-WALL-9005 Wandbefestigungsset, nur mit Interio-Torschließer kompatibel

INTERIO

NEU Unsichtbarer, hydraulischer Einbau-Torschließer

INTERIO (Patentiert)

Der unsichtbare Interio-Torschließer mit passendem Torbandsatz ist vollständig in den Torrahmen eingebaut. Diese hochästhetische Lösung öffnet und schließt das Tor bequem. Die integrierte Vorspannung sorgt für eine effiziente und einwandfreie Installation, bei der Geschwindigkeit und Endschlag exakt an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden können.




Mögliche Farben

9005


Spezifikationen

- ✔ Automatisches Schließen von 125 ° (je nach Situation) mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag
- ✔ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✔ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- ✔ Vandalismusbeständig
- ✔ Für links- und rechtsdrehende Tore
- ✔ Einfache, sichere und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✔ Optionale Sets für Boden- und Wandmontage erhältlich
- ✔ Empfohlen zur Kombination mit Gatestop

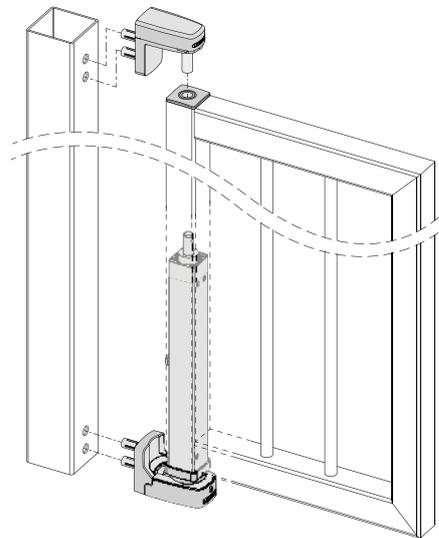

Bestellcode

INTERIO Unsichtbarer hydraulischer Torschließer für Tore bis 150 kg

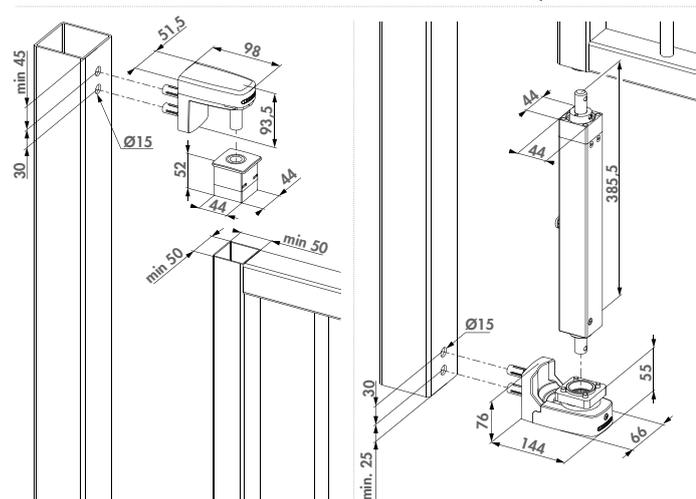

Kompatible Produkte



INTERIO-GROUND-9005

INTERIO-WALL-9005



**EIN LEISES
ÖFFNEN UND
SCHLIEßEN**



**SICHER
FÜR**
ROLLSTUHLFAHRER

AUßERGEWÖHNLICH
PRÄZISE EINSTELLUNG VON
GESCHWINDIGKEIT
UND ENDSCHLAG
FÜR IHREN
KOMFORT




**VANDALISMUS-
SICHER**

10

**FAKTEN
ÜBER LOCINOX
TORSCHLIEßER**




**KINDER
UND
HAUSTIERFREUNDLICH**

**EFFIZIENTE
INSTALLATION**
SCHNELL & EINFACH




LANGLEBIG
AUF **500.000**
BEWEGUNGEN
GETESTET



**3 JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG**



**100%
HYDRAULISCH
ÖKOLOGISCH
& WARTUNGSFREI**

EXTREM
WITTERUNGSBESTÄNDIG
KONSTANTE
SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT
-30° ▶ +70°C



Kompaktes Torband und Torschließer in einem

TIGER (Patentiert)

180° selbstschließendes hydraulisches Torband mit präzisen Einstellungen für Geschwindigkeit und Endschlag. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse und einzigartige High-Tech-Komponenten ermöglichen es dem Tiger, bei jedem Wetter einwandfrei zu funktionieren. Wir empfehlen den Tigerdrill für eine noch effizientere Installation. Das Puma-Band ist im Lieferumfang enthalten.



Mögliche Farben


ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Selbstschließendes 180° Torband. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind regelbar
- ✔ Ästhetisches Design
- ✔ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✔ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- ✔ Vandalismusbeständig
- ✔ Für links- und rechtsdrehende Tore
- ✔ Einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✔ 15 mm horizontale Verstellbarkeit
- ✔ 20 mm Höhenverstellbarkeit
- ✔ Einfach zu öffnen: Max. von 14 Nm

Bestellcode

TIGER Hydraulischer Torschließer und 180° Puma Torband für Tore bis 75 kg

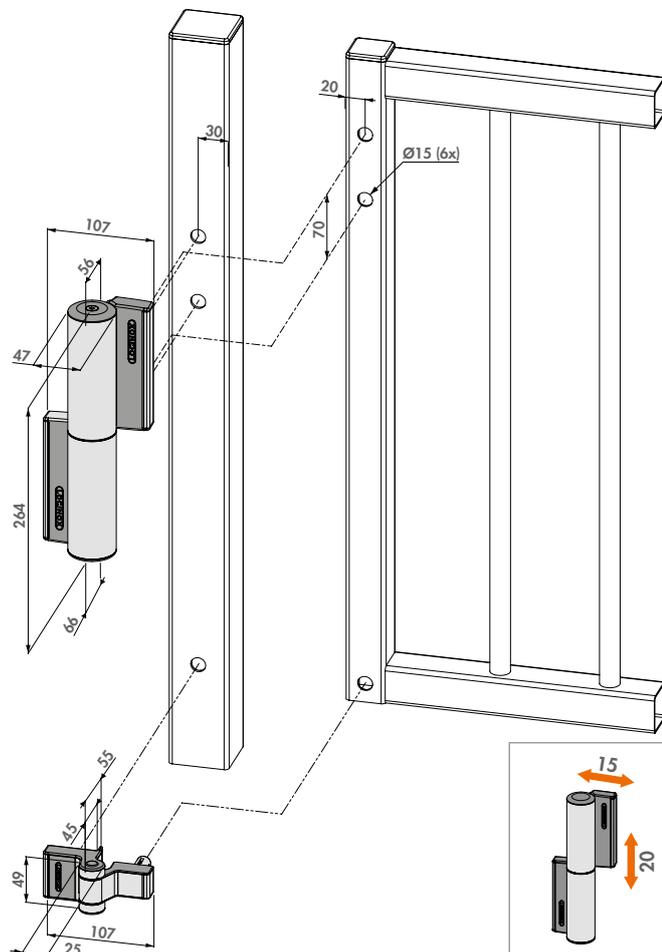

Empfohlene Installationswerkzeuge



TIGERDRILL

DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

CLB-TIGER

Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

MAMMOTH-180 (Patentiert)

Elegantes und kraftvolles selbstschließendes Torband für 180° Torsituationen. Der Mammoth ist perfekt für Tore bis 150 kg und 1500 mm Breite geeignet. Es ist mit einem Doppellager für eine äußerst komfortable Funktionalität ausgestattet. Das Temperatenausgleichssystem garantiert eine konstante Schließgeschwindigkeit, unabhängig von den Wetterbedingungen. Das Dino-Scharnier ist im Lieferumfang enthalten.



Mögliche Farben


ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Selbstschließendes Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- ✓ Ästhetisches Design
- ✓ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✓ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- ✓ Einfach zu öffnen: Max. von 16 Nm
- ✓ Vandalismusbeständig
- ✓ Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- ✓ Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- ✓ 2-Wegs verstellbar (2 x 20 mm)

Bestellcode

MAMMOTH-180 Stylisher hydraulischer Torschließer für schwere Tore

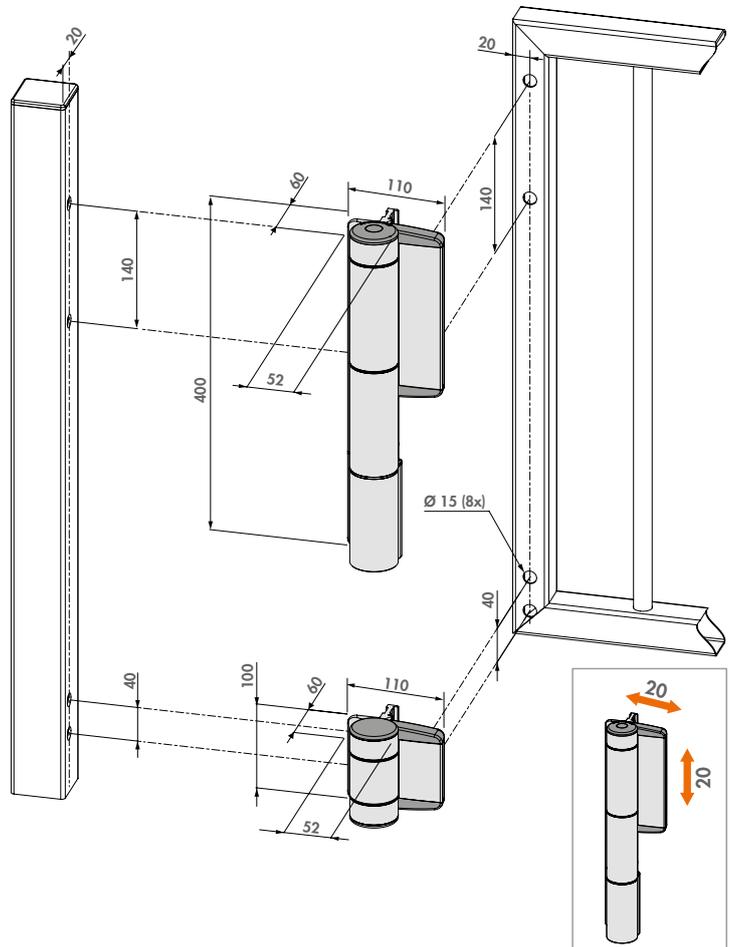

Empfohlene Installationswerkzeuge



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



CLB-MAMMOTH

NEU Sehr kraftvoller hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

MAMMOTH-HD- (Patentiert)



Dieser Hochleistungstorschließer und Torband in einem sind dazu geeignet, die schwersten Tore zu schließen. Der hydraulisch gedämpfte Mammoth in Kombination mit dem kraftvollen selbstschließenden Raptor-Torband ist die perfekte Lösung zum Schließen von Toren bis 200 kg und 2000 mm Breite. Beide Torbänder sind mit Doppellagern ausgestattet, die eine extrem reibungslose Funktion gewährleisten. Das Temperaturnausgleichssystem garantiert eine konstante Schließgeschwindigkeit, unabhängig von den Wetterbedingungen. Das Raptor-Torband ist im Lieferumfang enthalten.



Mögliche Farben


9005 ZILV

Spezifikationen

- ✔ 180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer
- ✔ Geschwindigkeit und Endschlag
- ✔ Ästhetisches Design
- ✔ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✔ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- ✔ Einfach zu öffnen: Max. von 30 Nm
- ✔ Vandalismusbeständig
- ✔ Für links- und rechtsdrehende Tore
- ✔ Schnelle Montage mittels Quick-Fix

Bestellcode

MAMMOTH-HD- Sehr kraftvoller hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem, für Tore bis 200 kg

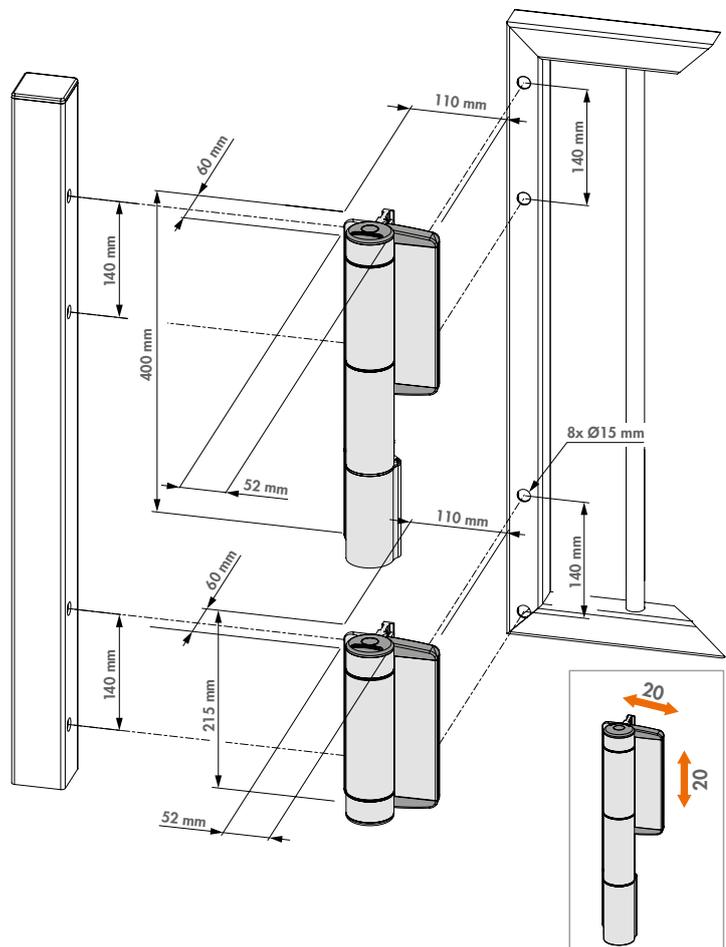

Empfohlene Installationswerkzeuge



DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

Hydraulischer Torschließer für große Tore

SAMSON-2 (Patentiert)

Einfache Installation und flexible Funktionalität machen ihn zur perfekten Lösung für größere Tore. Samson-2 ist ein vielseitiger hydraulischer Torschließer, der mit hochwertigen Komponenten für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer entwickelt wurde. Temperaturänderungen haben keinen Einfluss auf die reibungslose und konstante Funktionalität. Die Befestigungsätze, die mit dem Schließer mitgeliefert werden, machen Samson-2 für jeden Zaun geeignet.




Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- ✓ Bis 150° Öffnungs- und Schließwinkel abhängig der Montagesituation
- ✓ Besonders für Außenanwendung entwickelt: industrielle Qualität
- ✓ Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- ✓ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- ✓ Einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✓ Für links- und rechtsdrehende Tore

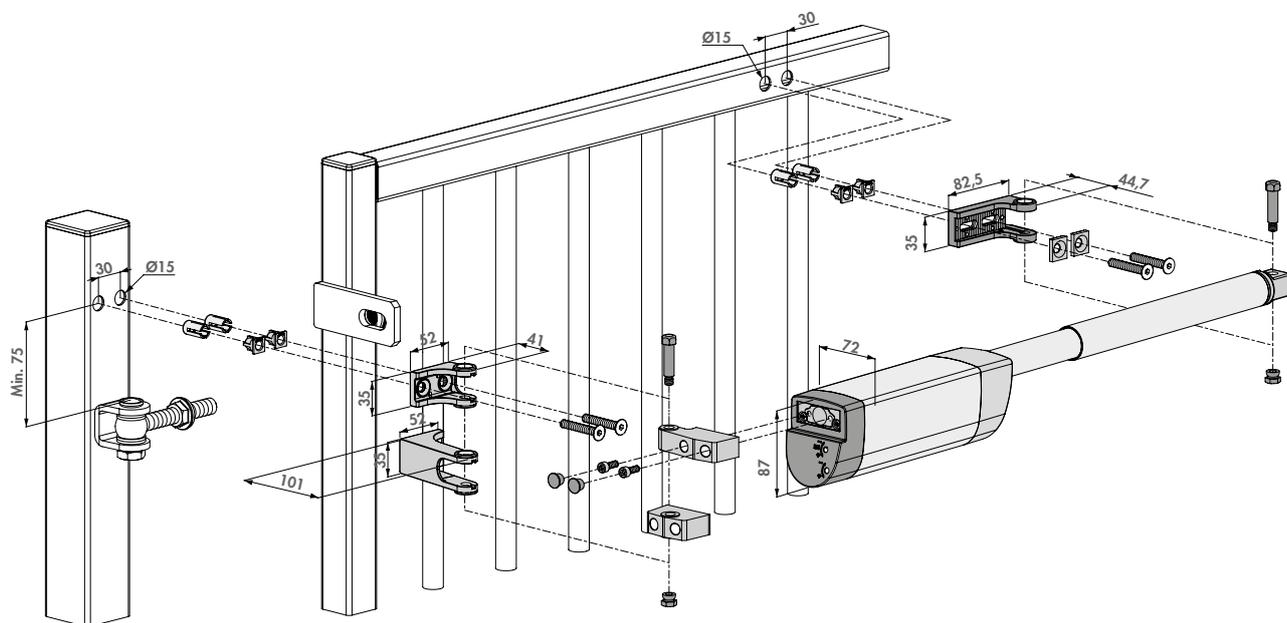

Empfohlene Installationswerkzeuge



Bestellcode

SAMSON-2 Hydraulischer Torschließer für Tore bis 150 kg

DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

SB-

Kompakter und vielseitiger Torschließer, passend für jede Torsituation

LION (Patentiert)



Der attraktive und kompakte Lion Torschließer ist einzigartig in seiner Art. Dieser hydraulische Alleskönner ist für jede Torsituation geeignet. Außerdem sind 90° und 180° Schienensets inklusive, um mehr Flexibilität vor Ort zu gewährleisten. Das eloxierte Aluminiumgehäuse kombiniert ein ansprechendes Aussehen mit einer langlebigen und makellosen Funktion für viele Jahre. Wählen Sie den Lion-VTC Drill für eine noch schnellere Installation.





Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Automatische 180°-Schließung mit regelbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag.
- ✓ Railset inkl. für 90° und 180°
- ✓ Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- ✓ Kompaktes und ästhetisches Design
- ✓ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- ✓ Für links- und rechtsdrehende Tore
- ✓ Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
- ✓ Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix

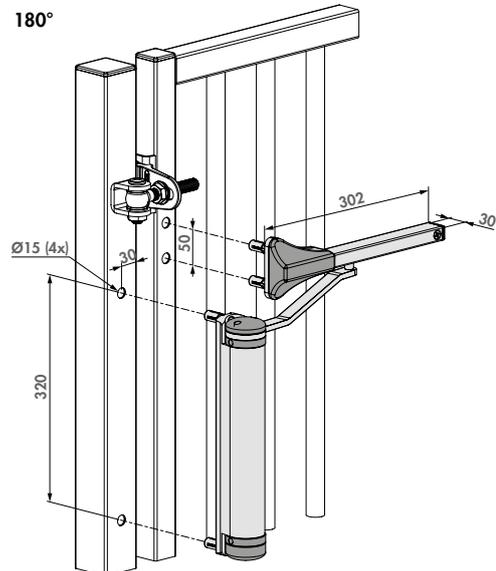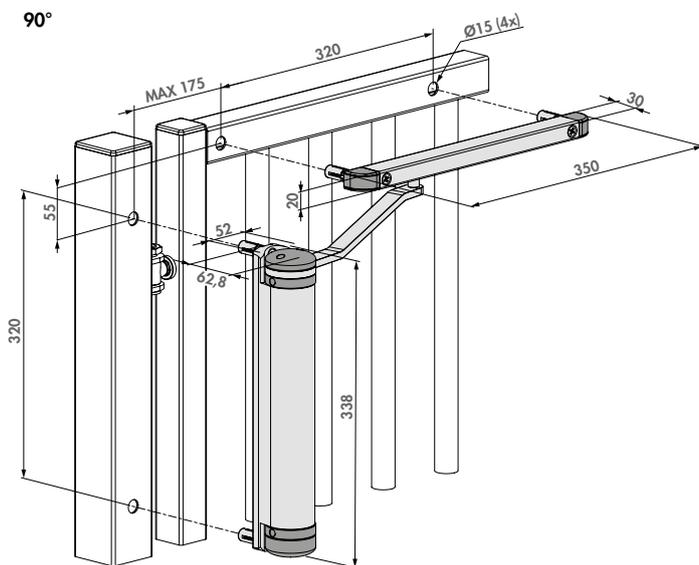

Empfohlene Installationswerkzeuge



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

Bestellcode

LION Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation



Ästhetischer 180° Torschließer mit direkter Verbindung zum Torband

RHINO (Patentiert)



Verwandeln Sie ihr 180° Torband in eine selbstschließende Lösung mit unserem hydraulischen Torschließer Rhino. Die direkte Verbindung erlaubt einen diskreten Look und die effektive Übertragung der Kraft, welche erforderlich ist um das Tor zu schließen. Das eloxierte Aluminiumgehäuse sorgt für einen dauerhaften und reibungslosen Betrieb bei jedem Wetter. Die Rhinodrill Bohrschablone garantiert eine extrem einfache Installation.



Mögliche Farben


ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ 180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer
- ✔ Geschwindigkeit und Endschlag
- ✔ Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- ✔ Kompaktes und ästhetisches Design
- ✔ Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- ✔ Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D) zu montieren
- ✔ Nutzung des gelagerten Augenschraubensets (1034-ROLL-M16) empfohlen
- ✔ Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation

Bestellcode

RHINO Hydraulischer Torschließer für Tore bis 150 kg

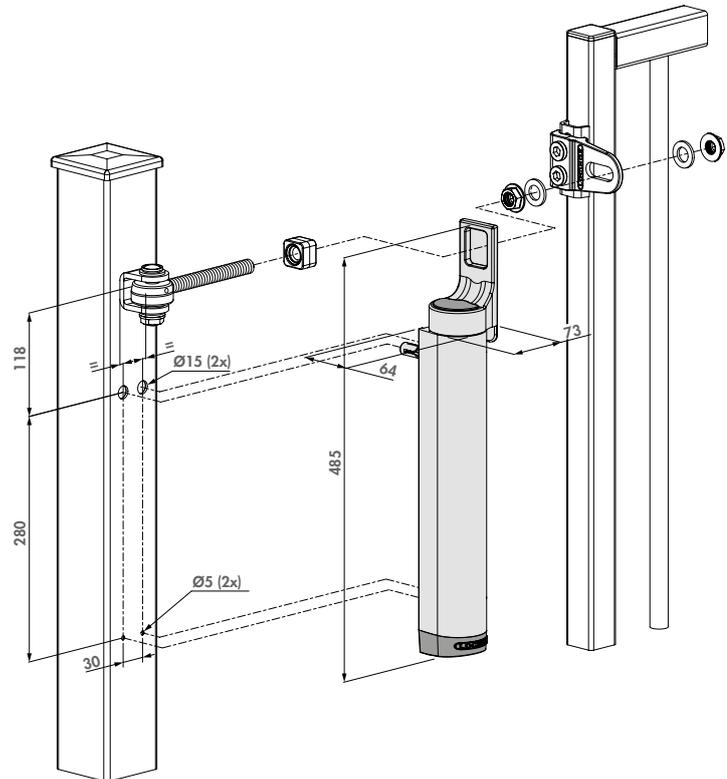

Empfohlene Installationswerkzeuge



RHINODRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

Kraftvoller und vielseitiger hydraulischer Torschließer zur Wandmontage

VERTICLOSE-2-WALL- (Patentiert)

Der Verticlose-2-Wandtorschließer wurde speziell für die Wandmontage entwickelt, bei der der Türschließer selbst in einem Winkel von 90° zum Tor steht. Der speziell entwickelte Arm dreht sich um die Wand oder den Pfosten und sorgt für einen großen Öffnungswinkel. Der ästhetisch, eloxierte Aluminium-Torschließer mit Hightech-Innenkomponenten hat eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.



Mögliche Farben



ZILV

Spezifikationen

- ✓ Torschließer mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag
- ✓ Speziell entwickelter Arm für die Wandmontage, der einen großen Öffnungswinkel garantiert
- ✓ Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- ✓ Ästhetisches und kompaktes Design
- ✓ Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
- ✓ Schließkraft über den vollen Öffnungswinkel von 180°
- ✓ Gut befestigt mit dem patentierten Quick-Fix

Bestellcode

VERTICLOSE-2-WALL- Kraftvoller und vielseitiger hydraulischer Torschließer zur Wandmontage

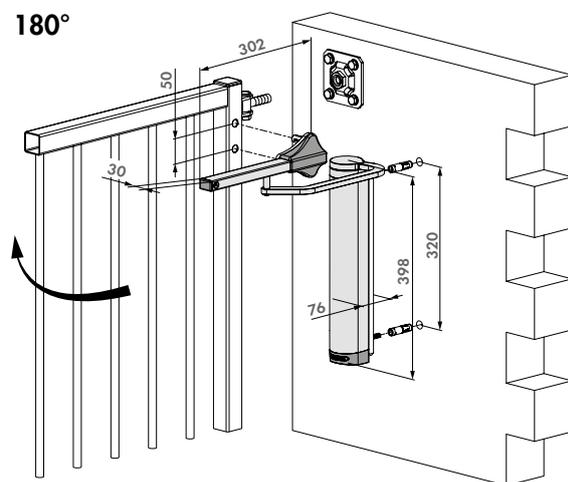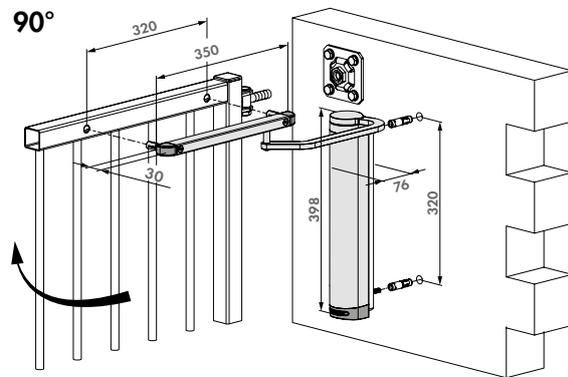

Empfohlene Installationswerkzeuge



LION-VTC-DRILL



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV

Kraftvoller allround hydraulischer Torschließer für 90° und 180° Bänder

VERTICLOSE-2- (Patentiert)

Der Verticlose-2 Torschließer ist das Spitzenprodukt der Verticlose-Produktreihe. Er ist extrem vielseitig und hat einige ausgezeichnete Eigenschaften, die Verticlose-2 für 90° und 180° Torbänder perfekt machen. Integrierte Vorspannung, stufenlose Einstellbarkeit von Geschwindigkeit und Endschlag, zusammen mit unserem Quick-fix Montagesystem garantieren eine schnelle und effiziente Montage. Der ästhetisch, eloxierte Aluminium-Torschließer mit Hightech-Innenkomponenten hat eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Wir empfehlen den Lion-VTC Drill für eine noch effizientere Installation.



Mögliche Farben



ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Feineinstellung der Geschwindigkeit und des Endschlags
- ✓ Railset inkl. für 90° und 180°
- ✓ Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- ✓ Ästhetisches und kompaktes Design
- ✓ Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
- ✓ Schließkraft über den vollen Öffnungswinkel von 180°
- ✓ Gut befestigt mit dem patentierten Quick-Fix

Bestellcode

VERTICLOSE-2- Leistungsstarker und universeller hydraulischer Torschließer für 90° und 180° Torbänder

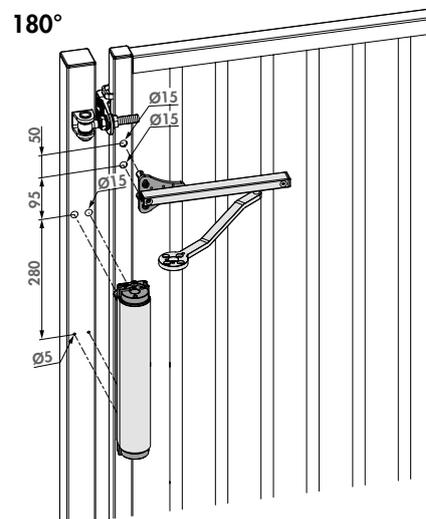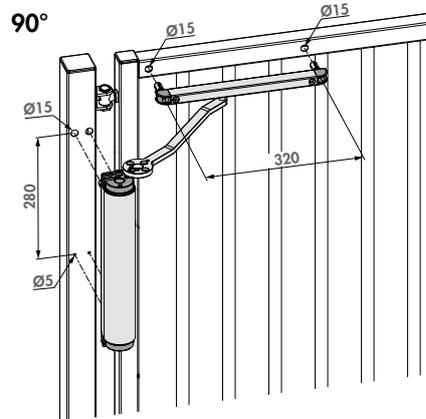

Empfohlene Installationswerkzeuge



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

ZUTRITTSKONTROLLE

Die SlimStone-Codetastatur setzt den neuen Standard! Mit einem IP-Wert von 68 wurde die SlimStone entworfen, um den extremsten Wetterbedingungen problemlos zu widerstehen. Außerdem garantiert das Smart-Heating-System eine frostfreie und perfekt funktionierende Codetastatur.

Die SlimStone kann alle Locinox-Zugangskontrollprodukte ansteuern wie zum Beispiel den elektrischen Anschlag „Modulec“, unsere Magnetschlösser und auch externe Automatisierungsprodukte. Eine schnelle und effiziente Installation garantiert Komfort und Sorgenfreiheit.



Zeitsparend



Wetterbeständig



Quick-Fix




IP68



Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur mit integriertem Relais

SLIMSTONE-

Die SlimStone-Codetastatur mit integrierter led-Beleuchtung ist hinsichtlich ihrer Robustheit einzigartig. Die Codetastatur wurde für die extremsten Wetterbedingungen entwickelt und getestet, sodass die Zugangskontrolle unter allen Umständen gewährleistet ist. Montage und Programmierung sind besonders einfach. Dank des eingebauten Relais mit einem normal-offenen und normal-geschlossenen Kontakt erfolgt der Anschluss sowohl für Locinox- als auch andere Automatisierungsprodukte sehr schnell.

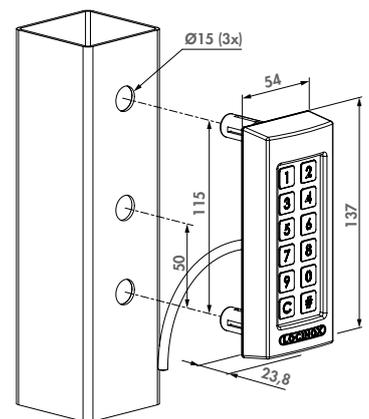

Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Schutzklasse IP68 - Extrem beständig gegen Wasser und Staub
- ✔ Vandalensicheres Aluminiumgehäuse mit kratzfestem Strukturack
- ✔ Energieeffiziente, einstellbare weiße led-Leuchten
- ✔ Hochfeste Drucktasten aus Edelstahl, die auf 1.000.000 und mehr getestet wurden
- ✔ Einfache Programmierung von bis zu 100 Benutzercodes
- ✔ Frostbeständig dank des intelligenten Heizelements
- ✔ Von -30 bis +85° Celsius getestet
- ✔ Zeitbereich zwischen Impuls und Timermode einstellbar (100 ms - 99 s)
- ✔ Arbeitsspannung der Codetastatur von 10 bis 26 Volt AC/DC
- ✔ Strom: 1,0 A (mit Heizung) / Pmax= 13,5W (mit max Heizung)
- ✔ Inklusive 2 m Anschlusskabel

Kompatible Produkte



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIKQ U2



B-MAG-

Bestellcode

SLIMSTONE- Wetterfeste Tastatur mit integriertem Relais, Eingangsspannung 10 bis 26 V AC / DC



NEU Robuste, frostfreie und witterungsbeständige Tastatur mit 2 integrierten Relais

SLIMSTONE-2-


Die neue SlimStone-2-Tastatur enthält zwei Relais für eine verbesserte Zugangskontrolle und erweiterte Flexibilität. Es bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene Geräte zu steuern oder das Tor auf zwei verschiedene Arten zu öffnen. Diese Tastatur mit integrierter LED-Beleuchtung ist aufgrund ihrer Stärke und extremen Witterungsbeständigkeit (IP68) einzigartig. Bei allen Wetterbedingungen ist die Zugangskontrolle gewährleistet. Beide integrierten Relais mit einem Fail Open- und Close-Kontakt ermöglichen eine einfache Verbindung zu Locinox und Automatisierungsprodukten von Drittanbietern.

Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Schutzklasse IP68 - Extrem beständig gegen Wasser und Staub
- ✓ Vandalensicheres Aluminiumgehäuse mit kratzfestem Strukturlack
- ✓ Energieeffiziente, einstellbare weiße led-Leuchten
- ✓ Hochfeste Drucktasten aus Edelstahl, die auf 1.000.000 und mehr getestet wurden
- ✓ Einfache Installation und Konfiguration
- ✓ Einfache Programmierung von bis zu 100 Benutzercodes
- ✓ Frostbeständig dank des intelligenten Heizelements
- ✓ Von -30 bis +85° Celsius getestet
- ✓ Zeitbereich zwischen Impuls und Timermode einstellbar (100 ms - 99 s)
- ✓ Arbeitsspannung der Codetastatur von 10 bis 26 Volt AC/DC
- ✓ Strom: 1,0 A (mit Heizung) / Pmax= 13,5W (mit max Heizung)
- ✓ 2 integrierte Schaltrelais: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM
- ✓ (max. 2A, 60W, 26V AC /DC)
- ✓ Inklusive 2 m Anschlusskabel

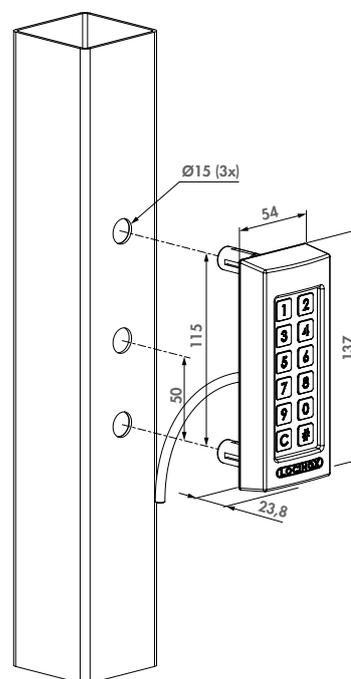

Kompatible Produkte



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIQ U2



Bestellcode

SLIMSTONE-2- Robuste, frostfreie und witterungsbeständige Tastatur mit 2 integrierten Relais

Elektronisches Zubehör



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Empfohlene Stromversorgung



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



Elektroschloss - stromlos geöffnet

LEKQ U4 (Patentiert)

Elektrisches Schloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wenn das Schloss unter Spannung steht, werden die Drücker blockiert. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Für eine schnelle und höchst präzise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spezifikationen

- ✓ Elektrostatisch lackierter Schlosskasten übersteht 1000 Stunden Salzsprühnebeltest
- ✓ Stromlos Geöffnet: Offen, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird
- ✓ Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- ✓ Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- ✓ 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- ✓ Wechselbedienung
- ✓ Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- ✓ 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- ✓ Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- ✓ 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- ✓ Verbrauch: 0,3A

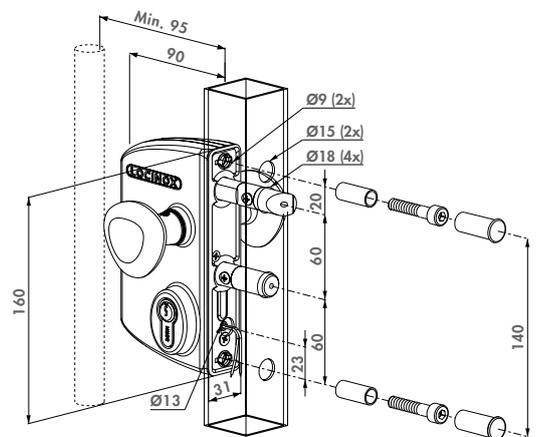

Empfohlene Anschläge



SAKL QF



SHKL QF

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

LEKQ3030 U4L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LEKQ4040 U4L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LEKQ6060 U4L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

LERQ3030 U4L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LERQ4040 U4L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LERQ6060 U4L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm



Empfohlene Drücker und Überbrückungsschutz



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Empfohlene Stromversorgung



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



Elektroschloss - stromlos geschlossen

LIKQ U2 (Patentiert)

Elektrisches Torschloss mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlmechanismus. Die Öffnung erfolgt durch Impuls. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Eine massive Edelstahl-Tiefenverriegelung von 23 mm sorgt für einen sicheren Verschluss. Für eine schnelle und höchst präzise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spezifikationen

- ✔ Elektrostatisch lackierter Schlosskasten übersteht 1000 Stunden Salzsprühnebeltest
- ✔ Stromlos Geschlossen: Verriegelt, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird
- ✔ Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- ✔ Einfache rechts/links Umstellung
- ✔ 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- ✔ Wechselbedienung
- ✔ Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- ✔ 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- ✔ Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- ✔ 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- ✔ Verbrauch: 0,3A

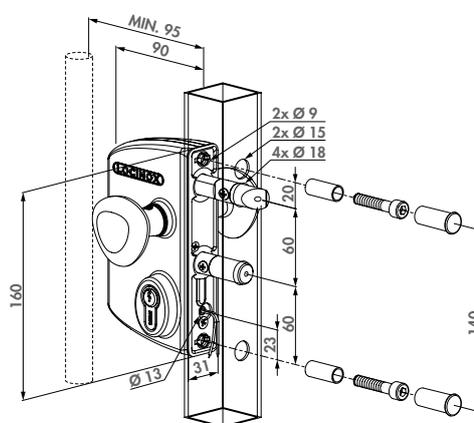

Empfohlene Anschläge



SAKL QF



SHKL QF

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

LIKQ3030 U2L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LIKQ4040 U2L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LIKQ6060 U2L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

LIRQ3030 U2L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LIRQ4040 U2L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LIRQ6060 U2L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm



Empfohlene Drücker und Überbrückungsschutz



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Empfohlene Stromversorgung



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W




Elektrischer Öffner für Aufsteckschlösser

SE (Patentiert)

Elektrischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis zu 500kg Zugkraft. Die Aussparung für den Nachriegel wurde mit Edelstahl verstärkt. Diese Innovation macht den Öffner noch robuster. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle. SE ist verfügbar in zwei Versionen: E (Emissa – Stromlos geschlossen) und R (Ruptura – Stromlos geöffnet).

Spezifikationen

- ✔ Typ SE.E: Emissa - Stromlos Geschlossen
- ✔ Typ SE.R: Ruptura - Stromlos Geöffnet
- ✔ SE-E mit verstärktem Edelstahl-Gehäuse für den Nachriegel
- ✔ Für Profile ab 50 mm
- ✔ 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- ✔ Verbrauch Emissa: 1A
- ✔ Verbrauch Ruptura: 1,5A
- ✔ Wasserfest und wetterbeständig
- ✔ Berstdruck auf den Riegel: 500 kg

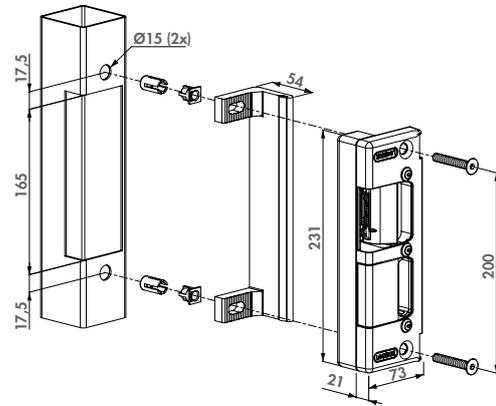

Kompatible Schlösser



Bestellcodes

SE-E Elektrischer Öffner, Emissa, Stromlos geschlossen

SE-R Elektrischer Öffner, Ruptura, Stromlos geöffnet




Elektrischer Öffner für Einsteckschlösser

SEH (Patentiert)

Elektrischer Öffner für H-Metal und H-Wood. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis zu 500 kg Zugkraft. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle. SEH ist verfügbar in zwei Versionen: E (Emissa – Stromlos geschlossen) und R (Ruptura – Stromlos geöffnet).

Spezifikationen

- ✔ Typ SEH.E: Emissa - Stromlos Geschlossen
- ✔ Typ SEH.R: Ruptura - Stromlos Geöffnet
- ✔ Einfache rechts/links Umstellung
- ✔ Für Profile ab 50 mm
- ✔ 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- ✔ Verbrauch Emissa: 1A
- ✔ Verbrauch Ruptura: 1,5A
- ✔ Wasserfest und wetterbeständig
- ✔ Berstdruck auf den Riegel: 500 kg

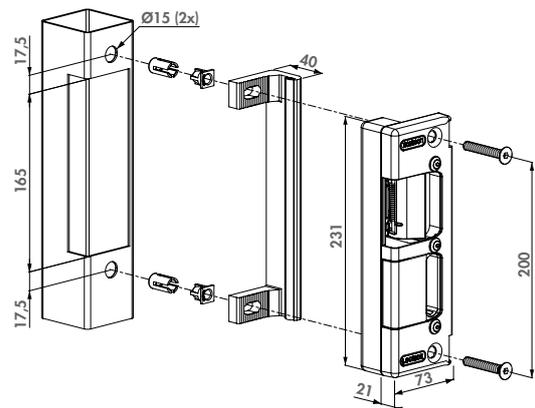

Kompatible Schlösser



Bestellcodes

SEH-E Elektrischer Öffner, Emissa, Stromlos geschlossen für H-Metal und H-Wood

SEH-R Elektrischer Öffner, Ruptura, Stromlos geöffnet für H-Metal und H-Wood



Elektrischer Öffner für Aufbaumontage

MODULEC-SA (Patent beantragt)


Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar. Kann an 12V - 24V und AC/DC angeschlossen werden. Modulec-SA ist verfügbar in zwei Versionen: E (Emissa – Stromlos Geschlossen) und R (Ruptura – Stromlos Geöffnet).

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 7016 9005

Spezifikationen

- ✔ Getestet auf 500.000 Bewegungen
- ✔ Einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✔ Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- ✔ Gleiches Bohrbild wie SA, SH und SM Anschläge
- ✔ Einfache rechts/links Umstellung
- ✔ Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- ✔ Verstellbar für 40-60 mm Torprofile
- ✔ Spannung: 12V - 24V AC/DC
- ✔ Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- ✔ Leistung: 15W

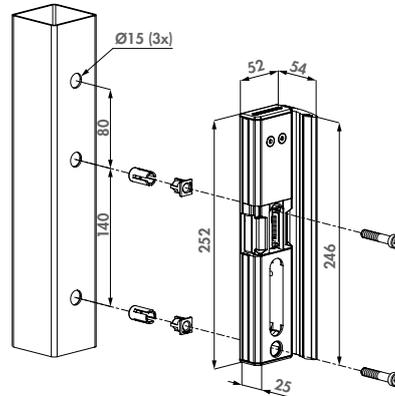

Kompatible Schlösser



Bestellcode

MODULEC-SA-E Stromlos Geschlossen für Oberflächenmontierte Schlösser, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R Stromlos Geöffnet für Oberflächenmontierte Schlösser, 12-24V AC/DC



Elektrischer Öffner für Aufbaumontage

MODULEC-SH (Patent beantragt)


Ersetzen Sie jetzt Ihren SHKL-Anschlag mit einem elektrischen Anschlag für Aufbaumontage und Fail Close-Funktion. Einfach zu montieren dank der patentierten Quick-Fix-Befestigung. An 12V oder 24V anschließen. AC und DC sind möglich. Modulec-SH ist verfügbar in zwei Versionen: E (Emissa – Stromlos Geschlossen) und R (Ruptura – Stromlos Geöffnet).

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 7016 9005

Spezifikationen

- ✔ Getestet auf 500.000 Bewegungen
- ✔ Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- ✔ Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- ✔ Gleiches Bohrbild wie SA, SH und SM Anschläge
- ✔ Einfache rechts/links Umstellung
- ✔ Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- ✔ Verstellbar für 40-60 mm Torprofile
- ✔ Spannung: 12V - 24V AC/DC
- ✔ Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- ✔ Leistung: 15W

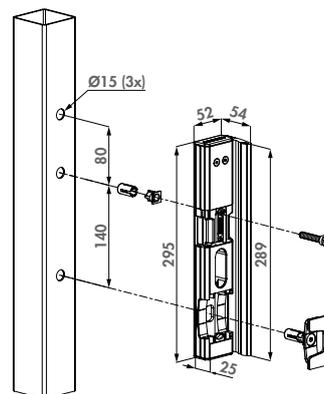

Kompatible Schlösser



Bestellcode

MODULEC-SH-E Stromlos Geschlossen für Oberflächenmontierte Schlösser, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R Stromlos Geöffnet für Oberflächenmontierte Schlösser, 12-24V AC/DC



VINCI - Mechanisches Codeschloss

LMKQ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

ZILV 6005 9005 7016

Spezifikationen

- ✓ Elektrostatisch lackierter Schlosskasten übersteht 1000 Stunden Salzsprühnebeltest
- ✓ Eingabefeld auf beiden Seiten
- ✓ Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- ✓ Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- ✓ Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- ✓ Rollriegel aus Edelstahl mit Rädchen erleichtert Torabschluss
- ✓ Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- ✓ Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- ✓ Erkennung von Falscheingabe durch integrierte Sicherheitsdruckplatte
- ✓ Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

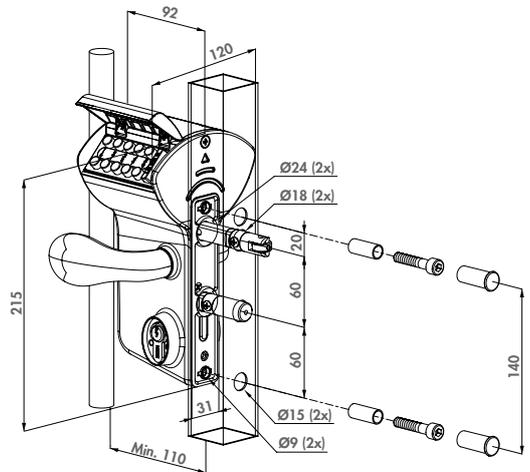

Empfohlene Anschläge



SAKL QF

SHKL QF

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

LMKQ3030 V2L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LMKQ4040 V2L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LMKQ6060 V2L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

LMRQ3030 V2L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LMRQ4040 V2L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LMRQ6060 V2L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

LMPQ1010 V2L Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



Empfohlene Drücker



3006C



3006I



3006D

Kompatibel mit jedem Torschließer



SAMSON-2



VERTICLOSE-2-



MAMMOTH-180



TIGER



FREE VINCI - Eine Seite frei zugänglich

LFKQ X1 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Eine Seite ist mit Code gesichert, die andere Seite ist frei zugänglich. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss maßgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Für eine schnelle und höchst präzise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

ZILV 6005 9005

Spezifikationen

- ✔ Elektrostatisch lackierter Schlosskasten übersteht 1000 Stunden Salzsprühnebeltest
- ✔ Eine Seite mit Code gesichert, andere Seite frei zugänglich
- ✔ Einseitiges Eingabefeld mit Edelstahl-Drückknöpfen
- ✔ Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- ✔ Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- ✔ Rollriegel aus Edelstahl mit Rädchen erleichtert Torabschluß
- ✔ Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- ✔ Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- ✔ Erkennung von Falscheingabe durch integrierte Sicherheitsdruckplatte
- ✔ Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

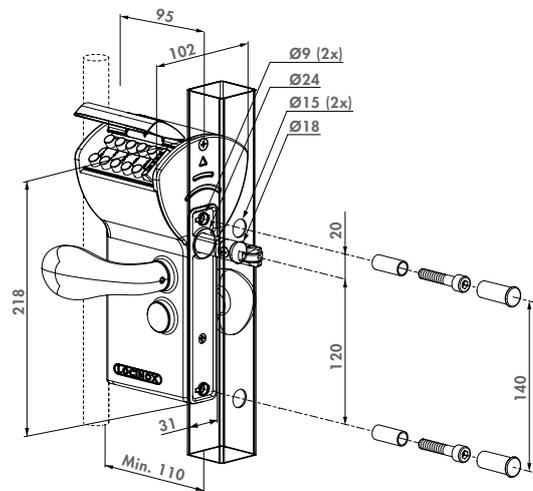

Empfohlene Anschläge



SAKL QF



SHKL QF

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

LFKQ3030 X1L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LFKQ4040 X1L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LFKQ6060 X1L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

LFRQ3030 X1L Verstellbar von 30 mm bis 50 mm

LFRQ4040 X1L Verstellbar von 40 mm bis 60 mm

LFRQ6060 X1L Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

LFPQ1010 X1L Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



Kompatible Easy-Exit-Drücker



PUSHBAR-L-



3006PUSH

EINBAUMAGNETSCHLOSS

A VOLLES KONZEPT FÜR DREHFLÜGELTÖRE

MAGUNIT

Hochwertiges Magnetschloss mit garantierter Haltekraft und langer Lebensdauer. 500 Stunden in der Salznebelbank

N-LINE-B-MAG

Ästhetisches, verstellbares und pulverbeschichtetes Abschlussprofil für Drehtore, das verhindert, dass Personen sich an hervorstehenden Teilen stoßen

3006PULL

Eleganter pulverbeschichteter Griff zum leichten Öffnen und Schließen des Tores

TIPP

- Sparen Sie Zeit und bestellen Sie das komplette **N-LINE-B-MAG KIT**
- Mach dein Tor selbstschließend dank des **VERTICLOSE-2** Torschließers



Integriertes Magnetschloss für Drehtore

B VOLLES KONZEPT FÜR SCHIEBETÖRE



MAGUNIT

Hochwertiges Magnetschloss mit garantierter Haltekraft und langer Lebensdauer. 500 Stunden in der Salznebelbank

N-LINE-S-MAG

Ästhetisches, verstellbares und pulverbeschichtetes Abschlussprofil für Schiebetore, das verhindert, dass Personen sich an hervorstehenden Teilen stoßen

3006PULL

Eleganter pulverbeschichteter Griff zum leichten Öffnen und Schließen des Tores



TIPP

- Kontrollieren Sie den Zugang zu Ihrem Tor mit der starken, frostfreien und wasserdichten **SLIMSTONE**-Codetastatur (IP68)





Einbaumagnetschloss für Drehtore

B-MAG-

Dank des Einbaus in den Pfosten kann dieses Magnetschloss äußerst unauffällig und ästhetisch verbaut werden. Der Durchgangsbereich bleibt frei. Eine schnelle Montage ist mit Quick-Fix möglich. Es hat eine garantierte Zugkraft von 250 Kilogramm und widersteht extremen Wetterbedingungen. Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.




Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Garantierte, bei jedem Magnetschloss getestete, Anziehungskraft
- ✔ 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung (ISO 9227)
- ✔ Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- ✔ Anti-Restmagnetismus-System
- ✔ Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)
- ✔ Verbrauch: 460mA/12V oder 230mA/24V

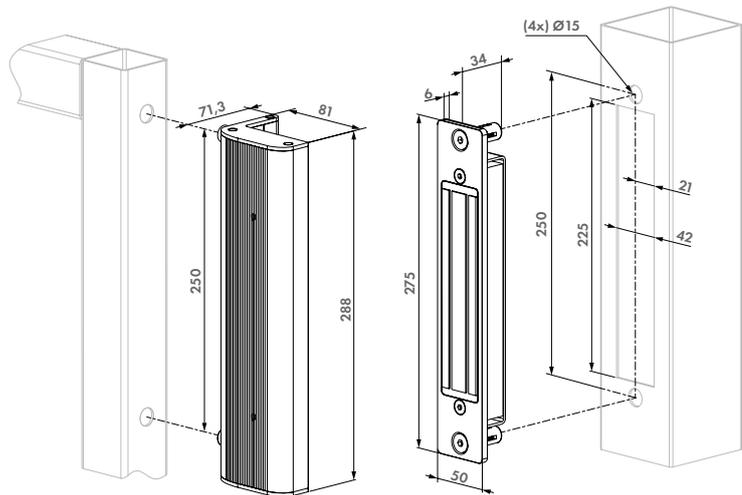

Bestellcodes

B-MAG- Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Drehtore



Empfohlene Produkte



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Set mit Magnet und Anzugsplatte für N-LINE (B oder S)-MAG-Profile


MAGUNIT-2500

Set mit MAG-2500 und Anzugsplatte sowie Fittings für Verwendung mit N-LINE-B-MAG oder N-LINE-S-SMAG. Ein oder mehrere MAGUNITs können in das N-LINE-Profil eingebaut werden.



Spezifikationen

- ✓ Garantierte, bei jedem Magnetschloss getestete, Anziehungskraft
- ✓ 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung (ISO 9227)
- ✓ Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- ✓ Anti-Restmagnetismus-System
- ✓ Verbrauch: 460mA/12V oder 230mA/24V
- ✓ Spannung: 12V / 24V DC
- ✓ Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)

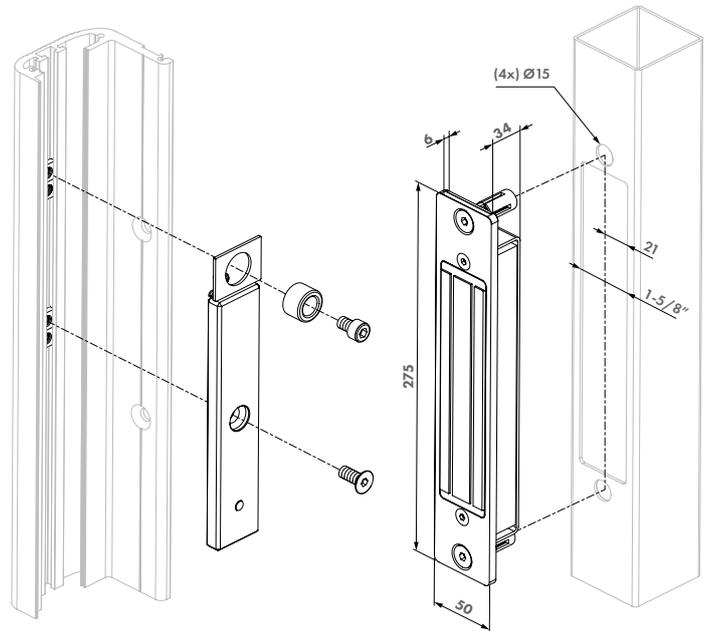

Bestellcodes

MAGUNIT-2500 Magnet und Anzugsplatte für N-LINE-B-MAG und N-LINE-S-MAG Profile



Benötigte Produkte



N-LINE-B-MAG-

N-LINE-S-MAG-



Aluminium-Abschlussprofil für Drehflügeltore zur Kombination mit MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-

Anpassbares, pulverlackiertes Design-Aluminium-Profil zur ästhetischen Verriegelung von Drehtoren mit einem oder mehreren MAGUNITs. Verhindert, dass Passanten sich an den herausragenden MAG-Teilen stoßen.

Mögliche Farben

ZILV 9005




Spezifikationen

- ✓ Profillänge: 2 m
- ✓ Einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✓ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✓ Speziell entwickelt für Außenanwendung

Kompatible Magnetschloss



MAGUNIT-2500

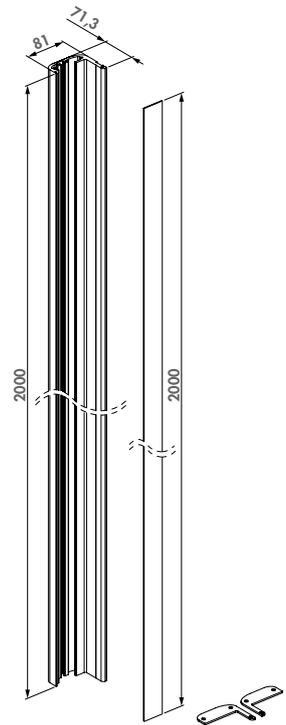

Bestellcodes

N-LINE-B-MAG- Aluminium Ausfüllprofil für MAGUNIT-2500



Aluminium-Abschlussprofil für Schiebetore zur Kombination mit MAGUNIT

N-LINE-S-MAG-

Anpassbares, pulverlackiertes Design-Aluminium-Profil zur ästhetischen Verriegelung von Schiebetoren mit einem oder mehreren MAGUNITs. Verhindert, dass Passanten sich an den herausragenden MAG-Teilen stoßen.

Mögliche Farben

ZILV 9005




Spezifikationen

- ✓ Profillänge: 2 m
- ✓ Einfache und schnelle Montage mit Quick-Fix
- ✓ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✓ Speziell entwickelt für Außenanwendung

Kompatible Magnetschloss



MAGUNIT-2500

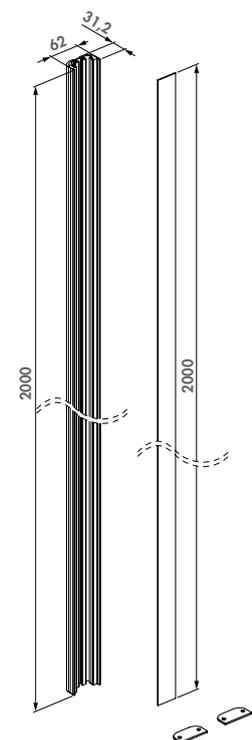

Bestellcodes

N-LINE-S-MAG- Aluminium Ausfüllprofil für MAGUNIT-2500



Set mit N-LINE-B-MAG & 2x MAGUNIT


N-LINE-B-MAG-KIT-

Elektromagnetisches Set für Drehtore zur Befestigung am Torrahmen. Das Set besteht aus zwei MAGUNIT und einem ästhetischen Designprofil. Erhältlich in ZILV und RAL9005.



Spezifikationen

- ✓ Enthält zwei Einbaumagnete, ausgerüstet mit Quick-Fix-Befestigungssystem (MAGUNIT-2500)
- ✓ Inklusive Aluminium-Ausfüllprofil mit Quick-Fix-Befestigungssystem (N-LINE-B-MAG-Profil)
- ✓ Profillänge: 2 m
- ✓ N-LINE-B-MAG-Profil wird mit zwei Aluminium-Abdeckplatten geliefert für eine ästhetische Ausführung an Ober- und Unterseite
- ✓ Speziell entwickelt für Außenanwendung
- ✓ Spannung: 12V / 24V DC
- ✓ Verbrauch: 460mA / 12V oder 230mA / 24V

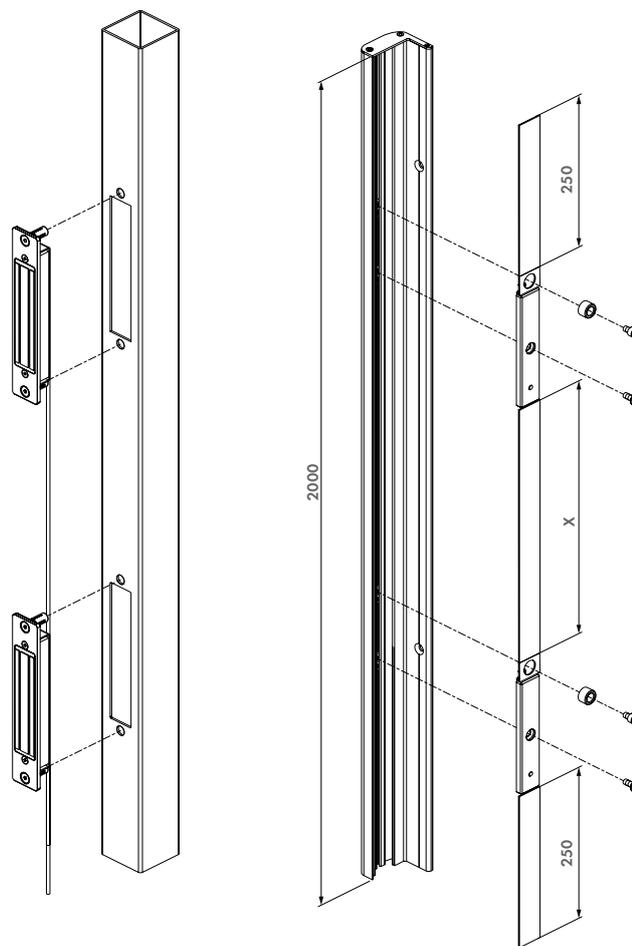

Bestellcodes

N-LINE-B-MAG-KIT-

Set mit N-LINE-B-MAG Ausfüllprofil und 2 x MAGUNIT-2500



Set enthält



N-LINE-B-MAG-



MAGUNIT-2500





Integriertes Magnetschloss für Schiebetore

S-MAG-

Das S-MAG ist das perfekte Produkt, um jede Art von Schiebetor zu schließen. Es hat eine garantierte Anziehungskraft von 250 kg und widersteht extremen Wetterbedingungen. Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.




Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Garantierte, bei jedem Magnetschloss getestete, Anziehungskraft
- ✓ 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung (ISO 9227)
- ✓ Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- ✓ Anti-Restmagnetismus-System
- ✓ Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)
- ✓ Verbrauch: 460mA/12V oder 230mA/24V

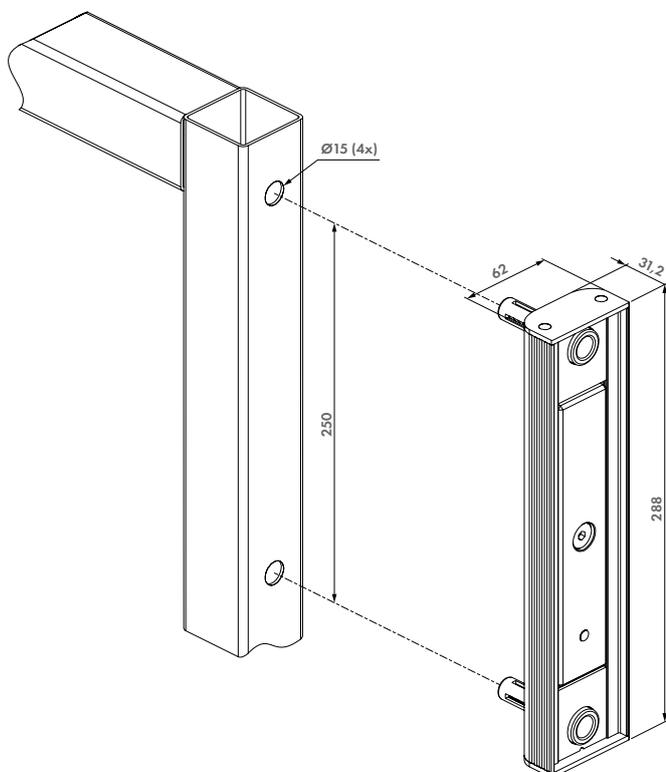

Bestellcodes

S-MAG- Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Schiebetore, 250 kg Anziehungskraft



Empfohlene Produkte



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

OBERFLÄCHENMONTIERTE MAGNETSCHLÖSSER

**VOLLES KONZEPT FÜR
DREHFLÜGELTÖRE**



MAGMAG

Hochwertiges, oberflächenmontiertes Magnetschloss mit garantierter Haltekraft und langer Lebensdauer. 500 Stunden in der Salznebelbank.

N-LINE-MAG

Ästhetisches, verstellbares und pulverbeschichtetes Abschlussprofil für Drehtore, das verhindert, dass Personen sich an hervorstehenden Teilen stoßen

3006PULL

Eleganter pulverbeschichteter Griff zum leichten Öffnen und Schließen des Tores

TIPP

- Sparen Sie Zeit und bestellen Sie das komplette **N-LINE-MAG-KIT**
- Kontrollieren Sie den Zugang zu Ihrem Tor mit der starken, frostfreien und wasserdichten **SLIMSTONE** Codetastatur (IP68)
- Mach dein Tor selbstschließend dank des ästhetischen **MAMMOTH** Torschließers



Elektromagnetisches Schloss mit Griffen

✓ **GARANTIERTE
LEISTUNG**

✓ **KOMFORTABEL**

✓ **WASSERDICHT**

✓ **LANGLEBIG**

✓ **GETESTET &
ZUGELASSEN**



LOCINOX

Aufbau-Magnetschloss mit integrierten Griffen

MAG



Innovatives Magnetschloss für Zugangskontrolle. In zwei Versionen verfügbar: der MAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit integriertem Drücker und einzigartiger Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht sieben Löcher zu bohren, um den MAG zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Außenbereich gewährleistet.







Mögliche Farben

ZILV 6005 9005

Spezifikationen

- ✓ 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung (ISO 9227)
- ✓ Garantierte, bei jedem Magnetschloss getestete, Anziehungskraft
- ✓ Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- ✓ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✓ Anti-Restmagnetismus-System
- ✓ Der überlappende Rand verhindert, dass man mit einem Brechisen zwischen Magnet und Anzugsplatte gelangt
- ✓ Schnelle und einfache Montage durch sieben Löcher mit Quick-Fix
- ✓ Spannung: 12V / 24V DC
- ✓ Verbrauch: 460mA / 12V oder 230mA / 24V

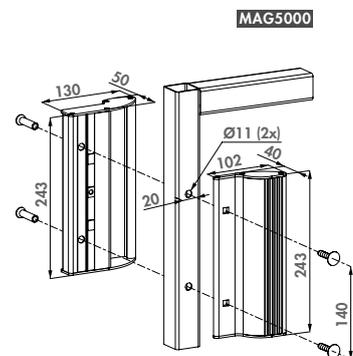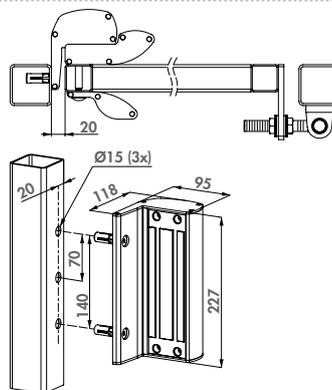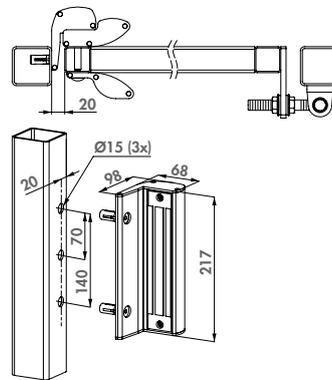

Bestellcodes

MAG-2500 Für 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft

MAG-5000 Für 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft



Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Aufbau-Magnetschloss ohne integrierte Griffe

MAGMAG



Magnetschloss ohne Drücker. In zwei Versionen verfügbar: der MAGMAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAGMAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit einzigartiger Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht fünf Löcher zu bohren, um den Mag zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Aussenbereich gewährleistet.







Mögliche Farben

ZILV 6005 9005

Spezifikationen

- ✔ 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung (ISO 9227)
- ✔ Garantierte, bei jedem Magnetschloss getestete, Anziehungskraft
- ✔ Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- ✔ Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- ✔ Anti-Restmagnetismus-System
- ✔ Der überlappende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anzugsplatte gelangt
- ✔ Schnelle und einfache Montage durch fünf Löcher mit Quick-Fix
- ✔ Spannung: 12V / 24V DC
- ✔ Verbrauch: 460mA / 12V oder 230mA / 24V

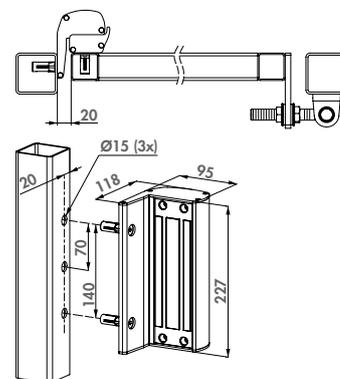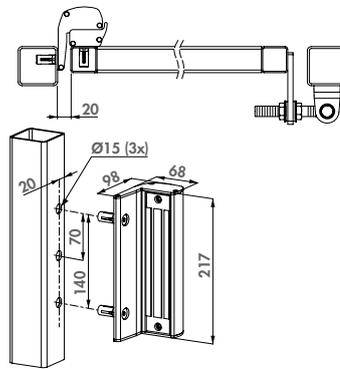

Bestellcodes

MAGMAG-2500 Für 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft

MAGMAG-5000 Für 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft



Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W



Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

N-LINE MAG

Verstellbares Designprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium zum ästhetischen Ausfüllen der Lücken zwischen 2 MAG2500 oder MAGMAG2500. Befestigung am Pfosten. Verhindert, dass sich Passanten an den vorstehenden Magnetschloss-Teilen stoßen.





Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✓ Profillänge: 2 m
- ✓ Selbstbohrende Schrauben inbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- ✓ Inkl. zwei Abdeckkappen und sechs Zwischenstücke
- ✓ Adapter benötigt bei Verwendung mit dem 3006PULL-Drücker (beim 3006PULL mitgeliefert)

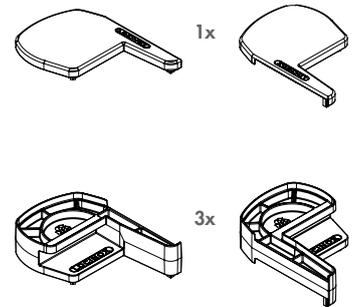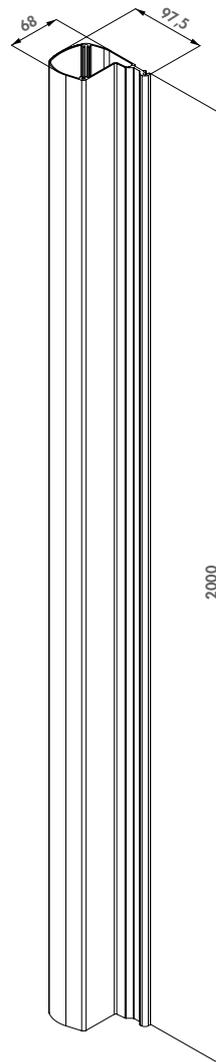

Bestellcode

N-LINE-MAG-2500 Aluminium Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500



Empfohlene Magnetschlösser



MAG-2500

MAGMAG-2500

Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil, 2 x MAGMAG2500

N-LINE MAG KIT-2500

Komplettes Set mit zwei Magneten und pulverbeschichtetem Ausfüllprofil. 3006PULL-Drücker wird mitgeliefert um Ihr Tor komplett auszurüsten. Eine ästhetische Lösung bei der sich Passanten nicht an den Magneten stoßen können.






Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Anpassbares Aluminium-Designprofil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen zwei Maglock Komponenten
- ✔ Profillänge: 2 m
- ✔ Selbstbohrende Schrauben inbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- ✔ Inkl. zwei Abdeckkappen und sechs Zwischenstücken
- ✔ 3006PULL enthalten
- ✔ Wird mit zwei MAGMAG2500 geliefert
- ✔ Spannung: 12V / 24V DC
- ✔ Verbrauch: 460mA / 12V oder 230mA / 24V

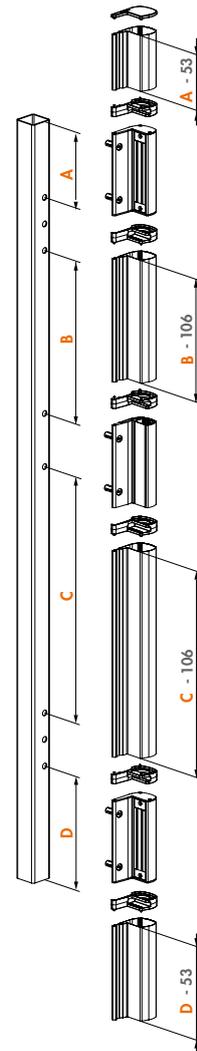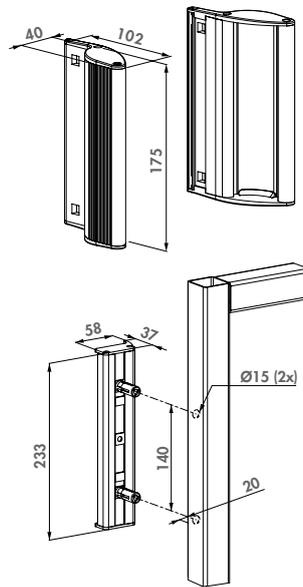

Bestellcode

N-LINE MAG KIT-2500

Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil und 2 x MAGMAG2500 und 3006PULL-Drücker



Set enthält



N-LINE-MAG-2500



MAGMAG-2500



3006PULL

Elektrischer Bolzen-Stangenriegel

ELECTRADROP (Patentiert)

Elektrischer 24V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Verriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Drehtore. Mit einem Bolzen-Stangenriegel schützen Sie die Antriebsmotoren.




Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- ✔ Zum Anschluss an die Warnleuchte an automatisierte Tore (mind. 3 Sek. Vorwarnsignal) oder direkt an den Torantrieb.
- ✔ Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall
- ✔ Versehen mit elektrischem Kontakt, um bei Bedarf die 'offene' Riegelposition zu detektieren
- ✔ Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels bei einem Druck von mehr als 18 kg
- ✔ Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W
- ✔ 5 m Anschlusskabel mitgeliefert
- ✔ 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert
- ✔ Anschließbar an Locinox DC-POWER-24V-25W Stromversorgung

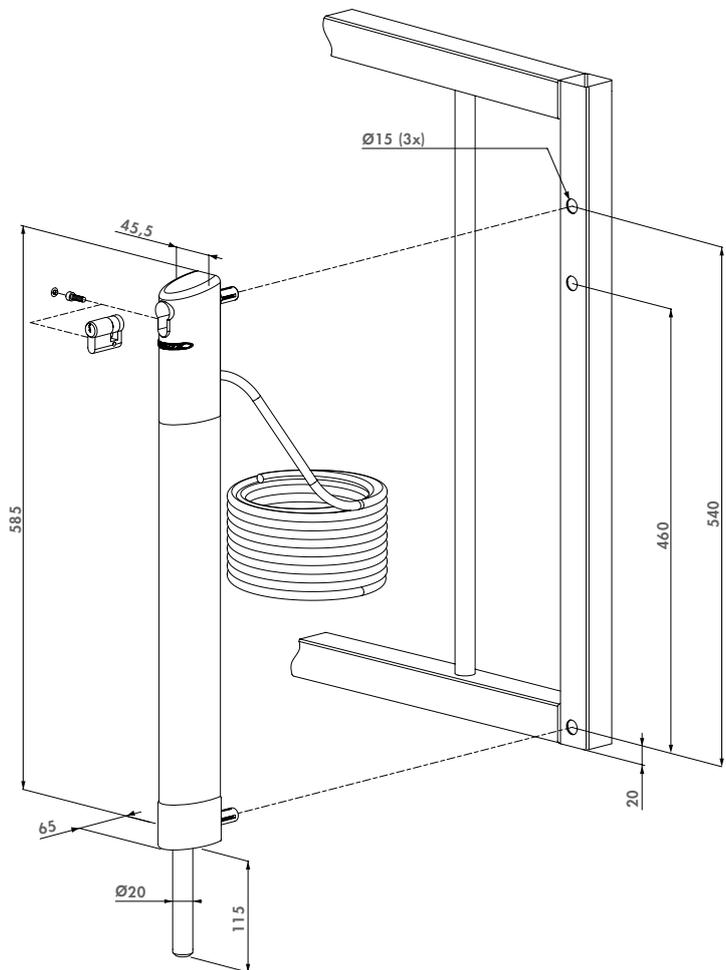

Bestellcode

ELECTRADROP Für Profile 40 x 40 mm oder mehr



Bodenanschlag und Stromversorgung



OGS



DC-POWER-24V-25W



Powerbox - Trafogehäuse

PB-1


Pulverbeschichteter Aluminium-Transformatorkasten mit Quick-Fix für eine einfache und starke Befestigung. IP66

Mögliche Farben für das Gehäuse

ZILV 9005

Spezifikationen

- ✔ Wasserbeständiger Transformatorkasten - IP66
- ✔ Aluminium, pulverbeschichtet
- ✔ DIN-Rail 86 mm breit (fünf Einheiten)
- ✔ Wird geliefert mit zwei Spannhülsen M20 und zwei Abschlusskappen M16
- ✔ Versehen mit Wärme-Abfuhr auf der Rückseite

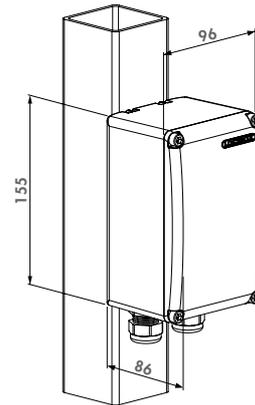

Gehäuse für Stromversorgung und Timer



AC-TRANS-12V-25W



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Bestellcode

PB-1 Trafogehäuse mit DIN-Rail und Quick-Fix-Befestigung



Mögliche Farben

ZILV


Spezifikationen

- ✔ Armierter Überbrückungsschutz für Stromkabel aus Edelstahl
- ✔ Kabellänge 450 mm
- ✔ Ausgestattet mit acht Bohrschrauben
- ✔ Innendurchmesser: Ø10,5 mm

Armierter Überbrückungsschutz

DVK

Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl, um Ihre Stromkabel im Außenbereich zu schützen.

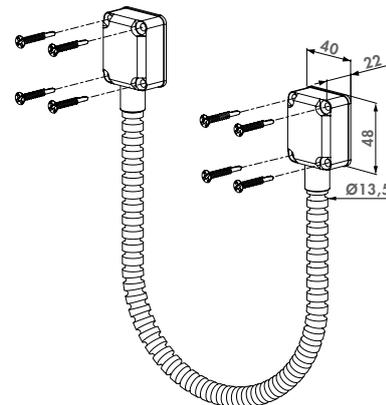

Empfohlener Elektrodraht



Bestellcode

DVK Verstärkter Edelstahl-Überbrückungsschutz 450 mm

2005



Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl

DVK-HD


Ästhetische und robuste Lösung für die Durchführung von Elektrokabeln. Schützt im Außenbereich Ihre Elektrokabel gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungsschutz umschließt und schützt die Verkabelung Ihrer elektrischen Torkomponenten und vermeidet das Risiko eines Kurzschlusses.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- ✔ Vandalismusbeständiger, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl
- ✔ Verfügbar mit 450 mm oder 650 mm Länge
- ✔ Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer
- ✔ Solide Montage mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl
- ✔ Kabelführung: Aluminium Gehäuse
- ✔ Innendurchmesser: Ø9 mm

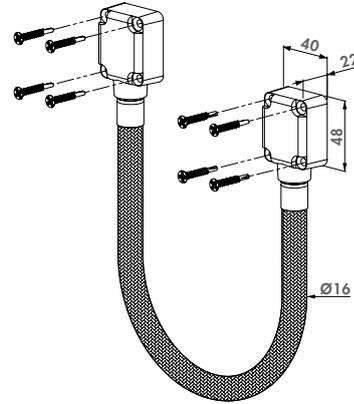

Empfohlener Elektrodraht



Bestellcodes

DVK-HD-450 Verstärkter Edelstahl-Überbrückungsschutz 450 mm

DVK-HD-650 Verstärkter Edelstahl-Überbrückungsschutz 650 mm

2005



Elektrodraht

2005

Elektrodraht; extrem flexibel und wetterbeständig

Spezifikationen

- ✔ Kabellänge 5 m
- ✔ 2 x 0,75 mm²
- ✔ Wasserfest und wetterbeständig
- ✔ Auf 500.000 Biegungen getestet
- ✔ Biegefest

Bestellcode

2005 Elektrodraht 5 m - 2 x 0,75 mm²



Sicherheitstransformator 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Sicherheitstransformator 12V AC

Spezifikationen

- ✔ Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
- ✔ Leistung: 25W
- ✔ Eingangsspannung: 230V - Ausgangsspannung: 12V AC
- ✔ Aluminium Tresorgehäuse
- ✔ Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Bestellcode

AC-TRANS-12V-25W Sicherheitstransformator 12V AC - 25W



Komplettes 12V DC Zugangsmodul und Timer

DC-ACCESS-12V-20W

Komplettes Plug & Play Zugangsmodul (Eingang 220V AC). Inklusive Stromversorgung und Timer, der digital eingestellt und abgelesen werden kann für eine Verzögerung von 1 bis 99 Sek. Hier kann eine 12V DC Stromlos geöffnet- und Stromlos geschlossen-Komponente angeschlossen werden.

Spezifikationen

- ✔ Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
- ✔ Zeitspanne mit Hilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 sek) einstellbar
- ✔ Eingestellte Zeitspanne ist deutlich vom Display ablesbar
- ✔ Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ✔ Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W

Bestellcode

DC-ACCESS-12V-20W Komplettes 12V DC Zugangsmodul und Timer



Sichere DC- Stromversorgung 12V und 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Sichere DC- Stromversorgung 12V / 13V DC - 20 Watt

Spezifikationen

- ✔ Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
- ✔ Leistung: 20W
- ✔ Eingangsspannung: 230V
- ✔ Ausgangsspannung: 12V und 13V DC
- ✔ Aluminium-Gehäuse
- ✔ Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Bestellcode

DC-POWER-12V-20W Stromversorgung 12 V DC - 20 W



Sichere DC- Stromversorgung 24V und 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Sichere DC- Stromversorgung 24V / 25V DC - 25 Watt

Spezifikationen

- ✔ Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
- ✔ Leistung: 25W
- ✔ Eingangsspannung: 230V
- ✔ Ausgangsspannung: 24V und 25V DC
- ✔ Aluminium-Gehäuse
- ✔ Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Bestellcode

DC-POWER-24V-25W Stromversorgung 24-25V DC - 25W




Positionsüberwachungssystem für Tore - Stand alone

GATESWITCH

Universell einsetzbares Positionsüberwachungsset, bestehend aus einem Magnet und einem Magnetschalter. Mittels der mitgelieferten Füllplatten und des verschraubbaren Magnets, kann dieses Set einfach an elektrische Systeme wie z.B. Ihre Zugangskontrolle oder Alarmanlage angeschlossen werden.

Spezifikationen

- ✔ Möglichkeit zur Aktivierung einer led-Leuchte wenn sich das Tor in der richtigen Position befindet (12V DC am Tor notwendig)
- ✔ Kann auf 'Normal Open' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- ✔ Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten: Minimal 10 mm / Maximal 50 mm
- ✔ Einfache Verstellung des Abstands mittels der beigelieferten Füllplatten und des schraubbaren Magnets

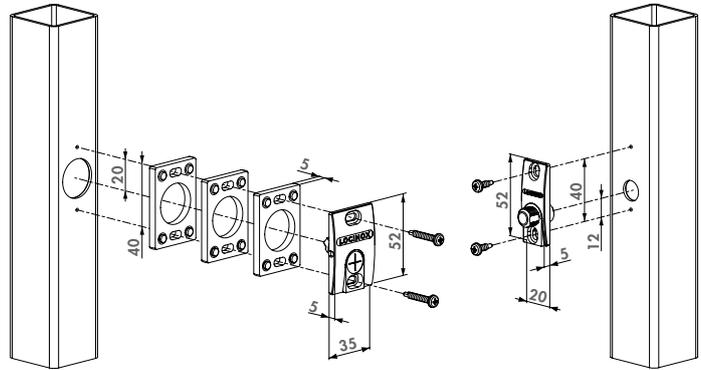

Empfohlene Stromversorgung



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W

Bestellcode

GATESWITCH Abstände zwischen Torrahmen und Pfosten: min. 10 mm und max. 50 mm





NEU Werkzeugkoffer mit Bohrschablone für Schloss und Anschlag


DRILL-FIX



Installieren Sie Locinox Aufschraubschlösser schnell und präzise mit unserer brandneuen Drill-Fix-Vorrichtung. Diese Vorrichtung ist so konzipiert, dass sie sich auf vierkantigen oder runden Pfosten selbst zentriert und eine perfekte Ausrichtung garantiert. Dadurch können Sie leicht das 4-Loch-Muster für das Schloss oder die beiden für den Anschlag erforderlichen Löcher bohren. Mühelose Installation im Handumdrehen. Der Drill-Fix wird in einem schlanken und robusten Gehäuse geliefert, das alle notwendigen Zubehörteile für die Installation und Aufbewahrung von Locinox-Schlössern enthält.

Spezifikationen

- ✔ Werkzeugkasten mit selbstzentrierender Bohrschablone zur einfachen Montage von Locinox Schlössern und Anschlägen
- ✔ Bohrschablone eignet sich für Rund- und Rechteckprofile von 30 bis 76 mm
- ✔ Inklusive dreier Bohrer (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- ✔ Installation von Locinox Schlössern und Anschlägen in 4 einfachen Schritten
- ✔ Locitool LA inklusive
- ✔ Inklusive Inbusschlüssel und Positionierstift

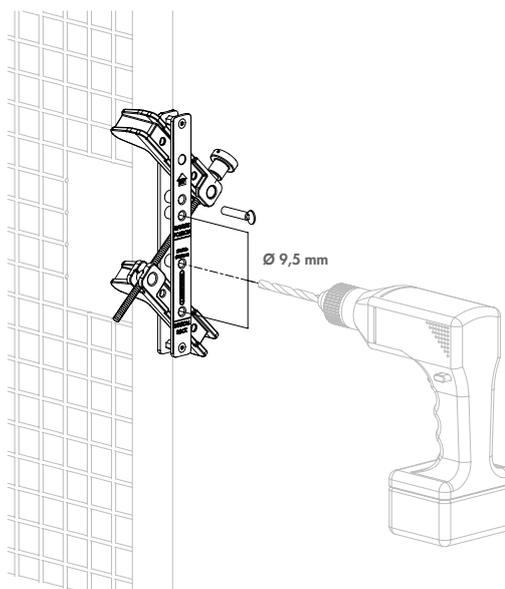

Bestellcode

DRILL-FIX Werkzeugkasten mit Bohrschablone für Schloss und Anschlag

4 einfache Installationsschritte



Kompatible Schlösser



LAKQ U2



LDKZ D1



LMKQ V2



LAKQ H2

Kompatible Anschläge



MODULEC-SA



SAKL QF



SHKL QF



SMKL QF



NEU Montage- und Bohrschablone für Tiger-Torschließer TIGERDRILL




Werkzeugkoffer mit Set zum Bohren der Löcher bei der Installation von Tiger-Torschließern und dem Puma-Torband. Dieser Toolset sorgt für ein perfektes Lochbild und somit eine schnelle Montage. Ausmessen ist unnötig: Tool befestigen, bohren, Tiger einbauen und fertig!



Spezifikationen

- ✔ 2 Bohrer mitgeliefert: Ø5 / Ø15 mm
- ✔ Reservesatz mit 10 Quick-Fix-Expandern
- ✔ Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für die sorgfältige Aufbewahrung
- ✔ Inklusive Zubehör für Montage und Einstellung des Tiger
- ✔ Empfohlen zur Kombination mit Drillvise-IV

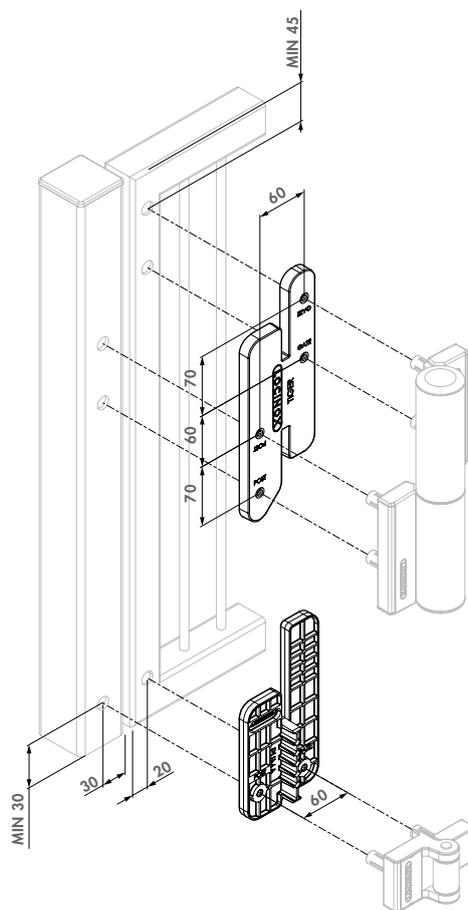

Bestellcode

TIGERDRILL Montage- und Bohrschablone für Tiger-Torschließer

Empfohlenes Zubehör



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

NEU Montage- und Bohrschablone für Rhino-Torschließer RHINODRILL




Werkzeugkoffer mit Montageset zum Bohren der Löcher bei der Installation des Rhino-Torschließers auf den Locinox-Bändern. Der Rhino nutzt das Band um das Tor zu schließen. Dieses Tool gewährleistet eine perfekte Ausrichtung des Rhino-Torschließers am vorhandenen Torband. Ausmessen ist unnötig: Tool befestigen, bohren, Rhino einbauen und fertig!



Spezifikationen

- ✓ 2 Bohrer mitgeliefert: Ø5 / Ø15 mm
- ✓ Reservesatz mit 10 Quick-Fix-Expandern
- ✓ Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für die sorgfältige Aufbewahrung
- ✓ Positioniert den Rhino perfekt zum Locinox-Torband
- ✓ Inklusive Zubehör für Montage und Einstellung des Rhino

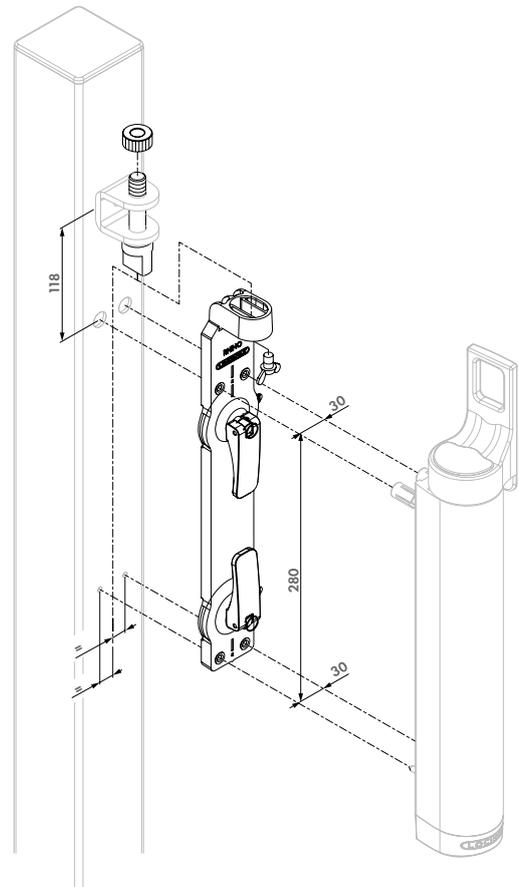

Bestellcode

RHINODRILL Montage- und Bohrschablone für Rhino-Torschließer

Empfohlenes Zubehör



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV

NEU Montage- und Bohrschablone für Lion und Verticlose-2 Torschließer


LION-VTC-DRILL

Werkzeugkoffer mit den erforderlichen Werkzeugen, um Lion und Verticlose-2 Torschließer sehr schnell und effizient zu installieren. Der Lion-VTC Drill garantiert eine einwandfreie Ausrichtung des Torschließers zum Tor. Kein Messen mehr - nur befestigen, bohren, installieren und fertig. Sehr empfehlenswert.



Spezifikationen

- ✔ Starker Koffer mit Kompartimenten
- ✔ Reservesatz mit 10 Quick-Fix-Expandern
- ✔ 2 Bohrer mitgeliefert: Ø5 / Ø15 mm

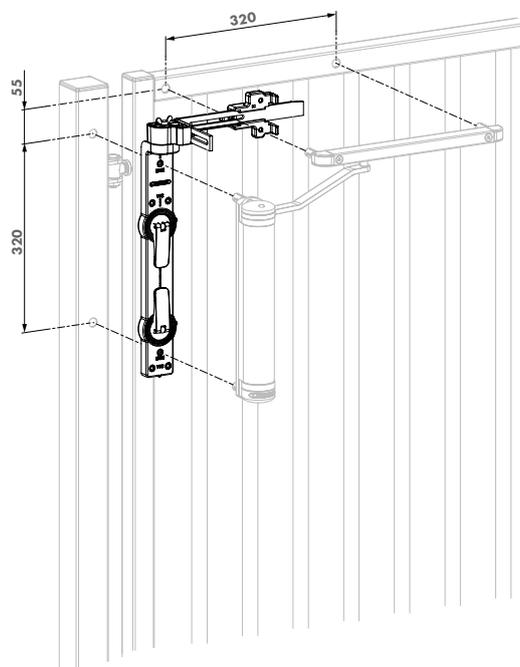

Bestellcode

LION-VTC-DRILL Montage- und Bohrschablone für Lion- & VTC-2 Torschließer

Verwandte produkte



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

Spannvorrichtungset für die Positionierung des Torrahmens


DRILLVISE-II

Praktisches Werkzeugset mit allen Komponenten für die Positionierung des Torrahmens gegenüber dem festen Pfosten bei der Installation von Torbändern, Torschließern und anderem Zubehör.



Spezifikationen

- ✓ Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für die sorgfältige Aufbewahrung
- ✓ 2 spezielle Spannvorrichtungen mit 30-120 mm Verstellbarkeit und ausgerüstet mit Spannplatten für die Positionierung der Torrahmen
- ✓ Starke Spannvorrichtung aus Stahl. Zur Verhinderung von Schäden ist diese mit Schaumstoff ummantelt

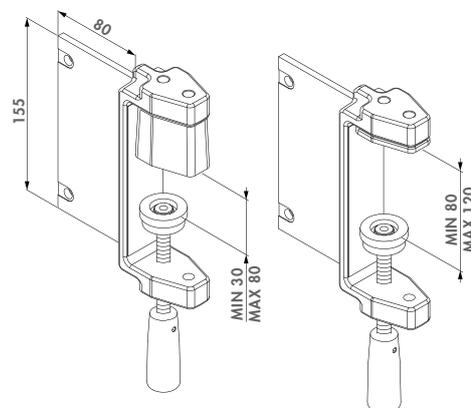

Verwandte produkte



TIGERDRILL



RHINODRILL

Bestellcode

DRILLVISE-II Spannvorrichtungset für die Positionierung des Torrahmens

Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen


DRILLVISE-IV

Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen für die Befestigung von Bohrhilfen und Zubehör bei der Montage oder Installation. Ideal in Kombination mit dem Tigerdrill.



Spezifikationen

- ✓ Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für die sorgfältige Aufbewahrung
- ✓ 4 spezielle Spannvorrichtungen mit 30-120 mm Verstellbarkeit
- ✓ Starke Spannvorrichtung aus Stahl. Zur Verhinderung von Schäden ist diese mit Schaumstoff ummantelt
- ✓ Weiche Kunststoff-Druckflächen sorgen für einen optimalen Grip ohne Risiko von Schäden

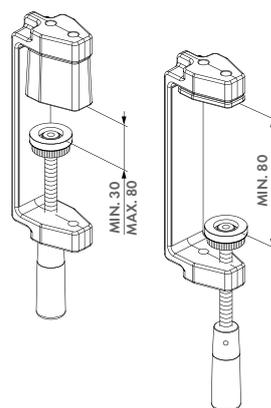

Verwandte produkte



TIGERDRILL




RHINODRILL

Bestellcode

DRILLVISE-IV Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen



BESTELLEN SIE
SCHNELL IM
LOC-ESHOP

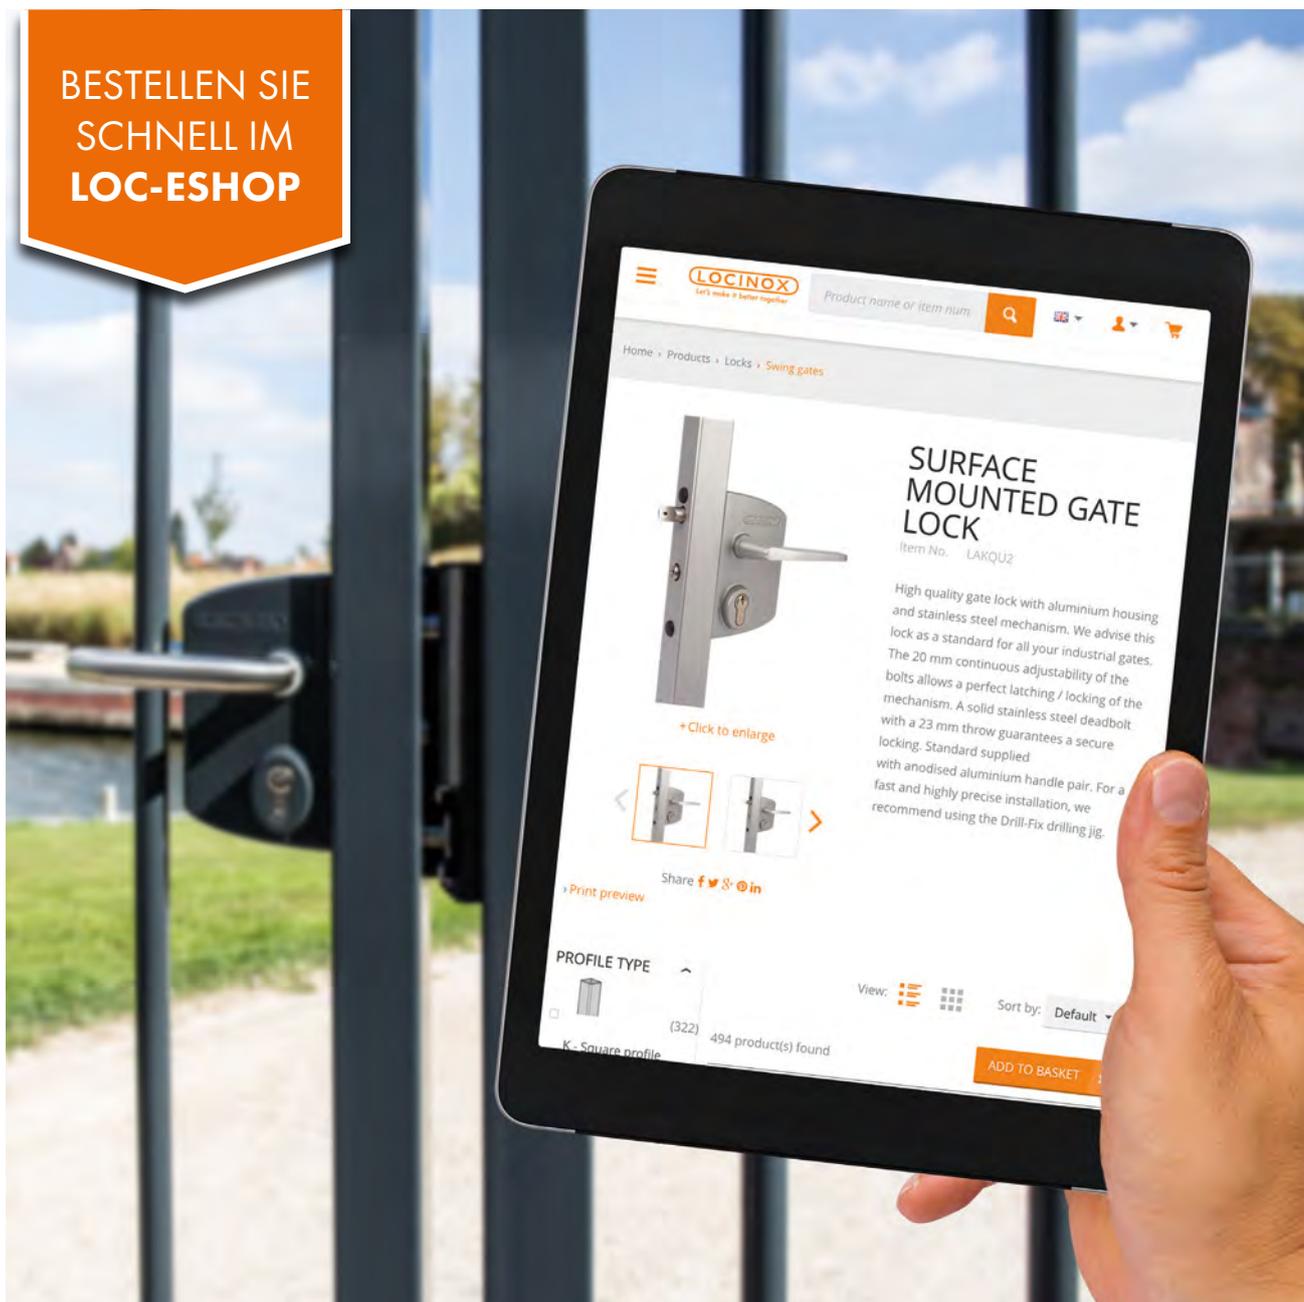

In einer Welt, in der stets Handel betrieben wird und ein garantiert schneller Service von absoluter Wichtigkeit ist, ist Locinox fest entschlossen, an der Spitze zu bleiben.

Bestellen Sie unsere Produkte 24/7 im B2B-Portal.

Besuchen Sie das B2B-Portal auf www.locinox.com

LOC E SHOP

order when it suits you

Garantierter
Versand innerhalb
von 24 Stunden





VORWÄRTS

Innovation als Motor
für Ihr Wachstum



MODULARITÄT

Entwickelt für höchste
Flexibilität in jeder Situation



MEHRWERT

Hohe Qualität,
die innere Ruhe verschafft



24/7 WEBSHOP

Bestellen Sie,
wann es Ihnen passt



FULL SERVICE

Herausragender und
außergewöhnlicher Kundenservice



UMFANGREICHE GARANTIE

Nachhaltige Lösungen
auf lange Sicht



TRANSPARENZ

Eine ehrliche und klare
Kommunikation, Tag für Tag



VERLÄSSLICHKEIT

Unsere Versprechungen und
Fristen halten wir ein



LOYAL

Dauerhafte Kundenbeziehungen und
eine Win-Win-Situation für alle

LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — Belgium

T. +32 (0)56 77 27 66

F. +32 (0)56 77 69 26

E. info@locinox.com

www.locinox.com

Locinox P - German