

LOCINOX

Let's make it better together

AUTOMATISIERUNG & ELEKTRONIK

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen



Unternehmen



Locinox ist seit Jahren Trendsetter in der internationalen Tor- und Zaunindustrie. Unsere Produkte werden ausschließlich für diesen Bereich entwickelt. Innovation, Qualität und eine einfache Montage machen dabei den Unterschied. Wir streben danach, Ihre Effizienz zu erhöhen!

Let's make better fences together!



LOCINOX
UNTERNEHMENSFILM

Innovationen	4
--------------	---

Unsere Gesamtkonzepte	6
-----------------------	---

Zutrittskontrolle

• Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur	9
• Elektrischer Öffner und Schloss	10
• Set mit Modulec SA-Anschlag, SlimStone Codetastatur und Stromversorgung	11
• Elektrischer Öffner und Einsteckschloss	12
• Elektroschloss und Anschlag	13
• Elektrischer Bolzen-Stangenriegel	15
• Magnetschloss mit integriertem Griff	15
• Einbaumagnetschloss für Drehtore oder Schiebetore	16
• Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500	17
• Mechanisches Codeschloss	18

Zubehör

• Design LED -Leuchte für Tore und Zäune	20
• Powerbox - Trafogehäuse	20
• Positionsüberwachungssystem für Tore - Stand alone	24

Torschließer

• TIGER - Kompaktes Torband und hydraulischer Torschließer in einem	28
• MAMMOTH - Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem	29
• LION - Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation	30
• RHINO - Hydraulischer Torschließer für Locinox 180°-Torbänder	31
• SAMSON-2 - Hydraulischer Torschließer	32
• VERTICLOSE RAIL - Hydraulischer vertikaler Torschließer für 90° Torbandsituationen	33
• VERTICLOSE STD - Hydraulischer vertikaler Torschließer für 180° Torbandsituationen	34

Innovationen

**Innovation als Motor
für Ihr Wachstum!**



SlimStone Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur



MODULEC

Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SA & SH Anschlag austauschbar. Kann an 12V - 24V und AC/DC angeschlossen werden.

“Let’s make better fences together”

Das ist die Locinox-Philosophie. Innovation ist ein fester Bestandteil der DNA unserer Ingenieure. Unser innovatives Versprechen? Keine Zugeständnisse bei Qualität und 100 % Mehrwert für Sie als Kunde. Ein Mehrwert, der sich in schnellem und zuverlässigem Service, in hochqualitativen Produkten, einfacher Installation, in Modularität, Beständigkeit und Komfort äußert. Bei Locinox ist der Kunde Kaiser. Mit Lion und Rhino, unseren neuesten Torschließern,

beschreitet Locinox weiterhin den Weg der qualitativen und innovativen Lösungen. Sicherheit und Komfort sind im Moment sehr aktuelle Themen. So müssen etwas alle Tore selbstschließend sein, weshalb Locinox nur auf die beste hydraulische Technologie setzt. Auf diese Weise wird eine perfekte Funktion bei allen Wetterverhältnissen, überall auf der Welt gewährleistet. Unsere Testergebnisse beweisen es! Mit der Einführung von SlimStone, der robustesten Codetastatur auf dem Markt, setzt Locinox einen neuen Standard im Automationssektor.



PANIKSCHLOSS

Industrielles Panikschloss mit Aluminiumgehäuse und einem Innengehäuse aus rostfreiem Stahl. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Tor genau einstellen, wodurch eine optimale Verriegelung garantiert ist.



LION

Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation.



RHINO

Hydraulischer Torschließer für Locinox 180°-Torbänder.



1034ROLL


Gelagertes feuerverzinktes Augenschraubenset für 3D- und 4D-Bänder.



WERKZEUGBEREITSTELLUNG

Locinox garantiert eine schnelle, qualitative und perfekte Montage, dank der eigens entwickelten Schablonen.

Unsere Gesamtkonzepte

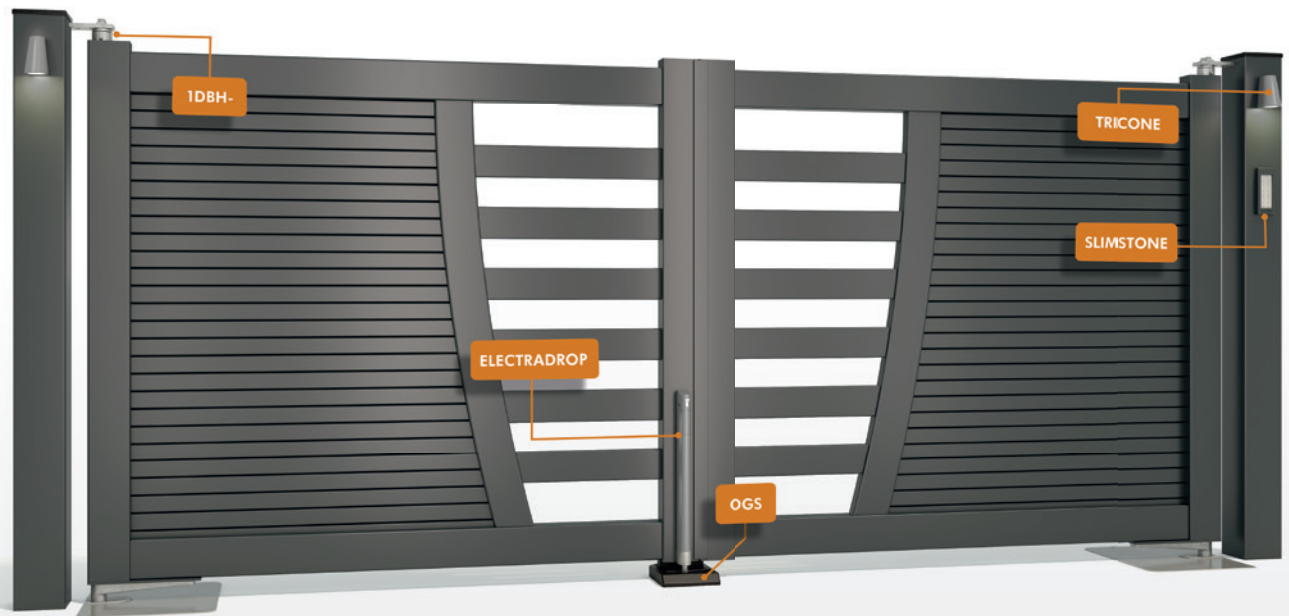

AUTOMATISCHES DREHFLÜGELTOR

SLIMSTONE: Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68) | **ELECTRADROP:** Elektrischer Bolzen-Stangenriegel
OGS: Bodenanschlag für externen Bolzen-Stangenriegel | **1DBH-:** Verstellbares 90° Torband mit Lager | **TRICONE:** Design LED -Leuchte für Tore und Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIEBENDES DREHTOR MIT ELEKTROSCHLOSS

SAMSON-2:
 Hydraulischer Torschließer
GBMU4D:
 4-Fach verstellbares 180° torband
SLIMSTONE:
 Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur (IP68)
LIKQ U2:
 Elektroschloss - stromlos geschlossen
SHKL QF:
 Industrieller Sicherheitsanschlag
DVK:
 Armierter Überbrückungsschutz
PB-1 + DC-POWER-12V-20W:
 Powerbox - Trafogehäuse (IP66)
 + Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC
TRICONE:
 Design LED -Leuchte für Tore und Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIEBENDES DREHTOR MIT MAGNETSCHLOSS

MAMMOTH-180:

Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

SLIMSTONE:

Robuste, frostbeständige und wasser-
dichte Codetastatur (IP68)

MAG:

Magnetschloss

DINO:

Doppelgelagertes 180° Torband mit
2x20 mm Verstellbarkeit

PB-1 + DC-POWER-12V-20W:

Powerbox - Trafogehäuse (IP66)
+ Sichere DC- Stromversorgung 12 V
und 13 V DC

TRICONE:

Design LED -Leuchte für Tore und
Zäune (IP54)



SELBSTSCHLIEBENDES DREHTOR MIT ELEKTRISCHEM ÖFFNER

LION:

Kompakter, hydraulischer
Torschließer für jede
Torbandsituation

SLIMSTONE:

Robuste, frostbeständige und wasser-
dichte Codetastatur (IP68)

LAKQ U2:

Industrieschloss

MODULEC-SA:

Elektrischer Öffner für Aufbaumon-
tage (Stromlos geschlossen)

G90Z:

90° Anti-Vandalismus Torband

TRICONE:

Design LED -Leuchte für Tore und
Zäune (IP54)

PB-1 + DC-POWER-12V-20W:

Powerbox - Trafogehäuse (IP66)
+ Sichere DC- Stromversorgung 12 V
und 13 V DC

i SlimStone

Die SlimStone-Codetastatur setzt den neuen Standard! Mit einem IP-Wert von 68 wurde die SlimStone entworfen, um den extremsten Wetterbedingungen problemlos zu widerstehen. Außerdem garantiert das Smart-Heating-System eine frostbeständige und perfekt funktionierende Codetastatur.

Die SlimStone kann alle Locinox-Zugangskontrollprodukte ansteuern wie zum Beispiel den elektrischen Anschlag ‚Modulec‘, unsere Magnetschlösser und auch externe Automatisierungsprodukte. Eine schnelle und effiziente Installation garantiert Komfort und Sorgenfreiheit.



Zeitsparend



Wetterbeständig



Quick-Fix



**NEU**

Robuste, frostbeständige und wasserdichte Codetastatur

SLIMSTONE


Die SlimStone-Codetastatur mit integrierter LED-Beleuchtung ist hinsichtlich ihrer Robustheit einzigartig. Die Codetastatur wurde für die extremsten Wetterbedingungen entwickelt und getestet, sodass die Zugangskontrolle unter allen Umständen gewährleistet ist. Montage und Programmierung sind besonders einfach. Dank des eingebauten Relais mit einem normal Offen und normal Geschlossen-Kontakt erfolgt der Anschluss sowohl für Locinox- als auch andere Automatisationsprodukte sehr schnell. Innovative Quick-Fix-Befestigung und alternative Befestigung für Holz und Stein werden mitgeliefert.

Mögliche Farben

9005 **ZILV**


Spezifikationen

- Entspricht IP68 - extrem wasser- und staubbeständig
- Edelstahl-Frontplatte und -Tasten, Aluminiumgehäuse mit Strukturlack
- Vandalismusbeständiges Gehäuse mit besonders schützendem Rand um die Tasten
- LED-Beleuchtung unter den Tasten und LED-Indikation für Status
- Inklusive 2 m Anschlusskabel
- Einfache Installation und Anschluss dank des integrierten Relais (1x NC- und 1x NO-Kontakt)
- Bis zu maximal 100 Codes programmierbar
- Zeitbereich zwischen Impuls und Timermode einstellbar (100 ms - 99 s)
- Frostbeständig dank des intelligenten Heizelements
- Fernfreischalten über Relaiskontakt möglich
- Drucktasten auf über 2.000.000 Betätigungen getestet
- Von -30 bis +85° Celsius getestet
- Inklusive Quick-Fix-Befestigung und Befestigung für Holz und Stein
- Arbeitsspannung der Codetastatur von 10 bis 26 Volt AC/DC

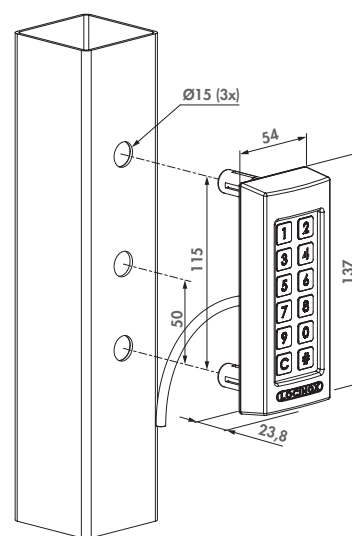

Kompatible Produkte



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIKQ U2



BMAG



MAGMAG

Bestellcode

- SLIMSTONE- - Wetterfeste Tastatur mit integriertem Relais, Eingangsspannung 10 bis 26 V AC / DC

Elektronisches Zubehör



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Empfohlene Stromversorgung



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W






Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 9005 7016

Spezifikationen

- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Einfache rechts/links Umstellung
- Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- Für Profile ab mind. 40 mm geeignet
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Spannung: 12V - 24V AC/DC
- Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- Leistung: 15W



Bestellcode

- MODULEC-SA - Elektrischer Anschlag, Stromlos geschlossen (fail-close/fail-open), für LA-Schlösser 12-24V AC/DC
- MODULEC-SH - Elektrischer Sicherheitsanschlag, Stromlos geschlossen (fail-close) für LA-Schlösser, 12/24V AC/DC



LAKQ U2 (Patentiert)

Industrieschloss mit Aluminium- Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Industrietore. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard geliefert mit Aluminium-Drücker.

500.000
TESTED

STAINLESS
STEEL


B
A

Ø9 (2x)
Ø15 (2x)
Ø18 (4x)

20 mm

180°

3 YEAR
WARRANTY

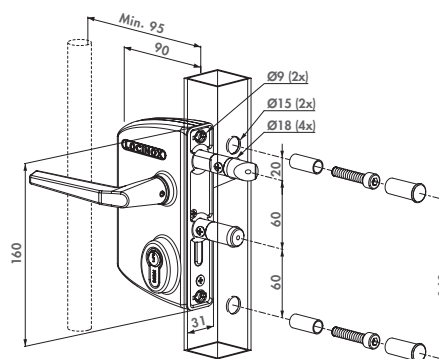

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Auch für runde und flache Profile erhältlich

Empfohlenes Drückerpaar



3006KR

Die Kits lassen folgende Kombinationen zu:

- 1 Seite fest - 1 Seite drehbar - 1 Seite blind
- 2 Seiten fest
- 2 Seiten drehbar

NEU

Set mit Modulec SA-Anschlag, SlimStone Codetastatur und Stromversorgung

MODULEC-SA-KIT

Dreiteiliges Set, bestehend aus elektrischem Anschlag, Codetastatur und Gleichstromversorgung. Dieser All-in-One-Set enthält alle Komponenten für eine Zugangskontrolllösung, die mit allen Einsteckschlössern zu kombinieren ist. Die SlimStone Codetastatur ist in ZILV und RAL9005 verfügbar.





Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 9005 7016

Spezifikationen

- Komplettes All-in-One-Set, bestehend aus MODULEC-SA, SLIMSTONE Codetastatur und DC POWER 12V-20W
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, speziell entworfen für die Außenverwendung
- Gleichstromversorgung mit Montage auf Din-rail
- Gehäuse PB1 optional verfügbar zur Installation der Gleichstromversorgung
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, ausgestattet mit Quick-Fix-Befestigungssystem

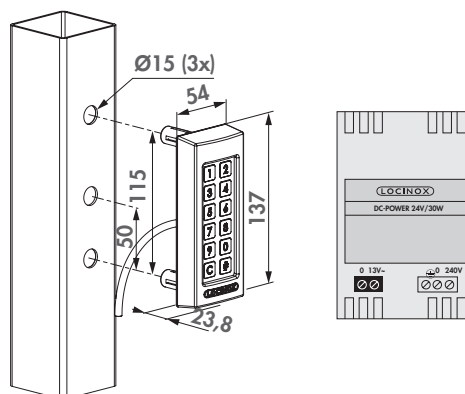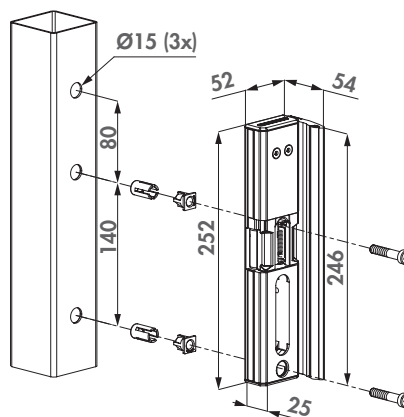

Kompatible Schlösser



Bestellcode

- MODULEC-SA-KIT - Set mit elektrischem Anschlag, Codetastatur und Stromversorgung



Spezifikationen


- Typ SE.EH: Emissa - Elektronischer Impuls (stromlos geschlossen)
- Typ SE.RH: Ruptura - Leistungsverlust (stromlos geöffnet)
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Einfache rechts/links Umstellung
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg



Elektrischer Öffner und Einsteckschloss

SEH (Patentiert)

E-Öffner für Einsteckschlösser. Der Anschlag hat ein Doppelblockierungssystem mit einem Berstdruck von 500 kg. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle.

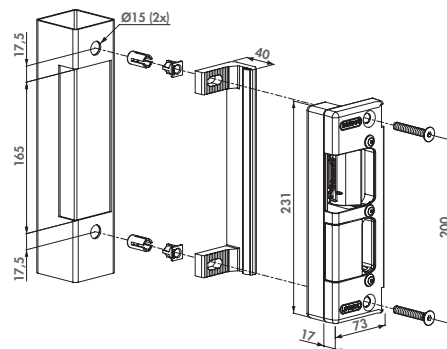

Bestellcodes

- SEHE - Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls
- SEHR - Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust

H-METAL (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Der massive Edelstahl-Haken und verstellbare Tagesriegel machen dieses Schloss zu einem einzigartigen Produkt. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieses Schloss kann verwendet werden für Metall- und Aluminium-Tore oder in die komplett vorbereiteten Profile eingebaut werden.

500.000
TESTED

STAINLESS
STEEL

B
A


20 mm

180°

3 YEAR
WARRANTY

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Mit Abdeckplatte des Schloßmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz in den Pfosten
- Geeignet für 54 mm, 60 mm und 80 mm Europrofilzylinder
- Drücker, Langschilder und Europrofilzylinder separat zu bestellen

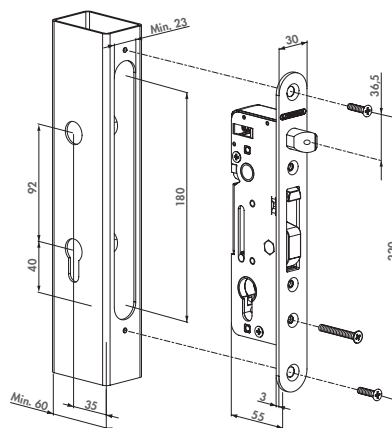

Bestellcodes

Einsteckschloss

- H-METAL - Für Profile von wenigstens 60 mm tief

**NEU**

Elektroschloss und Anschlag

LEKQ U4 / LIKQ U2 (Patentiert)

Elektrisches Schloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wenn das Schloss unter Strom steht, werden die Drücker blockiert. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.

500.000
TESTEDSTAINLESS
STEELB
A

Ø 13

20 mm

180°


12V
AC/DC

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **7016** **ZILV**

Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch: 0,3 A
- Stromlos geöffnet (Feuerschutz)
- Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

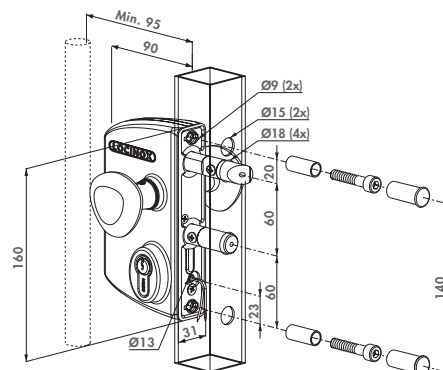

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| • LEKQ3030 U4L | - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm |
| • LEKQ4040 U4L | - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm |
| • LEKQ6060 U4L | - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm |
| • LIKQ3030 U2L | - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm |
| • LIKQ4040 U2L | - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm |
| • LIKQ6060 U2L | - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm |

Auch für runde und flache Profile erhältlich



Mögliche Farben für die Stoßplatte


ALUM **6005** **6009** **9005** **9010** **7016**

Spezifikationen

- Edelstahl-Anschlag mit Kunststoffverstärkung
- Aluminium-Stoßplatte mit Gummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Für Vierkant- und Rundprofile

SAKL QF (Patentiert)

Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für all Ihre Tore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 mm geeignet. Das neue Design erleichtert das Einrollen der Falle.

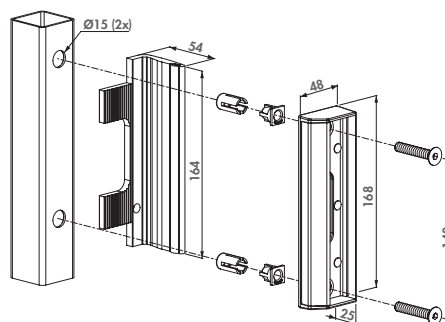

Bestellcodes

- | | |
|-----------|--|
| • SAKL QF | - Industrieller Anschlag für Vierkantprofile |
| • SARL QF | - Industrieller Anschlag für Rundprofile |



Elektrischer Bolzen-Stangenriegel

ELECTRADROP (Patentiert)

Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Tiefenverriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Tore. Mit einem Bolzen-Stangenriegel entlasten Sie die Antriebsmotoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden.




Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Anschließbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchtfunktion (min 3 Sek. vorab Signal)
- Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall oder bei Strompanne
- Versehen mit elektrischem Kontakt, um wenn gewünscht die 'offene' Riegelposition zu detektieren
- Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels
- Tiefenverriegelung: 115 mm
- Durchmesser des Riegels: 20 mm
- Für Profile ab 40 mm
- Vertikale Montage
- Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W
- 5 m Anschlusskabel mitgeliefert
- 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert
- Anschließbar an Locinox DC-POWER-24V/25W Stromversorgung

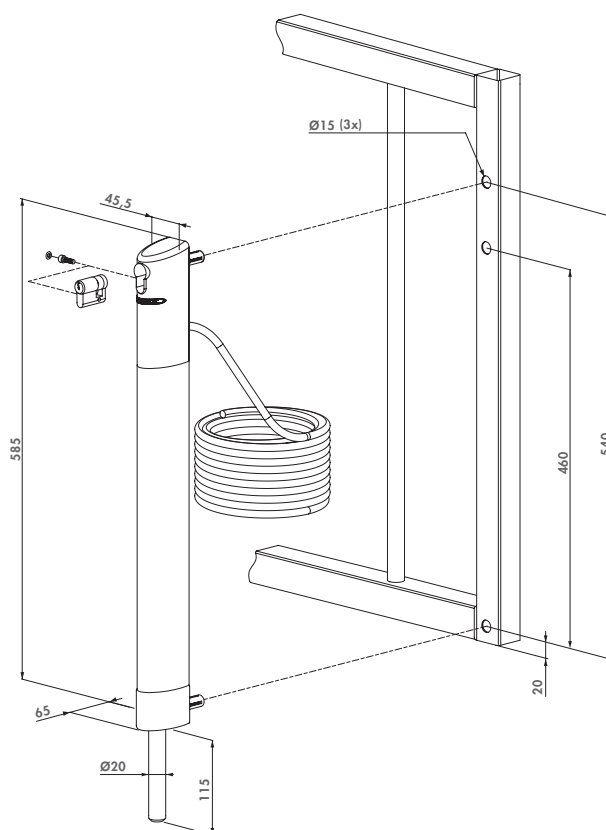

Bodenanschlag und Stromversorgung



OGS



DC-POWER-24V/25W

Bestellcode

Für Vierkantprofile

- ELECTRADROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr



Magnetschloss mit integriertem Griff

MAG/MAGMAG

Innovatives Magnetschloss für Zugangskontrolle. In zwei Versionen verfügbar: Der MAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit integriertem Drücker und einzigartiger Quick-Fix- Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht sieben Löcher zu bohren, um den MAG zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Außenbereich gewährleistet.

Mögliche Farben

ZILV 9005 6005



500.000
TESTED




STAINLESS
STEEL




Spezifikationen



- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Hohe Anziehungskraft bis 500 kg
- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Anti-Restmagnetismus-System
- Neues Anti-Brecheisen-System : Der überlappende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anzugsplatte gelangt
- Mit integrierten Griffen
- Schnelle und einfache Montage durch sieben Löcher mit Quick-Fix
- Gleiches Lochbild wie Standard Locinox-Anschläge
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V



MAG2500



MAG5000



Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V/20W





DC-POWER-24V/25W



Bestellcodes

- MAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft
- MAGMAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAGMAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft

Dank des Einbaus in den Pfosten kann dieses Magnetschloss äußerst unauffällig und ästhetisch eingebaut werden. Der Durchgangsbereich bleibt frei. Eine schnelle Montage ist mit Quick-Fix möglich. Es hat eine garantierte Zugkraft von 250 Kilogramm und widersteht extremen Wetterbedingungen. Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.

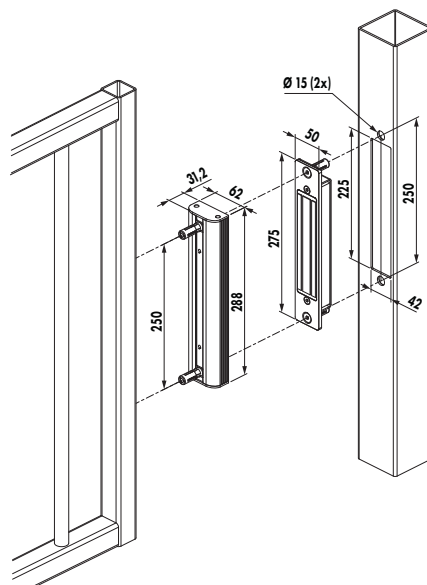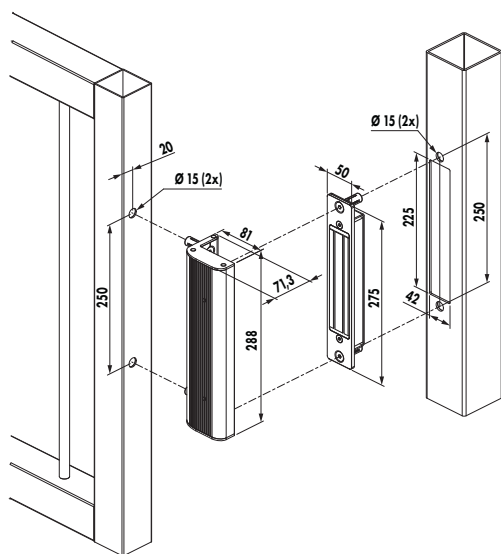

9005 ZILV

- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Anti-Restmagnetismus-System
- Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

- B-MAG- - Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Drehtore, 250kg Anziehungskraft
- S-MAG- - Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Schiebetore, 250kg Anziehungskraft



Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

N-LINE MAG

Zersägte, pulverbeschichtetes Design Aluminium-Profil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen 2 MAG2500 oder MAGMAG2500 Magnetschlössern. Verhindert, dass sich Passanten an den Magnetschlössern stoßen.



Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen



- Profillänge : 2,00 Meter
- Selbstbohrende Schrauben einbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- Inkl. zwei Abdeckkappen und sechs Zwischenstücken
- Adapter benötigt bei Verwendung mit dem 3006PULL-Drücker (beim 3006PULL mitgeliefert)

Empfohlene Magnetschlösser



MAG-2500

MAGMAG-2500

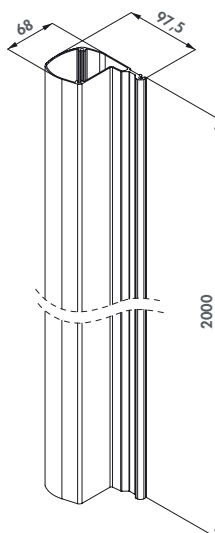

Bestellcode


- N-LINE-MAG-2500 - Aluminium Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500



Profil für B-MAG-2500

N-LINE-B-MAG

Zersägte, pulverlackiertes Design-Aluminium-Profil zur ästhetischen Verriegelung von Schiebetoren mit einem oder mehreren MAG UNITS. Verhindert, dass Passanten sich an den herausragenden MAG-Teilen stoßen.

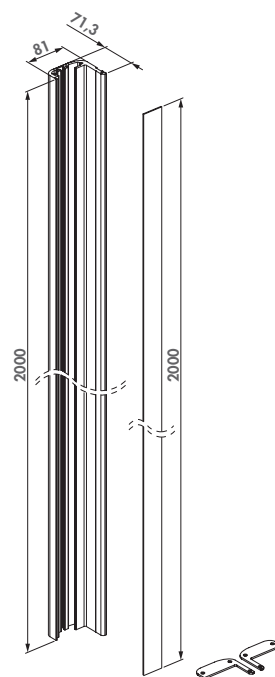

Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Profillänge : 2,00 Meter
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Keine Schweißarbeit mehr
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelt für Außenanwendung

Bestellcodes

- N-LINE-B-MAG- - Aluminium Ausfüllprofil für MAGUNIT-2500
- MAGUNIT-2500 - Magnet und Anzugsplatte für N-LINE-B-MAG und N-LINE-S-MAG Profile




Mechanisches Codeschloss

LMKQ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.


Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016



Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzprühnebeltest
- Eingabefeld auf beiden Seiten
- Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscode
- Mit Rollriegel aus Edelstahl mit Polyamid Rädchen erleichtert Torabschluß
- Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Druckeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

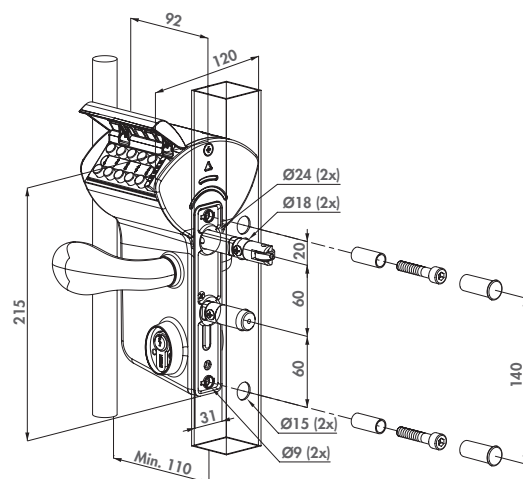

Empfohlene Anschläge



SAKL QF



Kompatibel mit jedem Türschliesser



SAMSON-2



MAMMOTH-180



TIGER



VERTICLOSE-STD

Bestellcodes

Für Quadratprofile

- LMKQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMKQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMKQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LMRQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMRQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMRQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LMPQ1010 V2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

Zubehör





Design LED -Leuchte für Tore und Zäune

TRICONE

Design LED-Leuchte für Ihre Zäune und Tore. Bietet eine ästhetische Lösung bei minimalem Elektrizitätsverbrauch! Die Quick-Fix-Befestigung erlaubt eine schnelle und starke Befestigung auf Ihre Zäune.




Mögliche Farben

9005 **ZILV**

Spezifikationen

- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff (POM)-Kabelführung und Konnektor-Gehäuse
- Drei weisse high flux LED Leuchten
- $\pm 140^\circ$ Strahlwinkel
- Lebensdauer: 50 000 Std
- 300 lux (Beleuchtungsstärke)
- Leistung: $\pm 1W$ (bei 12V DC)
- 12V AC oder DC (Max. 18 V DC oder peak AC)
- Minimaler Verbrauch bei langfristiger Leistung
- Leiterplatte eingegossen für optimale Wetterbeständigkeit
- Bis zu 20 Tricone anschließbar bei 20V AC, bis zu 15 Stück bei 12V DC
- IP54

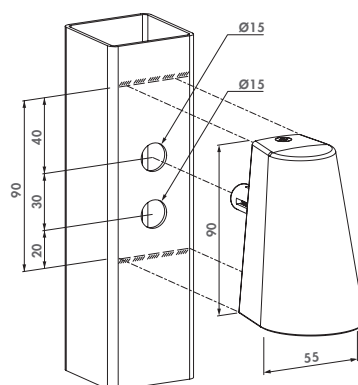

Bestellcode


- TRICONE - Design LED-Leuchte für Tore, mit Quick-Fix Befestigung



Powerbox - Trafogehäuse

PB-1

Pulverbeschichteter Aluminium-Transformatorkasten mit Quick-Fix für eine einfache und starke Befestigung. IP66

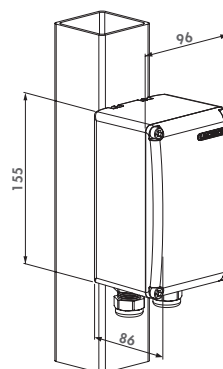

Mögliche Farben für das Gehäuse

9005 **ZILV**

Spezifikationen

- Wasserbeständiger Transformatorkasten - IP66
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Dinrail 86mm breit (fünf Einheiten)
- Wird geliefert mit zwei Spannhülsen M20 und zwei Abschließkappen M16
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Versehen mit Wärme-Abfuhr auf der Rückseite

Bestellcode

- PB-1 - Trafogehäuse 155 x 96 x 86 mm mit DIN-Rail und Quick-Fix-Befestigung

Gehäuse für Stromversorgung und Timer



AC-TRANS-12V-25W



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W





Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl
- Verfügbar mit 450 mm oder 650 mm Länge
- Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer
- Solide Montage mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl
- Kabelführung : Aluminium Gehäuse
- Innendurchmesser: Ø9 mm

Empfohlener Elektrodraht



2005



Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Armierter Überbrückungsschutz für Stromkabel aus Edelstahl
- Kabellänge 450 mm
- Ausgestattet mit acht Bohrschrauben

Empfohlener Elektrodraht




2005

Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl

DVK-HD

Ästhetische und robuste Lösung für die Führung von Elektrokabeln. Schützt im Außenbereich Ihre Elektrokabel gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungsschutz umschließt und schützt die Verkabelung Ihrer elektrischen Torkomponenten und vermeidet das Risiko eines Kurzschlusses.




Bestellcodes

- DVK-HD-450 - Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm
- DVK-HD-650 - Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 650 mm

Armierter Überbrückungsschutz

DVK

Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl um Ihre Stromkabel im Außenbereich zu schützen.



Bestellcode

- DVK - Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm



Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V AC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Sicherheitstransformator 12 V AC

AC-TRANS-12V-25W

Sicherheitstransformator 12 V AC

Bestellcode

- AC-TRANS-12V-25W - Sicherheitstransformator 12 V AC - 25 W



Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 Sek) einzustellen
- Eingestellte Zeitspanne deutlich vom Display abzulesen
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W

Komplettes 12V DC Zugangsmodul und Timer

DC-ACCESS-12V-20W

Komplettes Plug & Play Zugangsmodul (Eingang 220 V AC). Inklusive Stromversorgung und Timer, der digital eingestellt und abgelesen werden kann für eine Verzögerung von 1 bis 99 Sek. Hieran kann einfach eine 12 V DC Fail Open- und Fail Close-Komponente angeschlossen werden.

Bestellcode

- DC-ACCESS-12V-20W - Komplettes 12V DC Zugangsmodul



Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 20 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V und 13 V DC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC

DC-POWER-12V-20W

Sichere DC- Stromversorgung 12 V / 13 V DC - 20 Watt

Bestellcode

- DC-POWER-12V-20W - Stromversorgung 12 V DC - 20 W



Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 24 V und 25 V DC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Sichere DC- Stromversorgung 24 V und 25 V DC

DC-POWER-24V-25W

Sichere DC- Stromversorgung 24 V / 25 V DC - 25 Watt

Bestellcode

- DC-POWER-24V-25W - Stromversorgung 24-25 V DC - 25 W




Positionsüberwachungssystem für Tore - Stand alone

GATESWITCH

Universell einsetzbarer Positionsüberwachungsset, bestehend aus einem Magnet und einem Magnetschalter. Mittels der mitgelieferten Füllungsplatte und des verschraubbaren Magnets, kann dieser Set einfach an elektrische Systeme wie z.B. Ihre Zugangskontrolle oder Alarmanlage angeschlossen werden. Die integrierte LED leuchtet (bei Aktivierung) wenn das Tor sich im gewünschten Zustand befindet, wodurch Sie ganz einfach Ihre Installation regeln können.

Spezifikationen

- Kann in jedes Tor eingebaut werden
- Möglichkeit zur Aktivierung einer LED-Leuchte wenn das Tor sich in der richtigen Position befindet (12 V DC am Tor notwendig)
- Kann auf 'Normal Offen' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten: Minimal 10 mm / Maximal 50 mm
- Einfache Verstellung des Abstands mittels der beigelieferten Füllungsplatten und des schraubbaren Magnets

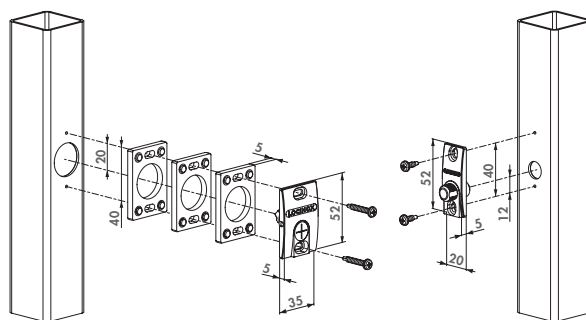

Empfohlene Stromversorgung



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W

Bestellcode

- GATESWITCH - Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten : minimal 10 mm und maximal 50 mm





Torschließer

i Torschließer

Unsere Torschließer ergänzen unser Sortiment an qualitativen Torkomponenten. Dank der patentierten hydraulischen Dämpfung bleibt die Schließgeschwindigkeit unverändert, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Sowohl die Schließgeschwindigkeit als auch die Kraft können mit Stellschrauben verstellt werden. Auch der Endschlag kann eingestellt werden.



100% mechanisch



Zeitsparend



Links/Rechts verstellbar




Quick-Fix




500.000 Bewegungen



Wetterbeständig



ROTATIONSDICHTUNG



LINEARE DICHTUNG

DAUERHAFT

Locinox entscheidet sich für das Prinzip der Rotationsdichtung. Bei diesem Prinzip wird die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umgesetzt.


Das Eindringen von Schmutz und Wasser, genauso wie Ölverlust sind unmöglich.

PRODUKTAUSWAHL:

		TORBÄNDER		ÖFFNUNGS- WINKEL	VERSTELLBARKEIT			LEISTUNGSMERKMALE	
		90°	180°		Geschwin- digkeit	Kraft	Endanschlag	Torgewicht (kg)	Torbreite (mm)
NEUBAU	TIGER	INTEGRIERT		180°	✓		✓	75	1100
	MAMMOTH-180	INTEGRIERT		180°	✓	✓	✓	150	1500
NACH- RÜSTUNG	LION	✓	✓	180°	✓		✓	75	1100
	VERTICLOSE		✓	180°	✓	✓	✓	120	1200
	VERTICLOSE-RAIL	✓		180°	✓	✓	✓	150	1500
	RHINO		✓	180°	✓		✓	150	1500
	SAMSON	✓	✓	MAX 150°	✓	✓	✓	150	2000

i Temperaturkompensation

Die Leistungsfähigkeit eines Torschließers ist ein wesentlicher Faktor. Wussten Sie, dass die Schließgeschwindigkeit Ihres Torschließers durch die Außentemperatur beeinflusst werden kann? Torschließer werden immerhin sehr unterschiedlichen Wetterverhältnissen ausgesetzt: von nächtlichem Frost im Winter bis zu mittäglichen Spitzentemperaturen im Sommer. Wie warm oder kalt es auch ist, die Geschwindigkeit von Locinox-Torschließern bleibt konstant.



100% mechanisch




Wetterbeständig



500.000 Bewegungen

HYDRAULISCHER TORSCHLIESSER

Ein hydraulischer Torschließer schließt durch die Kombination einer Feder mit hydraulischem Öl. Dieses Öl reagiert auf die Außentemperatur, und wird allmählich zäher, wenn die Temperatur sinkt. Wenn dieses Problem nicht behoben wird, ist es möglich, dass die Schließzeiten der Torschließer dramatisch länger werden oder dass der Torschließer gar nicht mehr funktioniert.




LOCINOX TORSCHLIESSER

Locinox Torschließer beheben dieses Problem makellos und sorgen dafür, dass Ihr Tor bei jeder Außentemperatur problemlos schließt. Dank einer

patentierten hydraulischen Dämpfung passt sich ein Locinox-Torschließer an, sogar bei extremen Temperaturen. Dies gewährleistet eine stabile Schließung, ohne dass der Torschließer angepasst werden muss.

WIR HABEN DEN TEST GEMACHT

Alle unsere Torschließer wurden auf Zimmertemperatur eingestellt und Temperaturen von -30°C bis zu $+70^{\circ}\text{C}$ ausgesetzt. Bei einem Öffnungswinkel von 90° wurde dabei die Schließgeschwindigkeit gemessen. Dank des Temperaturkompensationssystems schloss jeder Türschließer bei exakt derselben Geschwindigkeit – egal bei welcher Temperatur.

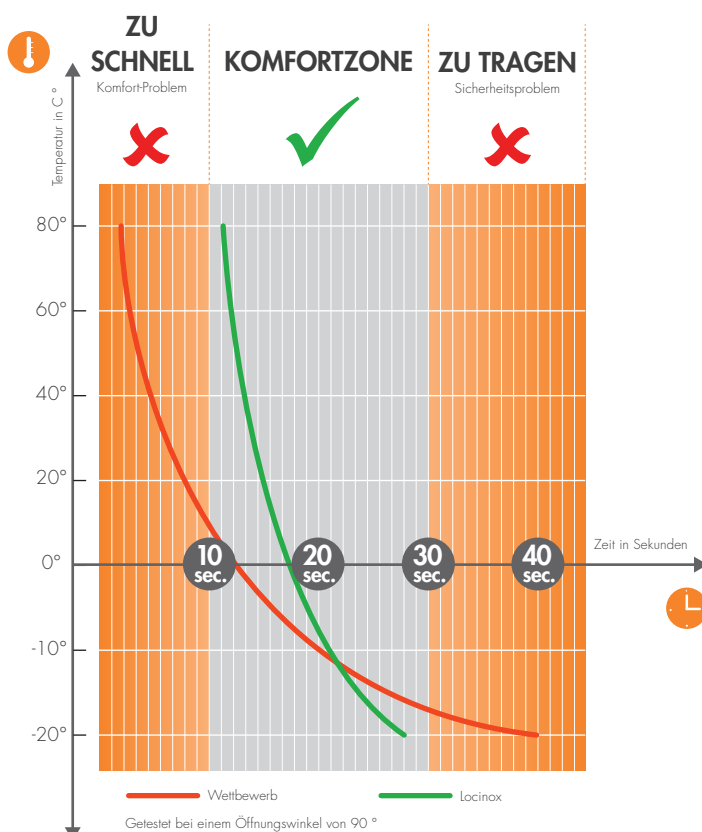

KOMFORTZONE

Die ideale Schließzeit für einen Torschließer (wenn Sie ein Tor um 90° öffnen würden) beträgt zwischen 10 und 30 Sekunden. Das nennen wir die Komfortzone. Wenn ein Tor länger zum Schließen braucht, könnte das ein Problem für die Sicherheit sein. Eine schnellere Schließzeit ist somit auch keine Option. Dann würde das Tor nämlich zu schnell schließen, um bequem durch das Tor gehen zu können.

Viele Konkurrenten schaffen diese Herausforderung nicht: Gasfedern reagieren zu sensibel und zu kleine Torschließer sind kaum einstellbar.

Dank der konstanten Schließgeschwindigkeit der Locinox-Torschließer sind Komfort, Sorgenfreiheit und Sicherheit immer garantiert.

Kompaktes Torband und hydraulischer Torschließer in einem

TIGER (Patentiert)

Selbstschließendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel, das Tore bis zu 75 kg komfortabel schließt. Sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschlag können nach der Installation eingestellt werden. Schnelle Montage mittels Quick-Fix-Befestigung. Kombination mit Puma (nicht-selbstschließendes) Torband. Entspricht Rospa Normierung.



Mögliche Farben


9005

ZILV



Spezifikationen

- Selbstschließendes 180° Torband. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind regelbar
- Hydraulische Dämpfung
- 180 ° Öffnungs- und Schließwinkel
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Ästhetisches Design
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Für Tore bis max. 75kg mit einer maximalen Breite von 1,1 m
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- 20 mm Höhenverstellbarkeit
- 15 mm horizontale Verstellbarkeit
- PUMA Torband aus pulverbeschichtetem Aluminium mitgeliefert
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°
- Entspricht Rospa Normierung

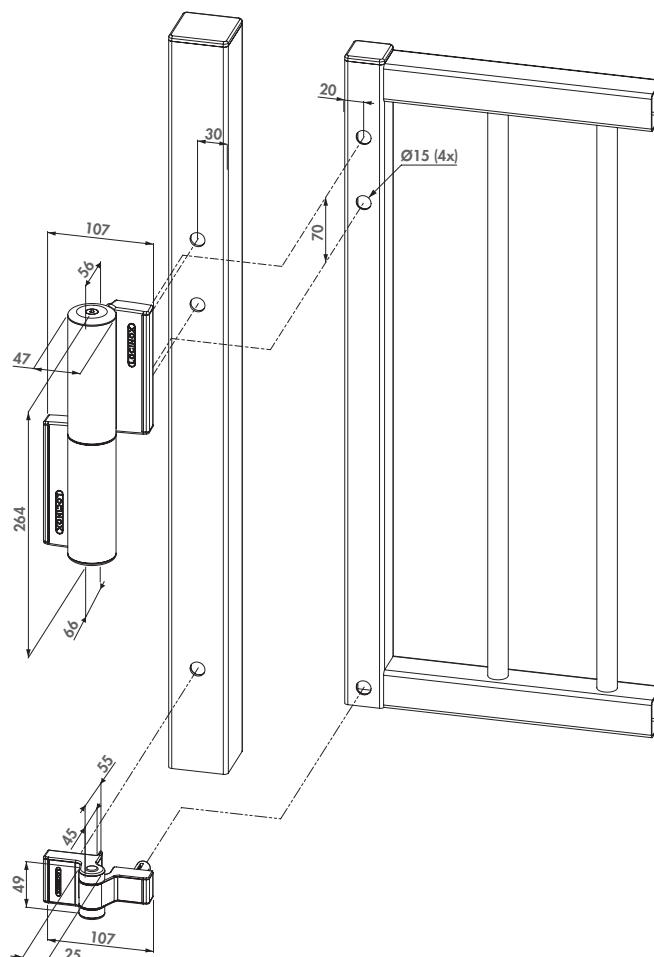

Bestellcode

- TIGER - Hydraulischer Torschließer und 180° Puma Torband für Tore bis 75 kg

Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

MAMMOTH-180 (Patentiert)

Hydraulischer Torschließer und Torband in einem. Elegantes, selbstschließendes Torband, das komfortabel öffnet und Tore bis zu 150 kg effizient schließt. Mit patentierter hydraulischer Dämpfung, die unabhängig von Temperaturschwankungen funktioniert. Sowohl Kraft, Geschwindigkeit und Endschlag sind regelbar.




Mögliche Farben

9005 ZILV



Spezifikationen

- Selbstschließendes Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Einstellbarer Endschlag für einwandfreien Torabschluß
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- 180° Öffnung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Lagerung aus Edelstahl
- 2-Wegs verstellbar (2 x 20 mm)
- Einfach zu öffnen: max. Kraftaufwand von 15 Nm
- Entspricht den Normen i.Z.m. dem maximalen Kraftaufwand um Tore zu öffnen
- Einschließlich unteres Dino Torbandes (Lagerung aus Edelstahl)
- Speziell gefertigt für Außenanwendungen: Wasser- und Frostbeständig
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 80 ° behalten
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°

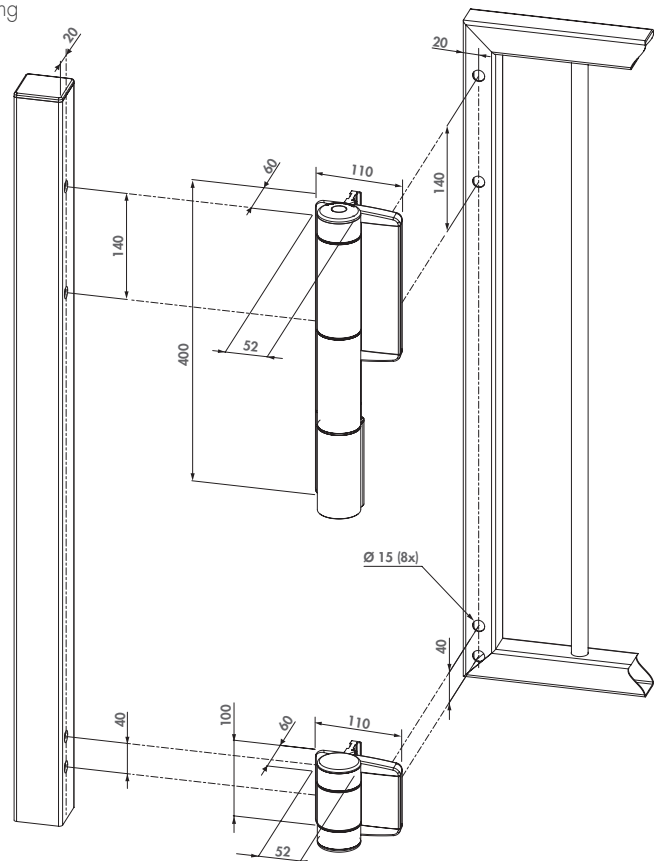

Bestellcode

- MAMMOTH-180 - Hydraulischer Torschließer und 180° Dino Torband für Tore bis 150 kg



Mögliche Farben

9005 **ZILV**

Spezifikationen

- Für jede Torbandsituation geeignet
- Für Tore bis max. 75kg mit einer maximalen Breite von 1,1 m
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Automatische 180°-Schließung mit regelbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag.
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis +70°
- Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Kompaktes und ästhetisches Design
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft

NEU

Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation

LION (Patentiert)

Die neue, kompakte Technologie des Lion sorgt für ein ästhetisches Design und gewährleistet eine sichere Schließung über volle 180°. Dieser hydraulische Torschließer kann mittels des innovativen Quick-Fix-Befestigungssystems in jeder Torsituation sekundenschnell montiert werden. Eine komfortable Funktion des Lion-Torschließers wird dank der feinen Regelung der Geschwindigkeit und des Endschlags gewährleistet. In Kombination mit dem patentierten Temperatursgleichssystem sorgt dies für eine konstante Schließgeschwindigkeit von -30° bis +70°.





STAINLESS
STEEL

500.000
TESTED



3 YEAR
WARRANTY

ROSPA

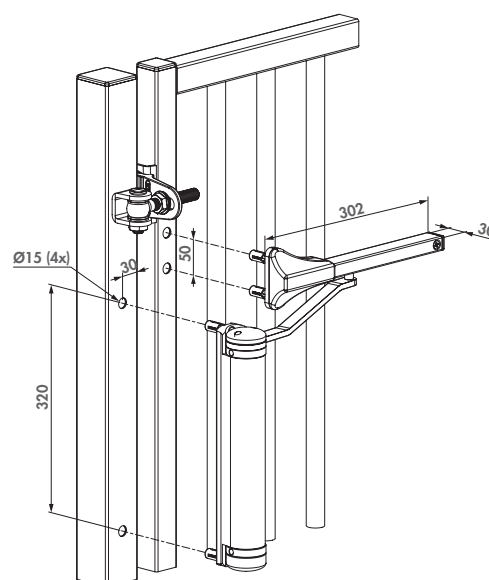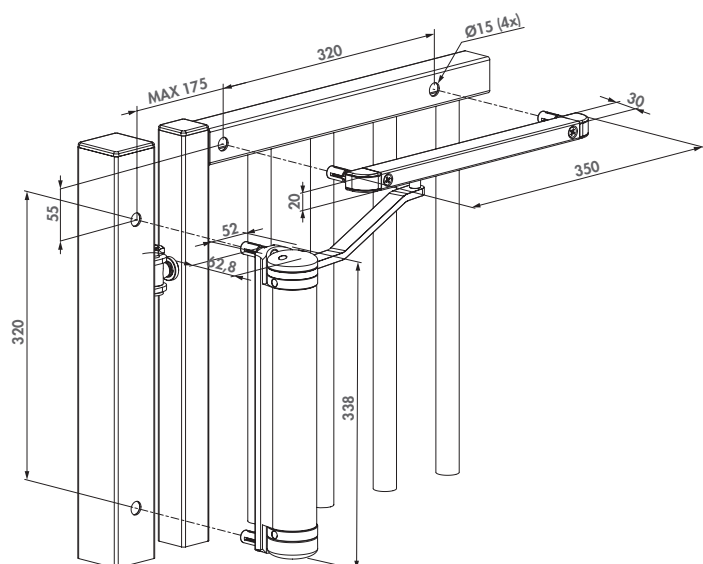

Bestellcode

- LION - Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation

NEU

Hydraulischer Torschließer für Locinox 180°-Torbänder

RHINO (Patentiert)

Hydraulischer 180°-Torschließer mit einstellbarem Endschlag, entwickelt für die Montage an Locinox 180°-Torbändern mit gelagerten Augenschrauben. Die Montage des Rhino-Torschließers ist äußerst einfach, dank der Integration an das vorhandene Locinox-Band. Die präzise Ausrichtung des Torschließers an die Bänder ist nicht mehr nötig. Sowohl die Schließgeschwindigkeit als auch der Endschlag sind einfach justierbar. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Funktion unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.




Mögliche Farben

ZILV



Spezifikationen

- Machen Sie Ihr Locinox 180°-Torband zu einer selbstschließenden Lösung
- Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU und GBMU 4D) zu montieren
- Der Einsatz von RhinoDrill empfiehlt sich für eine einwandfreie Montage
- Nutzung des gelagerten Augenschraubensets (1034-ROLL-M16) empfohlen
- Selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit

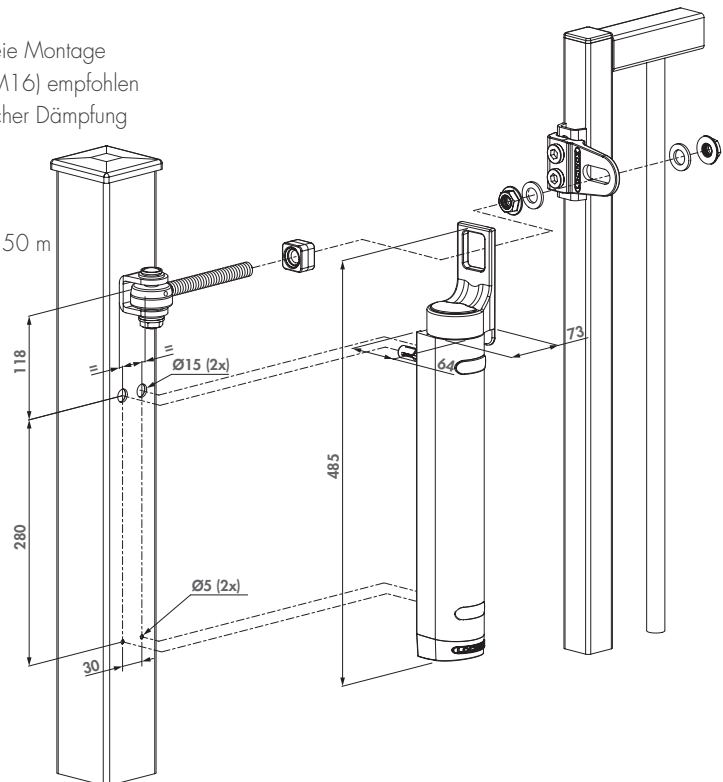

Bestellcode

- RHINO - Hydraulischer Torschließer für Tore bis 150 kg



Mögliche Farben

ZILV


Spezifikationen

- Bis 150 ° Öffnungswinkel abhängig der Montagesituation
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Neu: stufenlos verstellbarer Endschlag für perfektes Schließen
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°

Hydraulischer Torschließer

SAMSON-2 (Patentiert)

Neue Generation von Torschließern. Einfach zu montieren, geschmeidig in Bewegung für alle Torkonfigurationen. Der Endschlag kann nach der Montage mit einer Stellschraube fein eingestellt werden und dank der mitgelieferten Montagebügel kann der Samson in die meist atypischen Torkonfigurationen integriert werden. Er ist mit der neuesten Technologie im Bereich der hydraulischen Dämpfung ausgerüstet und garantiert so ein geschmeidiges Öffnen und Schließen des Tores. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

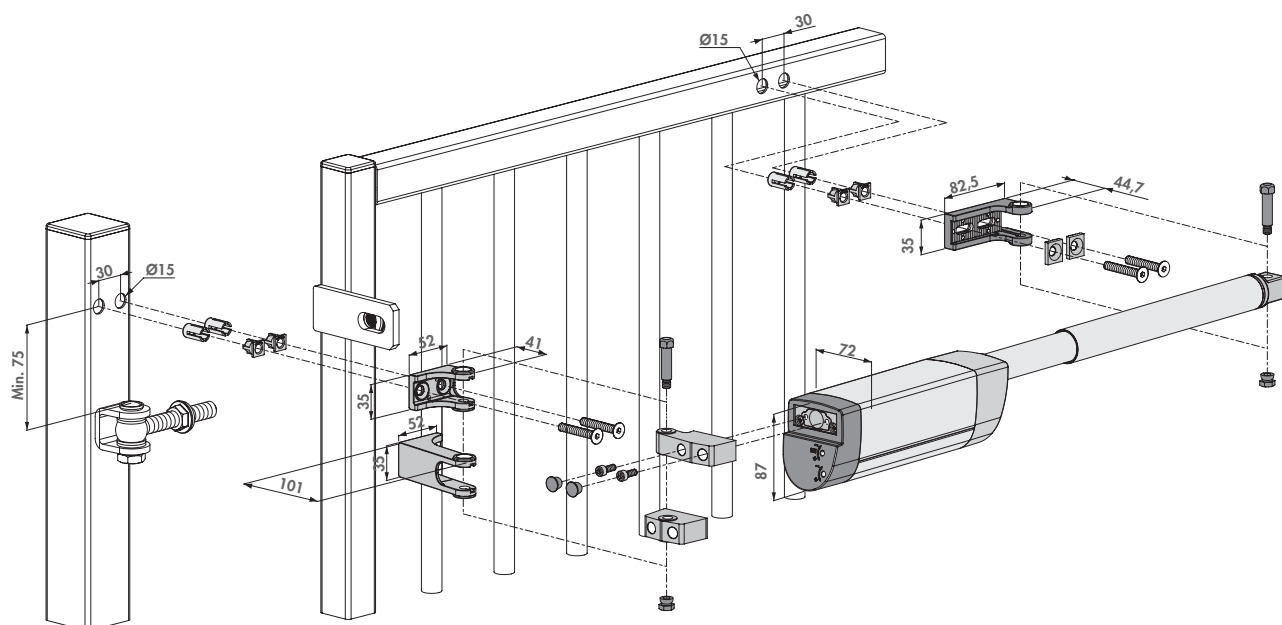

Bestellcode

- SAMSON-2 - Ein Torschließer für alle Tore bis 150 kg



Mögliche Farben

ZILV



Spezifikationen

- Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag stufenlos einstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 180° erhalten
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Ideal in Kombination mit 90° Torbändern
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis +70°

Hydraulischer vertikaler Torschließer für 90° Torbandsituationen

VERTICLOSE-RAIL (Patentiert)

Der Verticlose ist ein hydraulischer Torschließer wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Außenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 90° Torbändern. Dank des "RAILS" wird die Kraft des Torschließers optimal benutzt. Äusserst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

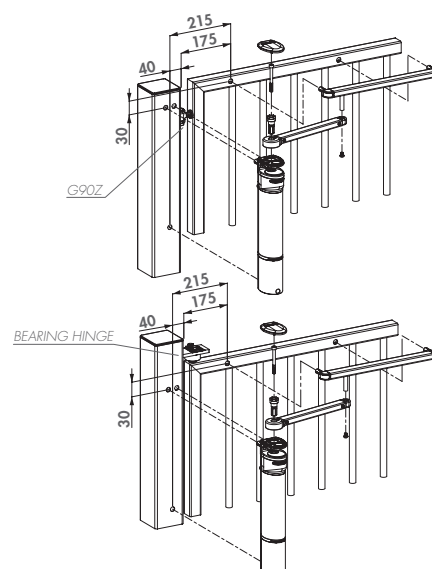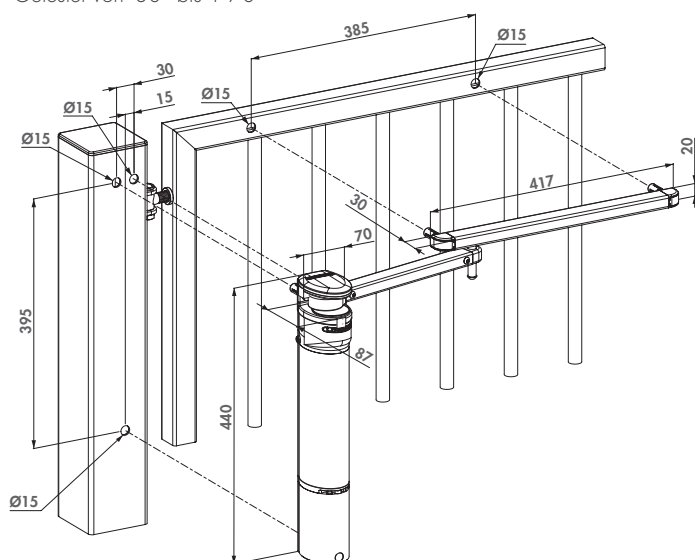

Bestellcode

- VERTICLOSE-RAIL - Mit Arm und Rail für 90° Torband-Situationen



Hydraulischer vertikaler Torschließer für 180° Torbandsituationen

VERTICLOSE-STD (Patentiert)

Der Verticlose ist ein hydraulischer Torschließer wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Außenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 180° Torbändern. Äußerst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.


Mögliche Farben

ZILV



Spezifikationen

- Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag stufenlos verstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 180° behalten
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Ideal in Kombination mit 180° Torbändern
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 120 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°
- Entspricht Rospa Normierung

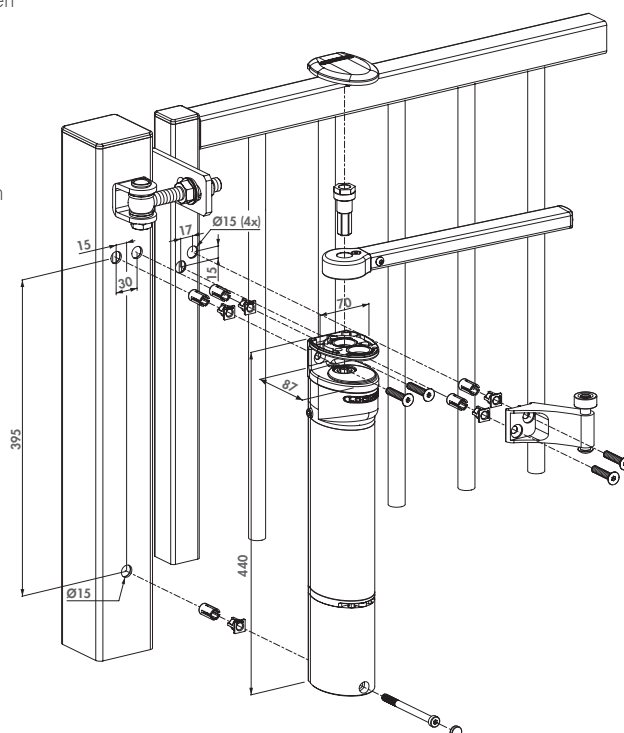

Bestellcode

- VERTICLOSE-STD - Mit Arm für 180° Torband- und Mauersituationen

Die Locinox-Philosophie:

Let's make better fences together



VORWÄRTS

Innovation als Motor
für Ihr Wachstum



MODULARITÄT

Entwickelt für höchste
Flexibilität in jeder Situation



MEHRWERT

Hohe Qualität,
die innere Ruhe verschafft



24/7 WEBSHOP

Bestellen Sie,
wann es Ihnen passt



FULL SERVICE

Herausragender und
außergewöhnlicher
Kundenservice



UMFANGREICHE GARANTIE

Nachhaltige Lösungen
auf lange Sicht



TRANSPARENZ

Eine ehrliche und klare
Kommunikation, Tag für Tag



VERLÄSSLICHKEIT

Unsere Versprechungen und
Fristen halten wir ein



LOYAL

Dauerhafte Kundenbeziehungen und
eine Win-Win-Situation für alle



Lassen Sie uns wissen, was Sie denken!

Zufrieden mit Ihrem Locinox-Kauf?
Dann hinterlassen Sie einen Kommentar
auf www.locinox.com
oder teilen Sie Ihre Erfahrung auf:



LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21

B-8790 Waregem - Belgium

Tel. +32 (0)56 77 27 66

Fax. +32 (0)56 77 69 26

E-mail: info@locinox.com

Web: www.locinox.com

Locinox O - German