

LOCINOX[®]



Let's make it better together

CERRADURA CON
CODIFICACIÓN A PILAS
VALENTINO



CONTROL DE ACCESO
ELECTRÓNICO E INALÁMBRICO

CONTROL DE ACCESO INALÁMBRICO Y FLEXIBLE

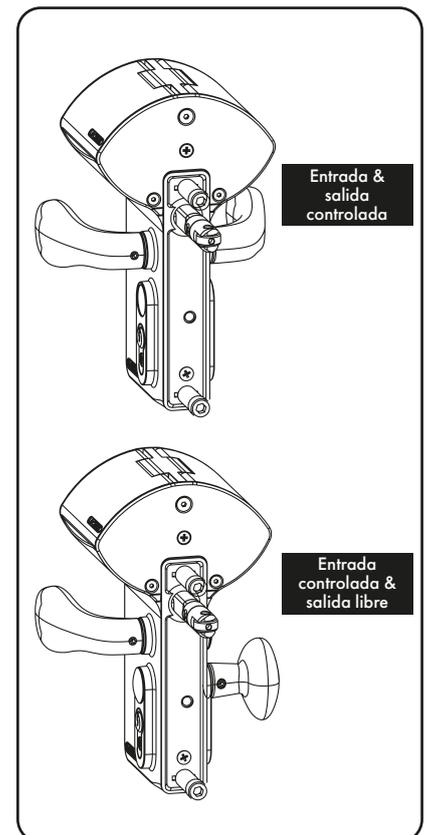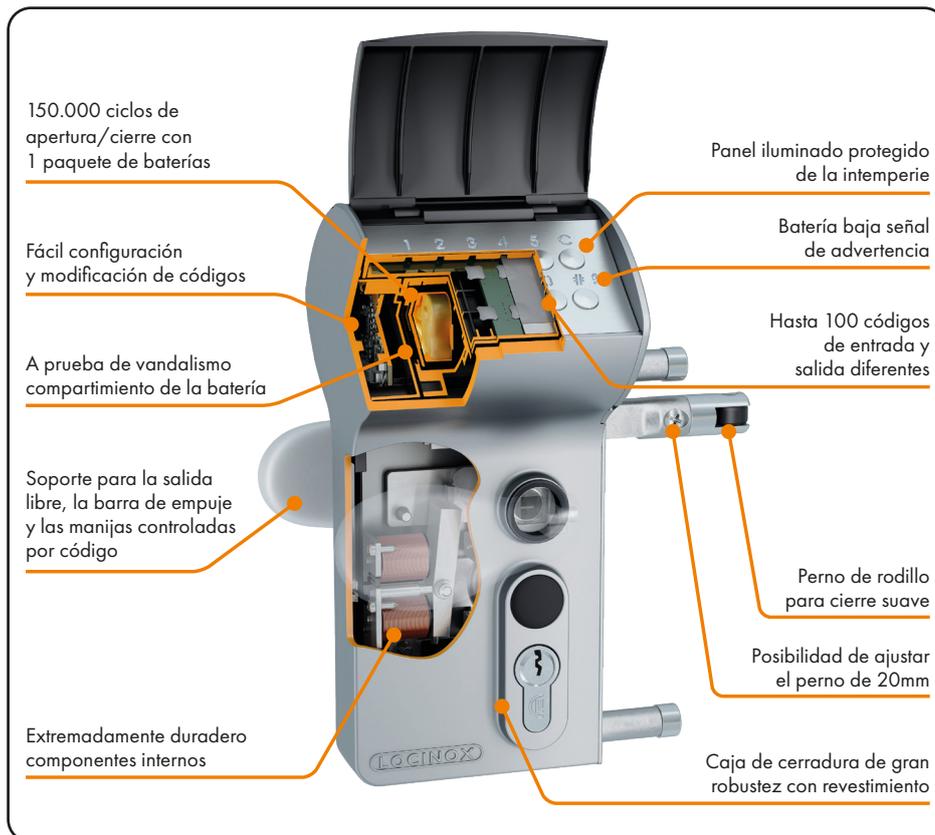

ESPECIFICACIONES

- ✓ ISO 9227 KTL / Carcasa con tratamiento KTL garantiza 1000 horas en cámara salina
- ✓ Panel de codificación electrónica con iluminación y protección contra la intemperie a ambos lados
- ✓ Diseño antivandálico sumamente resistente
- ✓ Bajo consumo, con hasta 150 000 ciclos de apertura y cierre con las mismas pilas
- ✓ Funciona a pilas, paquete de pilas incluido
- ✓ Disposición para modificar los códigos de acceso de forma fácil y rápida
- ✓ Luz indicadora de bajo nivel de batería
- ✓ Admite salida libre, barra de empuje y con manillas controladas por códigos
- ✓ Funciones de desbloqueo y programación mediante teclas
- ✓ Admite códigos abiertos permanentemente
- ✓ Hasta 100 códigos de entrada y salida diferentes



DISPONIBLE EN

9005



ZILV



6005



LOCINOX



www.locinox.com



+32 56 77 27 66



help@locinox.com



www.locinox.com/Valentino

LOCINOX CEE



info@locinox.com



+48 71 758 21 00

LOCINOX USA



infousa@locinox.com



877-LOCINOX