

LOCINOX

Let's make it better together

CIERRAPUERTAS & CONTROL DE ACCESO

Descubra nuestras soluciones
innovadoras



HOLA!

En Locinox estamos felices de presentarles nuestro nuevo folleto, y al mismo tiempo nos llenan de orgullo nuestras innovaciones.

Estamos fortaleciendo constantemente nuestra posición como la marca líder en la industria de accesorios para puertas y accesos. Como un verdadero experto, solo queremos lo mejor. No solo con las cerraduras y los cerraderos, sino también soluciones de automatización y electrónica, un segmento de rápido crecimiento.

Nuestro equipo de I + D, que está en continua expansión, una vez más ha desarrollado productos altamente disruptivos que sorprenderán al mercado. Siempre con nuestros estrictos requisitos en mente: excelente calidad de producto, instalación rápida y fácil, fiabilidad sin precedentes y cuidada estética forman un alto valor añadido para usted y sus clientes.


El servicio al cliente sigue siendo clave para nosotros para reforzar nuestra colaboración positiva. Nuestro envío de 24 horas, con una tasa de entrega del 98% a tiempo, es quizás uno de los mejores ejemplos.

Siéntese, relájese e inspírese.

Feliz exploración

Mik Emmerechts

CEO Locinox

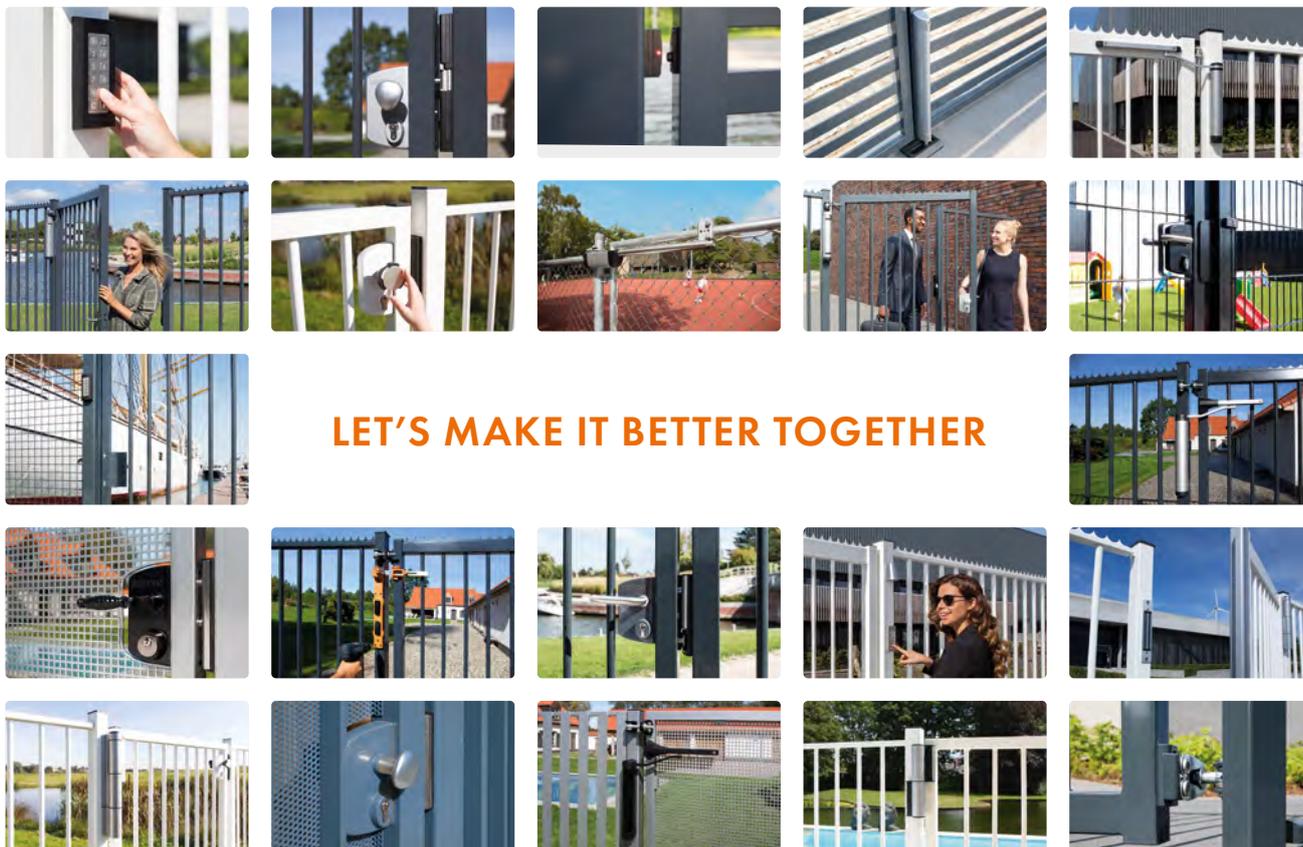

Cierrapuertas	6
Control de acceso	20
Cerraduras magnéticas	28
Accesorios	41
Herramientas	47

¡UN PAR DE CONSEJOS!



La mayoría de los productos Locinox incorporan la solución patentada Quick-Fix. Este perno de fijación, muy innovador y extremadamente fuerte, resiste una fuerza de tiro de 1000 kg por cada Quick-Fix.



Elija el que mejor combine con su puerta entre nuestra amplia gama de colores.



Casi todos nuestros productos se desarrollan con mano de apertura derecha e izquierda.



Vea los vídeos de instalación y las pruebas de calidad en nuestra web

24h
SHIPPING

Todos los productos de este catálogo están en stock y se pueden enviar en 24 h.

LOC E SHOP
order when it suits you

Haga su pedido de forma más eficiente, más rápido y con total comodidad, seguridad y libertad. En locinox.com encontrará más detalles como especificaciones, fotos, planos, vídeos y precios.

NUESTRAS PROMESAS

INNOVACIÓN

Un equipo de ingenieros y creadores de prototipos motivados está trabajando cada día en el desarrollo de nuevos productos para ampliar la gama.



En este catálogo encontrará nuestros últimos productos innovadores.

CALIDAD INDUSTRIAL

Los productos Locinox son de una calidad industrial. Todos nuestros productos son sometidos a una gran cantidad de tests incluso los ponemos a pruebas en condiciones extremas.



Cada nuevo producto debe tener como mínimo 500.000 movimientos antes de comercializarlos. Aplicar nuestros productos Locinox es alargar la vida de su puerta y valla.



IMPERMEABILIZACIÓN

Para nosotros, los tratamientos de superficies y los materiales de alta calidad para su uso exterior durante muchos años son un requisito básico. Por esta razón, Locinox solo usa acero inoxidable y metales no férricos como materia prima de sus productos.



Optamos por el cromado y, siempre que es posible, por la galvanización en caliente como tratamiento de superficie para mantener un alto nivel de calidad. De este modo, nuestros productos tienen una vida útil más larga que alternativas más baratas.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

“El tiempo es oro”: seguro que está usted de acuerdo. Por esa razón, nuestros productos han sido diseñados de tal modo que la instalación se realice rápida y fácilmente.



Gracias a nuestras herramientas especiales, la Quick-Fix patentada y el diseño Plug & Play, la instalación se hace en un abrir y cerrar de ojos.

La solución Quick-Fix preequipada garantiza una instalación rapidísima. Y además, los productos se fijan muy firmemente.



MODULARIDAD

Los productos de nuestra gama han sido diseñados para ofrecer una intercambiabilidad máxima. Hay multitud de combinaciones posibles que garantizan un máximo de flexibilidad según las necesidades de nuestros clientes.

Incluso después de su instalación, nuestros productos se pueden ajustar y/o reemplazar fácilmente.

MONTAJE PERSONALIZADO

La modularidad de nuestros productos le permite elegir entre numerosas configuraciones diferentes. Locinox ensamblará toda configuración posible a petición de usted.



Además, nuestra bien organizada logística le garantiza el envío de los productos de nuestro catálogo en un plazo de 24 horas después de la recepción de su pedido, ¡lo que le permitirá reaccionar rápidamente a las necesidades de sus clientes!



¡A SU SERVICIO!

Nuestro equipo de ventas está permanentemente a su disposición y le dará una respuesta rápidamente por teléfono o por correo electrónico en no menos de 7 lenguas distintas.

Le pasarán la info correcta sobre el producto así que siempre recibirá la solución adecuada a sus necesidades.

El día de su pedido, le pasaremos una confirmación.

NUESTROS CONCEPTOS



PUERTA RESIDENCIAL AUTOMÁTICA DE DOBLE HOJA

SLIMSTONE Teclado sólido, impermeable y resistente al frío (IP68) | **ELECTRADROP**: Pasador eléctrico
OGS Tope no centrado | **1DBH-** Bisagra 90° regulable con cojinete
TRICONE Iluminación de diseño led para postes (IP54)



PUERTA DE AUTOCIERRE CON CERRADURA ELÉCTRICA

SAMSON-2
 Cierrapuertas hidráulico para puertas de gran tamaño
GBMU4D
 Bisagra 180°, regulable en 4 dimensiones
SLIMSTONE
 Teclado sólido, impermeable y resistente al frío (IP68)
LIKQ U2
 Cerradura eléctrica - fail close
SHKL QF
 Cerradero ajustable de seguridad de acero inoxidable
DVK
 Guía de cable
PB-1 + DC-POWER-12V-20W
 Powerbox: carcasa para transformador (IP66) + Fuente de alimentación 12 v y 13v dc
TRICONE
 Iluminación de diseño led para postes (IP54)



PUERTA DE AUTOCIERRE CON CERRADURA MAGNÉTICA

MAMMOTH-180

Cierrapuertas hidráulico para puertas pesadas

SLIMSTONE

Teclado sólido, impermeable y resistente al frío (IP68)

MAG

Cerradura electromagnética con agarradero

DINO

Bisagra 180° con cojinete doble

PB-1 + DC-POWER-12V-20W

Powerbox: carcasa para transformador (IP66) + Fuente de alimentación 12 v y 13v dc

TRICONE

Iluminación de diseño led para postes (IP54)



PUERTA CON AUTOCIERRE Y SISTEMA DE APERTURA ELÉCTRICO

LION

Cierrapuertas compacto y muy versátil, adecuado para puertas en cualquier situación

SLIMSTONE

Teclado sólido, impermeable y resistente al frío (IP68)

LAKQ U2

Cerradura industrial

MODULEC-SA

Portero eléctrico de sobrepone

G90Z

Bisagra 90° antivandalismo

TRICONE

Iluminación de diseño led para postes (IP54)

PB-1 + DC-POWER-12V-20W


Powerbox: carcasa para transformador (IP66) + Fuente de alimentación 12 v y 13v dc

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

1 ASEGURA SIEMPRE UNA VELOCIDAD DE CIERRE CONSTANTE INCLUSO EN TEMPERATURAS EXTREMAS

Si una puerta se cierra demasiado lentamente, los niños o las mascotas pueden escaparse. Si una puerta se cierra demasiado rápidamente, podría suponer un problema para las personas en sillas de ruedas. Además, una puerta que se cierra de forma ruidosa no solo causa molestias por el ruido, sino que tampoco es bueno para el mecanismo de la puerta en sí.


Gracias al Active Thermal System, la tecnología de última generación de desarrollo propio, Locinox garantiza siempre una velocidad de cierre constante, independientemente de la temperatura exterior.

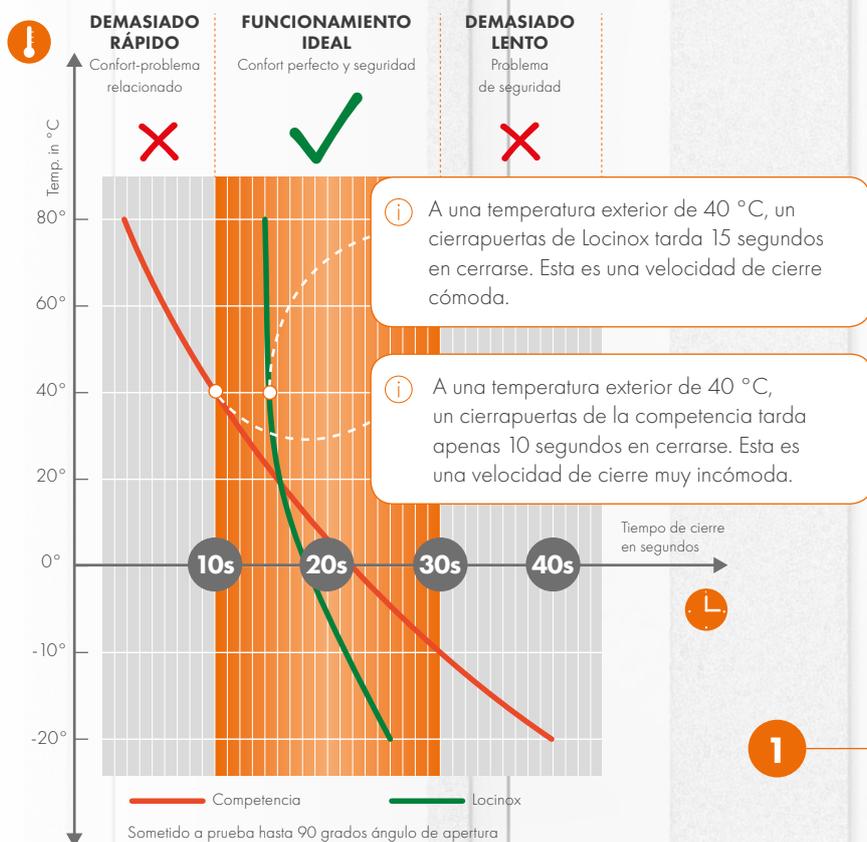

2 CONFIGURE LA VELOCIDAD Y EL RECORRIDO FINAL CON UNA GRAN PRECISIÓN

Algunas personas quieren una puerta que se cierre lentamente, otras prefieren que la puerta se cierre más rápidamente. No hay problema. Todos nuestros cerrapueñas son increíblemente precisos, rápidos y fáciles de configurar, completamente según sus deseos.

El golpe final asegura que la puerta se desplace a la misma velocidad al final, para que su cliente esté seguro de que la puerta se cierra correctamente. El golpe final también puede ajustarse con una gran precisión.

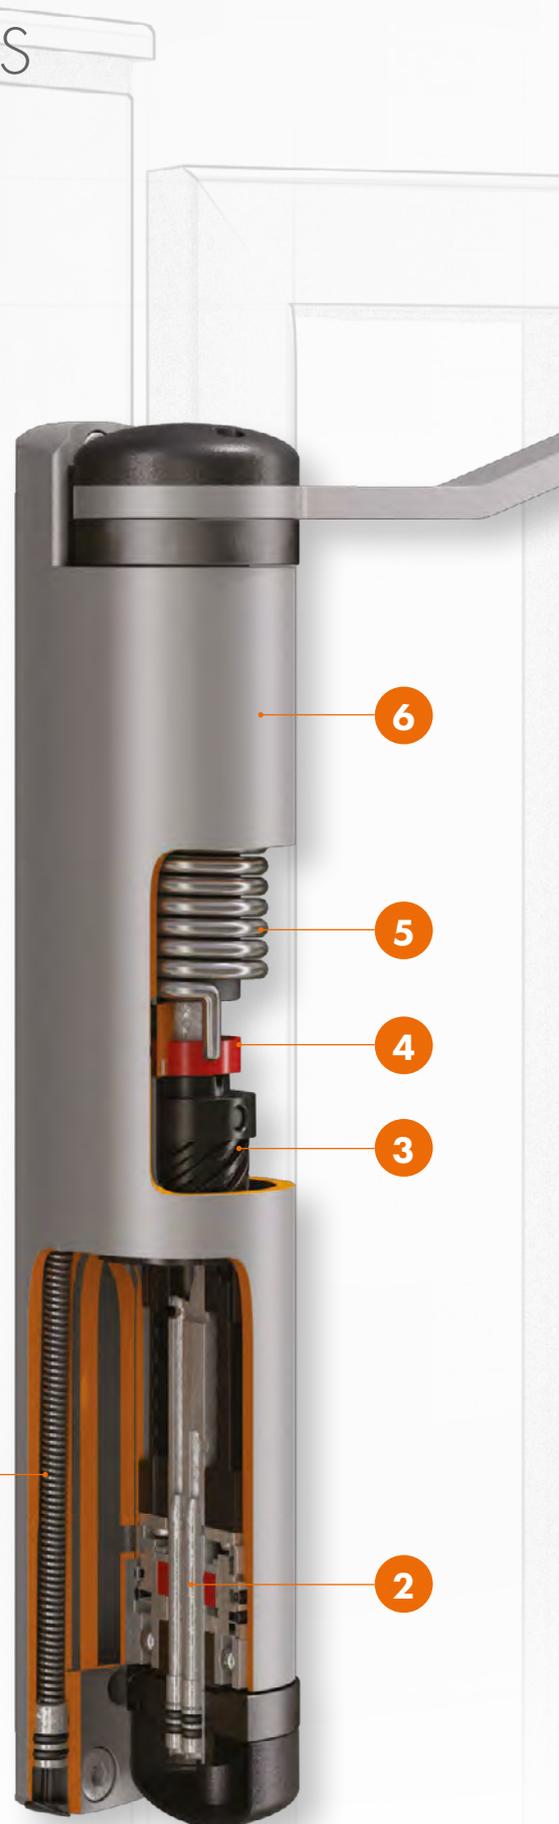



3 FUNCIONAMIENTO CÓMODO

El tornillo High-Helix de desarrollo propio asegura un funcionamiento extremadamente uniforme. Además, este garantiza una apertura cómoda para las personas mayores y personas minusválidas.

4 RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS DE POLVO Y AGUA

Nuestros cierrapuertas hacen uso de una junta de rotación. Esto asegura que la suciedad y las partículas de polvo no puedan penetrar la cubierta del cierrapuertas. De esta manera, se asegura a su cliente una larga vida útil sin preocupaciones.


5 SIEMPRE CIERRA

El potente resorte de torsión asegura la fuerza de cierre necesaria. Por lo tanto, su puerta se cerrará siempre, independientemente de la fuerza del viento sobre la puerta, del ancho de la puerta o de la temperatura exterior (debido al grado de fluidez del aceite). Tranquilidad garantizada.

6 100% PROTEGIDO


La carcasa de aluminio anodizado asegura una protección perfecta contra todas las condiciones climatológicas. La cubierta es resistente al viento, y a condiciones extremas de polvo y agua, por lo que su cierrapuertas continuará funcionando perfectamente.

UN CIERRAPUERTAS PARA CADA PUERTA

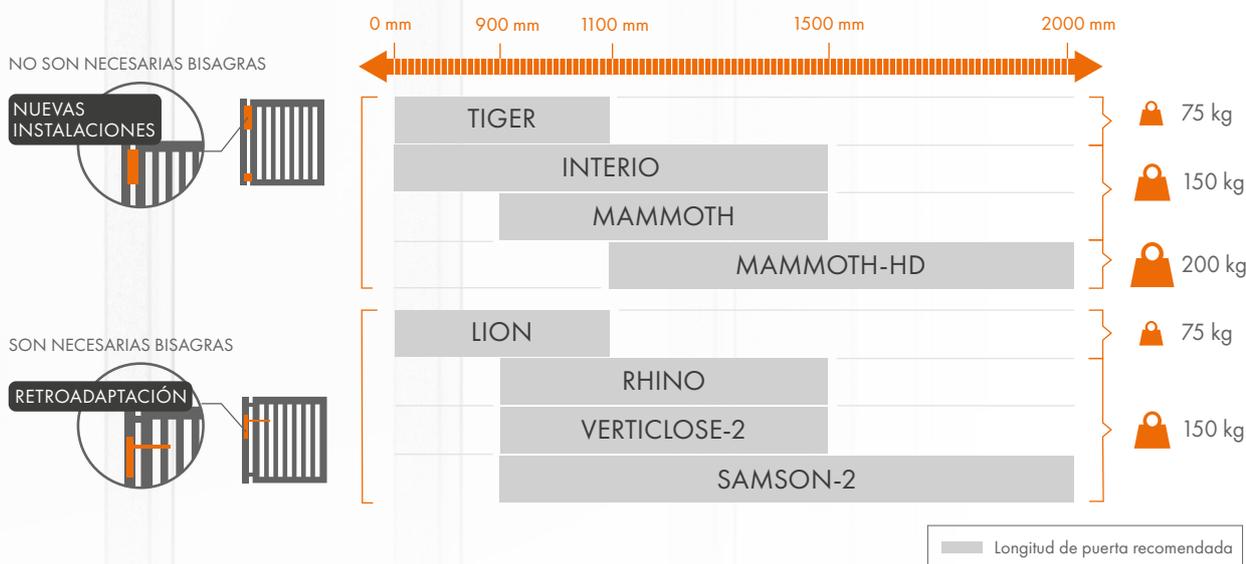

ÁNGULO DE APERTURA

TODOS LOS CIERRAPUERTAS DE LOCINOX

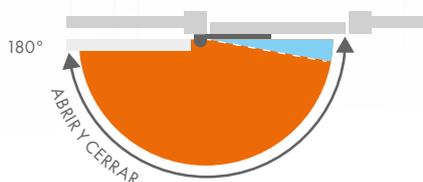

CIERRAPUERTAS SAMSON



Máx. 150° dependiendo de la posición de la bisagra y la cierrapuerta

Elija el cierrapuertas que mejor se adapte a sus necesidades gracias a nuestro [práctico configurador](https://www.locinox.com) en [locinox.com](https://www.locinox.com)

Juego de fijación al suelo para el cierrapuertas Interio


INTERIO-GROUND-9005



Juego opcional para fijar el cierrapuertas Interio directamente al suelo. Este juego consta de una bisagra de suelo y un panel para el muro. Incluye todas las fijaciones.

Especificaciones

- ✓ Placa de pared fabricada en metal galvanizado por inmersión en caliente con revestimiento en polvo RAL9005
- ✓ Bloque inferior de fijación de la bisagra hecho en aluminio
- ✓ Se incluyen los pernos de anclaje
- ✓ Distancia entre la puerta y el muro: mín. 29 mm - máx. 54 mm
- ✓ Ajuste de profundidad: 15 mm
- ✓ Ajuste de altura: 10 mm
- ✓ Apertura mínima bajo la puerta: 55 mm
- ✓ Solo es compatible con el cierrapuertas Interio

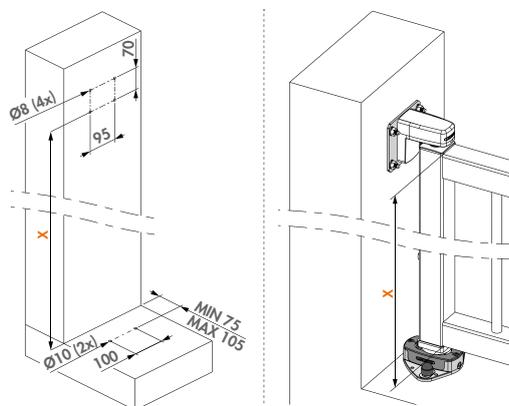

Compatible con cierrapuertas MAMMOTH-180



Código de pedido

INTERIO-GROUND-9005 Juego de fijación al suelo, Solo es compatible con el cierrapuertas Interio

INTERIO

Juego de fijación al muro para el cierrapuertas Interio


INTERIO-WALL-9005



Juego opcional para fijar el cierrapuertas Interio directamente al muro. Este juego consta de dos placas para el muro hechas de acero galvanizado por inmersión en caliente. Se incluyen todas las fijaciones.

Especificaciones

- ✓ Placa de pared fabricada en metal galvanizado por inmersión en caliente con revestimiento en polvo RAL9005
- ✓ Distancia entre la puerta y el muro: mín. 29 mm
- ✓ Ajuste de profundidad: 15 mm
- ✓ Ajuste de altura: 10 mm
- ✓ Apertura mínima bajo la puerta: 55 mm
- ✓ Solo es compatible con el cierrapuertas Interio

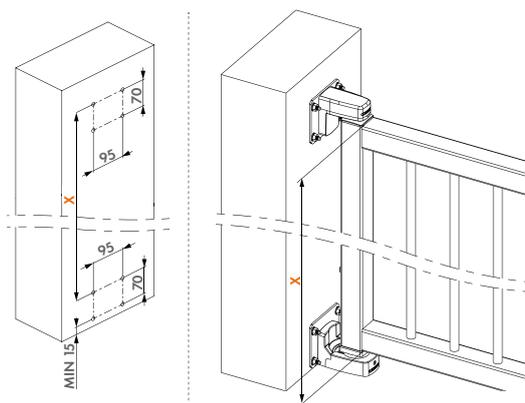

Compatible con cierrapuertas MAMMOTH-180



Código de pedido

INTERIO-WALL-9005 Juego de fijación al muro, Solo es compatible con el cierrapuertas Interio

INTERIO

NUEVO Cierrapuertas oculto hidráulico

INTERIO (Patentado)



El cierrapuertas hidráulico con su juego de bisagras, queda completamente integrado en el perfil de la puerta. Una solución muy estética para una apertura y cierre extremadamente cómoda de la puerta. Además garantiza una instalación eficiente y perfecta con posibilidad de ajuste tanto en velocidad como en golpe final. Un producto a la medida de sus necesidades.




Opciones de color

9005


Especificaciones

- ✔ Fuerza de cierre automático de 125 ° (según la situación) con velocidad y golpe final ajustables
- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✔ Velocidad de cierre insensible a la humedad y a variaciones de temperatura
- ✔ Fijación antivandalismo
- ✔ Para puertas izquierdas y derechas
- ✔ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✔ Kit opcional disponible para instalación pared y suelo
- ✔ Se recomienda el uso de un tope de puerta 'Gatestop'

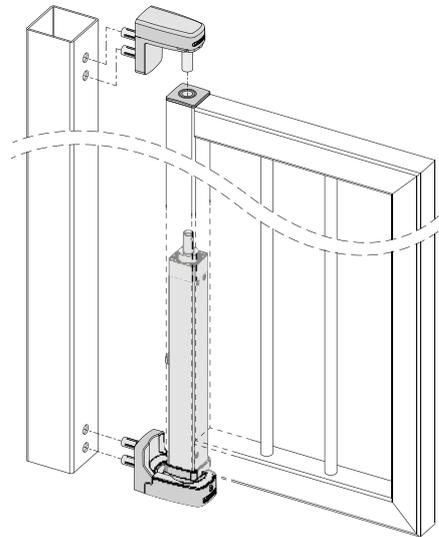

Código de pedido

INTERIO Cierrapuertas oculto hidráulico para puertas hasta 150 kg

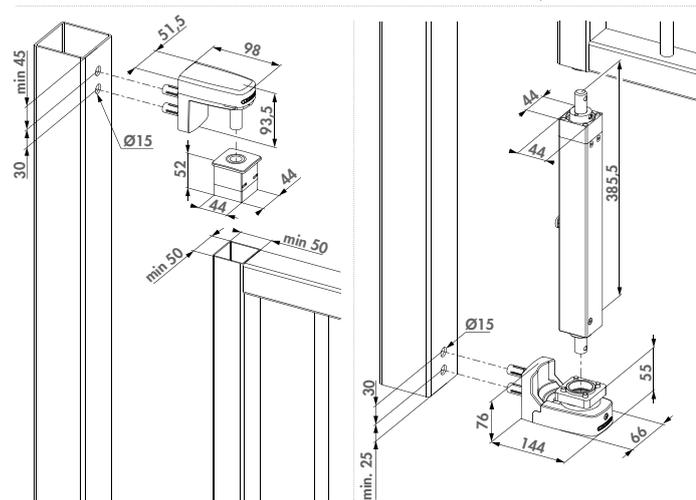

Productos compatibles



INTERIO-
GROUND-9005

INTERIO-
WALL-9005



SU PUERTA
SE ABRE Y SE CIERRA
SIN RUIDO



SEGURO
PARA
USUARIOS EN
SILLAS
DE RUEDAS

AJUSTE
EXTREMADAMENTE
PRECISO DE
LA VELOCIDAD Y EL
GOLPE FINAL

PARA SU
COMODIDAD



ANTIRROBO

10

DATOS SOBRE
LOS CIERRAPUERTAS
LOCINOX



SEGURO PARA
NIÑOS Y
ANIMALES

INSTALACIÓN
EFICAZ,
FÁCIL Y RÁPIDA



RESISTENCIA
PROBADA EN
500.000
MOVIMIENTOS



100%
HIDRÁULICO,
ECOLÓGICO
Y SIN
MANTENIMIENTO

VELOCIDAD
DE CIERRE CONSTANTE,
EXTREMADAMENTE
RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

-30° ▶ +70°C



GARANTÍA DE
3 AÑOS



Bisagra compacta y cierrapuertas en uno

TIGER (Patentado)

Cierrapuertas hidráulico de 180° con velocidad y recorrido final ajustables con una gran precisión. Gracias a la cubierta de aluminio con recubrimiento de polvo a sus componentes únicos de alta tecnología, Tiger continúa funcionando perfectamente en cualquier condición climática. Para una instalación aún más eficiente, recomendamos encarecidamente el Tigerdrill. Incluye bisagra Puma.



Opciones de color


ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Bisagra de autocierre 180° con ajuste de la velocidad y del golpe final
- ✔ Diseño estético
- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✔ Velocidad de cierre insensible a la humedad y a variaciones de temperatura
- ✔ Fijación antivandalismo
- ✔ Para puertas izquierdas y derechas
- ✔ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✔ Ajustabilidad horizontal 15 mm
- ✔ Capacidad de ajuste vertical de 20 mm
- ✔ Apertura fácil: Máxima 14 Nm

Código de pedido

TIGER Cierrapuertas hidráulico y bisagra Puma 180° para puertas hasta 75 kg

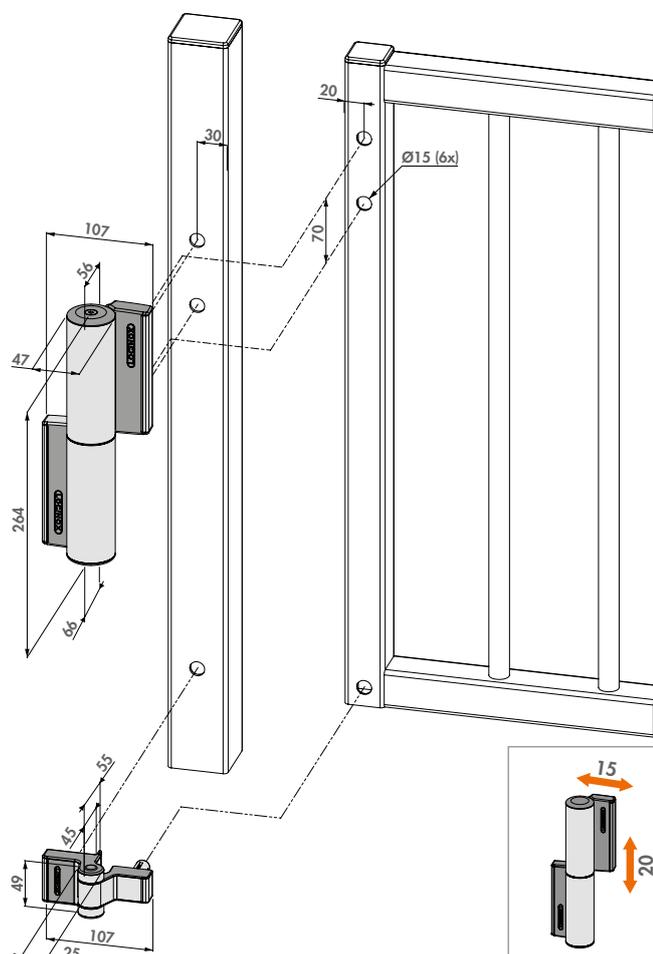

Herramientas de instalación recomendadas



TIGERDRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

CLB-TIGER

Cierrapuertas hidráulico y bisagra integral de 180°

MAMMOTH-180 (Patentado)

Bisagra elegante y robusta de cierre automático para situaciones de puertas de 180°. Mammoth es perfecto para puertas de hasta 150 kg y 1500 mm de ancho. Incorpora un doble rodamiento para un funcionamiento sumamente cómodo. El Sistema Térmico Activo garantiza una velocidad de cierre uniforme sin que le afecten las condiciones climatológicas. Incluye la bisagra Dino.



Opciones de color


ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Bisagra de autocierre con amortiguador hidráulico patentado
- ✓ Diseño estético
- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
- ✓ Apertura fácil: Máxima 16 Nm
- ✓ Fijación antivandalismo
- ✓ Reversible, para puertas con apertura derecha e izquierda
- ✓ Montaje fácil: Quick-Fix
- ✓ Regulable en dos dimensiones (2 x 20 mm)

Código de pedido

MAMMOTH-180 Elegante cierrapuertas hidráulico para puertas pesadas

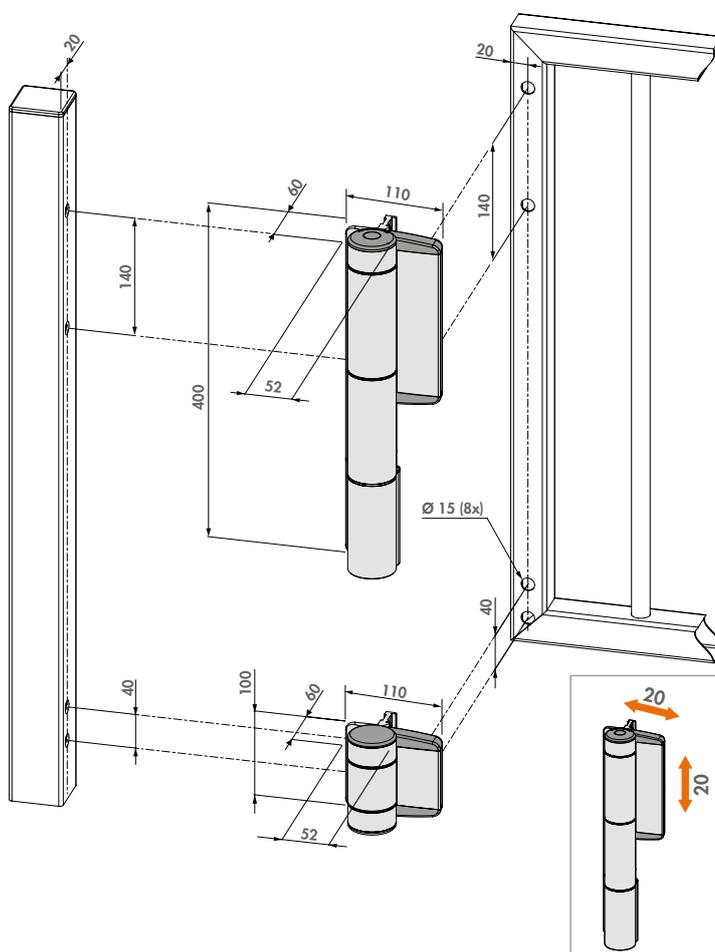

Herramientas de instalación recomendadas



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



CLB-MAMMOTH

NUEVO Cierrapuertas hidráulico y bisagra integral de 180° de gran resistencia

MAMMOTH-HD- (Patentado)




Opciones de color

9005 ZILV

- ✔ Cierrapuertas con cierre automático de 180° con velocidad de cierre y golpe final ajustables
- ✔ Diseño estético
- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✔ Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
- ✔ Apertura fácil: Máxima 30 Nm
- ✔ Fijación antivandalismo
- ✔ Para puertas izquierdas y derechas
- ✔ Montaje fácil: Quick-Fix

Código de pedido

MAMMOTH-HD- Cierrapuertas hidráulico y bisagra integral de 180° de gran resistencia, para puertas hasta 200 kg

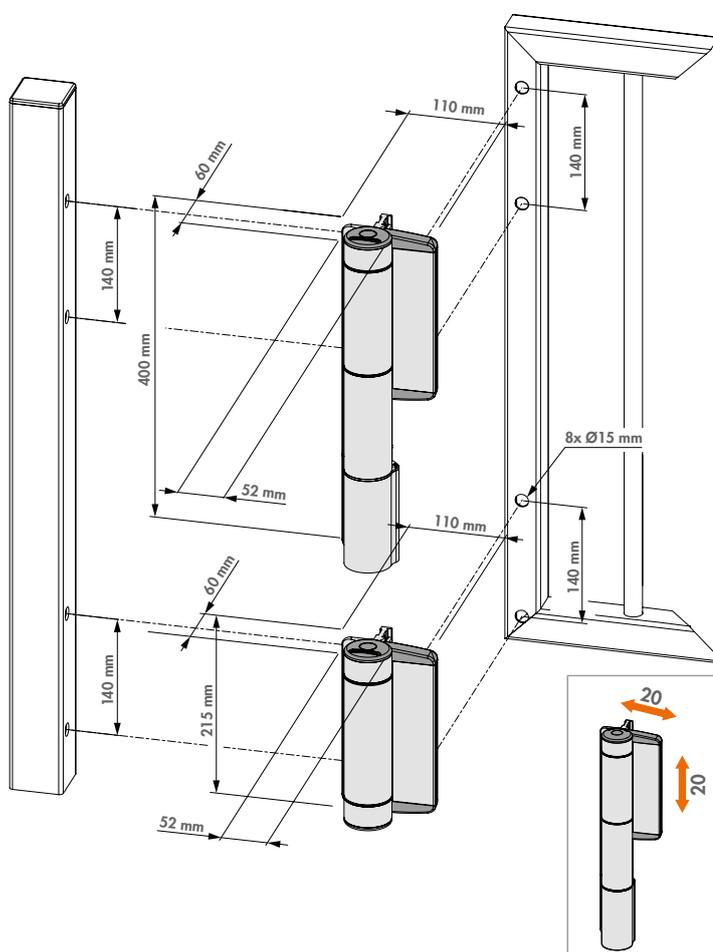

Herramientas de instalación recomendadas



DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

Cierrapuertas hidráulico para puertas de gran tamaño

SAMSON-2 (Patentado)

Instalación fácil, perfecto funcionamiento e ideal para puertas de mayor tamaño. Samson-2 es un versátil cierrapuertas hidráulico fabricado con componentes de alta calidad que aseguran una vida útil especialmente larga. Por mucho calor o frío que haga, el funcionamiento del cierrapuertas Locinox permanece constante. El soporte de montaje suministrado hace que el Samson-2 se fije perfectamente en cualquier puerta.




Opciones de color

ZILV



Especificaciones

- ✓ Ángulo de apertura y cierre de hasta 150° según la situación de montaje
- ✓ Diseñado para uso exterior: calidad industrial
- ✓ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✓ Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
- ✓ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✓ Para puertas izquierdas y derechas

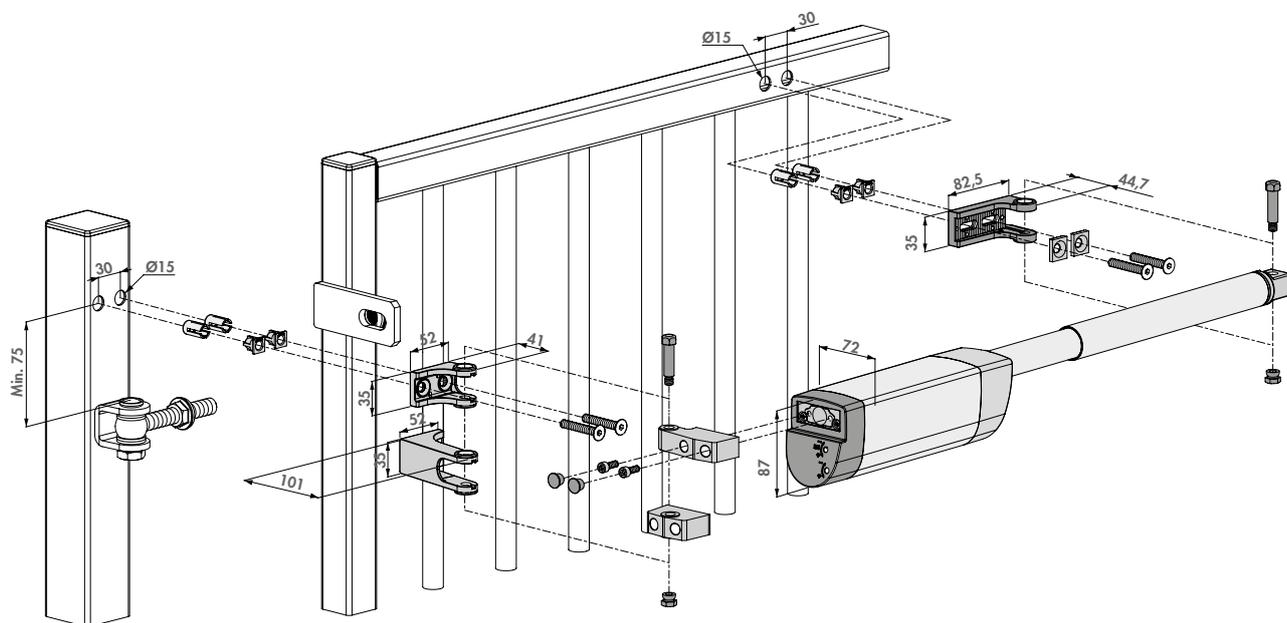

Herramientas de instalación recomendadas



Código de pedido

SAMSON-2 Cierrapuertas hidráulico para puertas hasta 150 kg

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

SB-

Cierrapuertas compacto y muy versátil, adecuado para puertas en cualquier situación

LION (Patentado)



El atractivo y compacto cierrapuertas Lion es único en su género. Como un auténtico todoterreno hidráulico, es apto para puertas en cualquier situación. Además, se incluyen juegos de rieles de 90° y 180°, lo que garantiza una mayor flexibilidad en el lugar de instalación. La carcasa de aluminio anodizado combina una atractiva estética con un funcionamiento resistente e impecable durante muchos años. Para una instalación aún más rápida, elija el taladro Lion-VTC.





Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Bisagra de autocierre con ajuste de la velocidad y del golpe final
- ✔ Incluye set rail para situación 90° y 180°
- ✔ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✔ Diseño estético y compacto
- ✔ Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
- ✔ Para puertas izquierdas y derechas
- ✔ La pretensión integrada para una instalación aún más rápida
- ✔ Montaje rápido y fácil: Quick-Fix

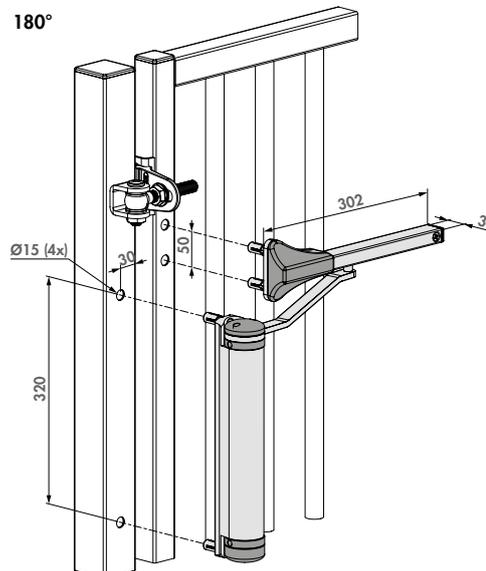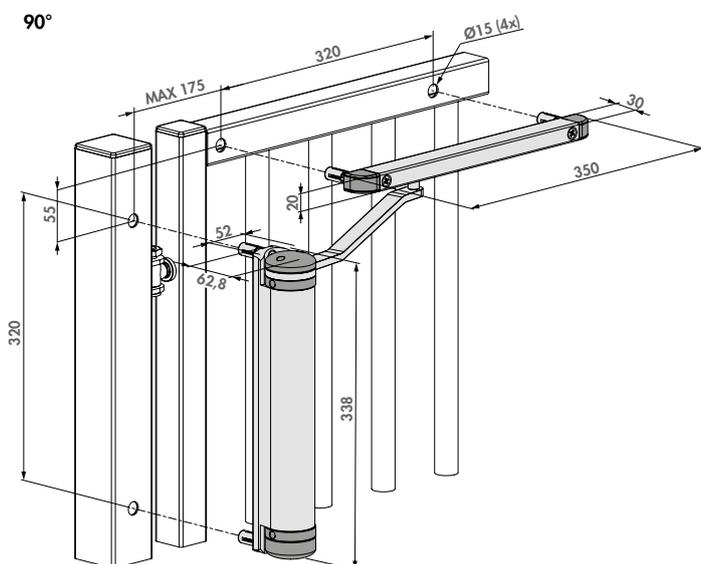

Herramientas de instalación recomendadas



Código de pedido

LION Cierrapuertas hidráulico compacto para cada tipo de bisagra

LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV





Cierrapuertas estético de 180° con acoplamiento directo a la bisagra

RHINO (Patentado)

Convierta su bisagra de 180° en una solución de cierre automático gracias al cierrapuertas hidráulico Rhino. El acoplamiento directo a la bisagra Locinox asegura una apariencia discreta y una potente transmisión de la energía requerida para cerrar la puerta. La carcasa de aluminio anodizado garantiza un funcionamiento resistente y uniforme en cualquier clima. Además, el calibre de taladro Rhinodrill asegura una instalación aún más eficiente.



Opciones de color


ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Cierrapuertas con cierre automático de 180° con velocidad de cierre y golpe final ajustables
- ✓ Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
- ✓ Diseño estético y compacto
- ✓ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✓ Montaje directo en bisagras de 180° M16 y M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D)
- ✓ Se recomienda el uso del cáncamo de cojinetes (1034-ROLL-M16)
- ✓ La pretensión integrada para una instalación aún más rápida

Código de pedido

RHINO Cierrapuertas hidráulico para puertas hasta 150 kg

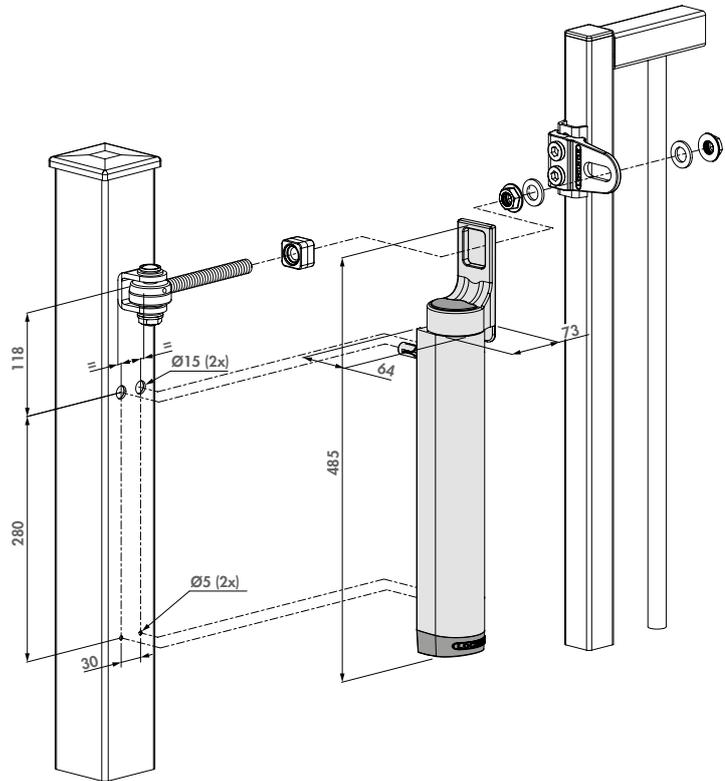

Herramientas de instalación recomendadas



RHINODRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

Potente y versátil cierrapuertas hidráulico para montaje en pared

VERTICLOSE-2-WALL- (Patentado)



Opciones de color



ZILV

Especificaciones

- ✓ Cierrapuertas con cierre automático y velocidad de cierre y golpe final ajustables
- ✓ El brazo, diseñado especialmente para montaje en pared, garantiza un gran ángulo de apertura
- ✓ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✓ Diseño estético y compacto
- ✓ Pretensión integrada para una instalación aún más rápida
- ✓ Fuerza de cierre sobre el ángulo completo de 180°
- ✓ Montaje sólido gracias a la tecnología patentada Quick-Fix

Código de pedido

VERTICLOSE-2-WALL- Potente y versátil cierrapuertas hidráulico para montaje en pared

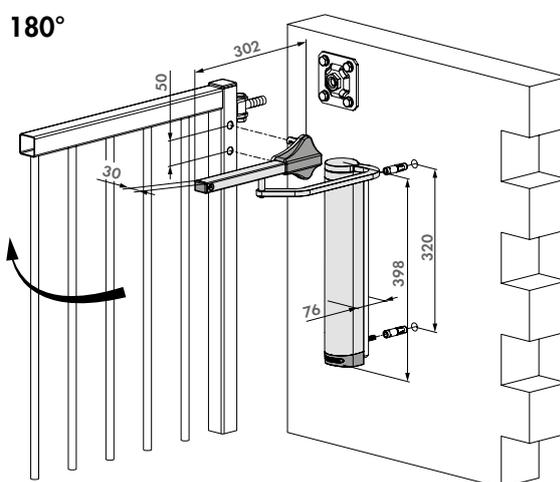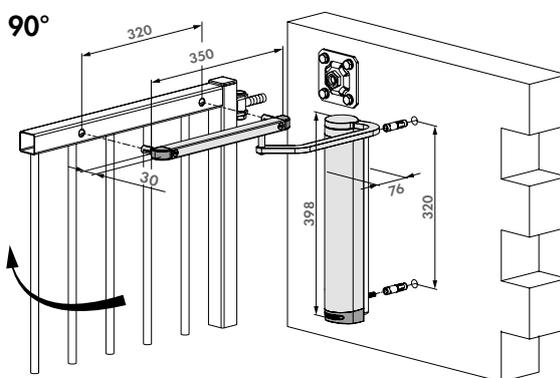

Herramientas de instalación recomendadas



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

Cierrapuertas hidráulico potente y versátil para bisagras de 90° y 180°

VERTICLOSE-2- (Patentado)



El cierrapuertas Verticlose-2 es la versión superior dentro de la gama de productos Verticlose. Enormemente versátil y con unas características excelentes, Verticlose-2 es el cierrapuertas perfecto para bisagras tanto de 90° como de 180°. La pretensión integrada, la configuración continua de la velocidad y del golpe final y la fijación mediante la tecnología Quick-Fix aseguran una instalación rápida y eficiente. El elegante cierrapuertas de aluminio anodizado con componentes internos de alta tecnología garantiza una vida útil excepcionalmente prolongada. Para una instalación aún más eficiente, recomendamos el taladro Lion-VTC.



Opciones de color



ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Ajuste continuo de la velocidad y del golpe final
- ✓ Incluye set rail para situación 90° y 180°
- ✓ Carcasa de aluminio anodizado resistente a los arañazos y la corrosión
- ✓ Diseño estético y compacto
- ✓ Pretensión integrada para una instalación aún más rápida
- ✓ Fuerza de cierre sobre el ángulo completo de 180°
- ✓ Montaje sólido gracias a la tecnología patentada Quick-Fix

Código de pedido

VERTICLOSE-2- Cierrapuertas hidráulico potente y polivalente para bisagras 90° y 180°

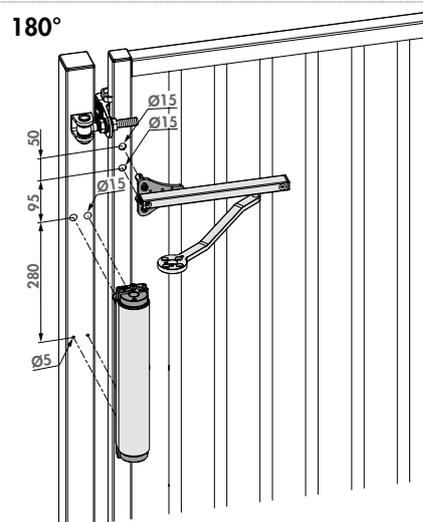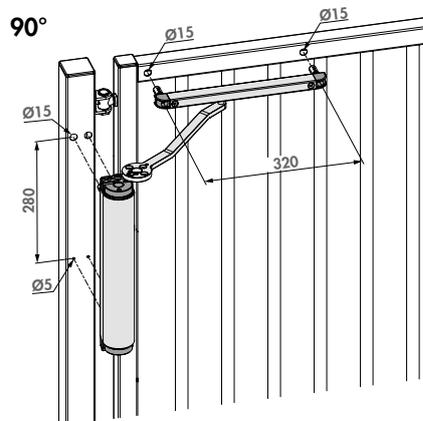

Herramientas de instalación recomendadas



LION-VTC-DRILL

DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

CONTROL DE ACCESO

¡El teclado SlimStone es la nueva referencia!

Con un grado de protección PI de 68, SlimStone ha sido diseñado para resistir brillantemente las condiciones climáticas más extremas. Además, el sistema de calefacción inteligente garantiza un perfecto funcionamiento del teclado y protección contra heladas.

SlimStone puede dirigir todos los productos de control de acceso de Locinox, como por ejemplo el cerradero eléctrico Modulec o nuestra gama de cerraduras magnéticas. También los productos automáticos exteriores se pueden incluir en esta lista. Una instalación rápida y eficaz garantiza comodidad y tranquilidad.



Ahorro de tiempo



Resistente a la intemperie



Quick-Fix



IP68



Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones


- ✔ Categoría IP68: sumamente resistente al agua y polvo
- ✔ Carcasa antivandálica de aluminio con lacado texturizado antiarañazos
- ✔ Bajo consumo regulable con luces led
- ✔ Pulsadores de acero inoxidable y gran resistencia probados con más de 1.000.000 de pulsaciones
- ✔ Fácil programación de hasta 100 códigos de usuario
- ✔ Resistente al frío gracias a su componente de calefacción inteligente
- ✔ Puesto a prueba entre -30° y +85° Celsius.
- ✔ Cobertura temporal regulable entre modo temporizador y modo pulso (100 ms – 99s)
- ✔ Tensión de funcionamiento del teclado de 10 a 26 voltios AC/DC
- ✔ Corriente: 1,0 A (con calefacción). Pmax= 13,5W (con max calefacción)

Código de pedido

SLIMSTONE- Teclado para uso exterior con un relé integrado, con voltaje de entrada de 10 a 26 V ac/dc

Teclado sólido, impermeable y resistente al frío con relé integrado SLIMSTONE-

El mando con teclado Slimstone con iluminación led integrada es por su solidez único en su especie. El mando con teclado ha sido diseñado y puesto a prueba en condiciones climatológicas extremas de modo que se garantice el control de acceso en cualquier circunstancia. El montaje y la programación son muy simples. Gracias a su relé integrado con contacto abierto y cerrado normal, la conexión tanto con productos automáticos Locinox como con otros productos se realiza rápidamente.

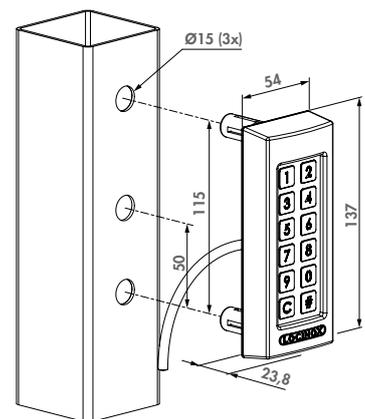

Productos compatibles



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIKQ U2



B-MAG-



NUEVO Teclado robusto y resistente a la escarcha e intemperie con 2 relés integrados

SLIMSTONE-2-


El nuevo teclado SlimStone-2 contiene dos relés que mejoran el control de acceso y dan mayor flexibilidad. Ofrece la posibilidad de enviar órdenes a 2 dispositivos de automatización diferentes o de abrir la puerta de 2 modos distintos. Este teclado con iluminación led integrada es exclusivo gracias a su solidez y resistencia a climas extremos (IP68). El control de acceso está garantizado en todas las condiciones climatológicas. Los dos relés integrados, con contacto de fallo de apertura y cierre, facilitan la conexión con productos de automatización Locinox y de terceros fabricantes.

Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Categoría IP68: sumamente resistente al agua y polvo
- ✔ Carcasa antivandálica de aluminio con lacado texturizado antiarañazos
- ✔ Bajo consumo regulable con luces led
- ✔ Pulsadores de acero inoxidable y gran resistencia probados con más de 1.000.000 de pulsaciones
- ✔ Fácil instalación y configuración
- ✔ Fácil programación de hasta 100 códigos de usuario
- ✔ Resistente al frío gracias a su componente de calefacción inteligente
- ✔ Puesto a prueba entre -30° y +85° Celsius.
- ✔ Cobertura temporal regulable entre modo temporizador y modo pulso (100 ms – 99s)
- ✔ Tensión de funcionamiento del teclado de 10 a 26 voltios AC/DC
- ✔ Corriente: 1,0 A (con calefacción). Pmax= 13,5W (con max calefacción)
- ✔ 2 relés de conmutación integrados: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (máx. 2 A, 60 W, 26 V CA/CC)
- ✔ Incluido cable de conexión de 2 m

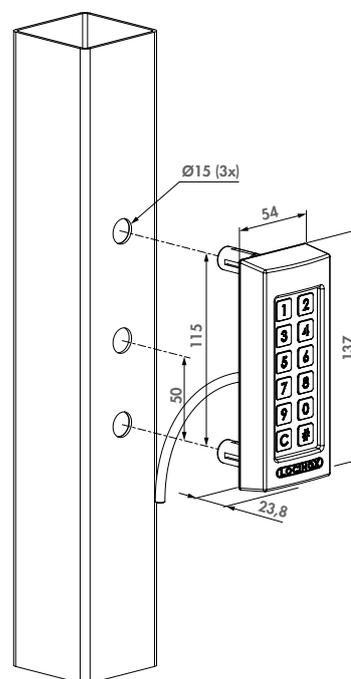

Productos compatibles



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIKQ U2



Código de pedido

SLIMSTONE-2- Teclado robusto y resistente a la escarcha e intemperie con 2 relés integrados

Accesorios eléctricos



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Fuente de alimentación recomendada



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



Cerradura eléctrica - Fail Open

LEKQ U4 (Patentado)

Cerradura de alta calidad eléctrica con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Si la cerradura está alimentada, las manillas se bloquean. El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.




Opciones de color de la carcasa

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Especificaciones

- ✓ ISO 9227 KTL / Carcasa con tratamiento KTL garantiza 1000 horas en cámara salina
- ✓ Corte de alimentación => la cerradura liberará los pomos
- ✓ Bloqueo y desbloqueo de los pomos
- ✓ Pestillo reversible fácilmente sin necesidad de desmontar la carcasa
- ✓ Entrada del resbalón 23mm con una vuelta de llave
- ✓ Pestillo liberado con media vuelta de llave
- ✓ Ajuste continuo de los pestillos de 20 mm sin desmontar la carcasa
- ✓ 4 agujeros, fijación mediante 2 tornillos Allen
- ✓ Intercambiable con todas las cerraduras Locinox
- ✓ Alimentación: 12V AC/DC
- ✓ Consumo 0,3A

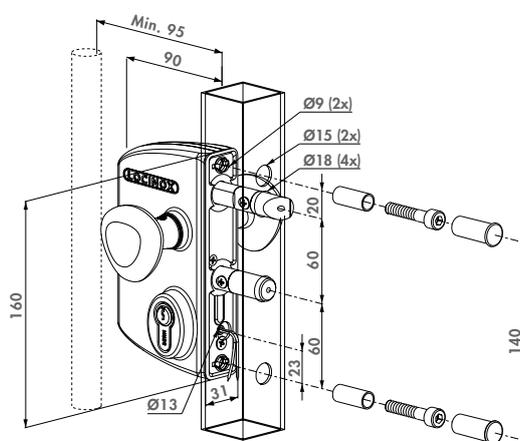

Cerraderos recomendados



SAKL QF



SHKL QF

Código de pedido

Para perfiles cuadrados

LEKQ3030 U4L Regulable de 30 mm a 50 mm

LEKQ4040 U4L Regulable de 40 mm a 60 mm

LEKQ6060 U4L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles redondos

LERQ3030 U4L Regulable de 30 mm a 50 mm

LERQ4040 U4L Regulable de 40 mm a 60 mm

LERQ6060 U4L Regulable de 60 mm a 80 mm



Manillas y guía de cable recomendadas



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Fuente de alimentación recomendada



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



Cerradura eléctrica - Fail close

LIKQ U2 (Patentado)

Cerradura de puerta eléctrica con caja de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Gracias a la posibilidad de ajuste continuo de 20 mm de los dos pasadores, podrá usted regular con precisión cada puerta para garantizar un bloqueo óptimo. Su pasador en acero inoxidable macizo con una profundidad de bloqueo de 23 mm garantiza un cierre seguro. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.




Opciones de color de la carcasa

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Especificaciones

- ✓ ISO 9227 KTL / Carcasa con tratamiento KTL garantiza 1000 horas en cámara salina
- ✓ Función de impulso => la cerradura liberará los pomos cuando se suministre energía eléctrica (resorte de cierre)
- ✓ Bloqueo y desbloqueo de los pomos
- ✓ Reversible fácilmente
- ✓ Entrada del resbalón 23mm con una vuelta de llave
- ✓ Pestillo liberado con media vuelta de llave
- ✓ Ajuste continuo de los pestillos de 20 mm sin desmontar la carcasa
- ✓ 4 agujeros, fijación mediante 2 tornillos Allen
- ✓ Intercambiable con todas las cerraduras Locinox
- ✓ Alimentación: 12V AC/DC
- ✓ Consumo 0,3A

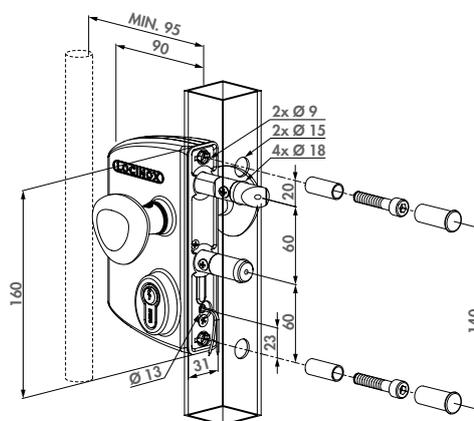

Cerraderos recomendados



SAKL QF



SHKL QF

Código de pedido

Para perfiles cuadrados

LIKQ3030 U2L Regulable de 30 mm a 50 mm

LIKQ4040 U2L Regulable de 40 mm a 60 mm

LIKQ6060 U2L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles redondos

LIRQ3030 U2L Regulable de 30 mm a 50 mm

LIRQ4040 U2L Regulable de 40 mm a 60 mm

LIRQ6060 U2L Regulable de 60 mm a 80 mm



Manillas y guía de cable recomendadas



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Fuente de alimentación recomendada



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W




Cerradero eléctrico para cerraduras de sobreponer

SE (Patentado)

Cerradero eléctrico para puertas batientes. Este cerradero está equipado con un sistema de doble bloqueo que soporta hasta 500 kilos. El receptor del pestillo de noche ha sido reforzado en acero inoxidable. El cerradero es muy robusto y es la solución ideal para su control de acceso! SE está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

Especificaciones

- ✓ Tipo SE.E: Emissa - impulsión eléctrica
- ✓ Tipo SE.R: Ruptura - pérdida de energía
- ✓ Carcasa reforzada en acero inoxidable para el pestillo de noche
- ✓ Para perfiles 50 x 50 mm y más
- ✓ Alimentación: 12V AC/DC
- ✓ Consumo Emissa: 1A
- ✓ Consumo Ruptura: 1,5A
- ✓ Resiste al agua, insensible a cambios de temperatura
- ✓ Resistencia a la presión del pestillo: 500 kg

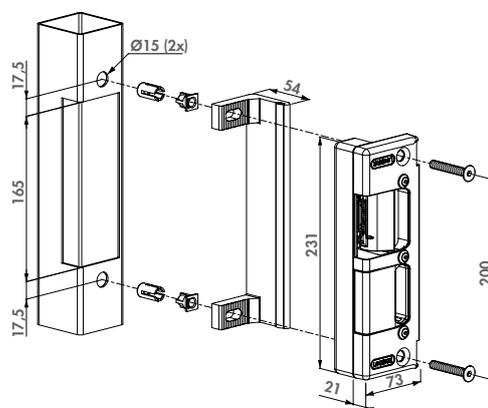

Cerraduras compatibles



Código de pedido

SE-E Cerradero eléctrico, Emissa, a tensión de apertura

SE-R Cerradero eléctrico, Ruptura, tensión de trabajo




Cerradero eléctrico para cerraduras embutidas

SEH (Patentado)

Cerradero eléctrico para cerradura embutida H-Metal y H-Wood. Este cerradero está equipado con un sistema de doble bloqueo que soporta hasta 500 kilos de fuerza de tiro. El cerradero muy robusto es una solución para sus sistemas de control de acceso. SEH está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

Especificaciones

- ✓ Tipo SEH.E: Emissa - impulsión eléctrica
- ✓ Tipo SEH.R: Ruptura - pérdida de energía
- ✓ Reversible fácilmente
- ✓ Para perfiles 50 x 50 mm y más
- ✓ Alimentación: 12V AC/DC
- ✓ Consumo Emissa: 1A
- ✓ Consumo Ruptura: 1,5A
- ✓ Resiste al agua, insensible a cambios de temperatura
- ✓ Resistencia a la presión del pestillo: 500 kg

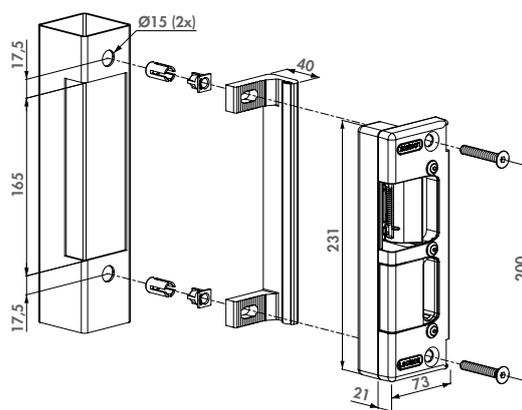

Cerraduras compatibles



Código de pedido

SEH-E Cerradero eléctrico, Emissa, a tensión de apertura para cerraduras embutidas H-metal y H-wood

SEH-R Cerradero eléctrico, Ruptura, tensión de trabajo para cerraduras embutidas H-metal y H-wood



Sistema de apertura eléctrica de sobreponer

MODULEC-SA (Patente pendiente)

Cerradero eléctrico de sobreponer fácil de montar gracias a la fijación Quick-Fix patentada. Fácilmente intercambiable con el cerradero SA y conectable a 12V-24V y AC/DC.


Modulec-SA está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

Opciones de color de placa

ALUM 6005 7016 9005

Especificaciones

- ✔ Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
- ✔ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✔ Resistencia contra presión sobre el pasador: 300 kg
- ✔ Mismos agujeros que SA, SH y SM
- ✔ Reversible fácilmente
- ✔ Resistencia extrema a corrosión: carcasa anodizada en negro
- ✔ Ajustable para perfiles (cuadrados) 40-60 mm
- ✔ Tensión: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consumo: 12V – 1,25A/24V – 0,62A
- ✔ Potencia: 15W

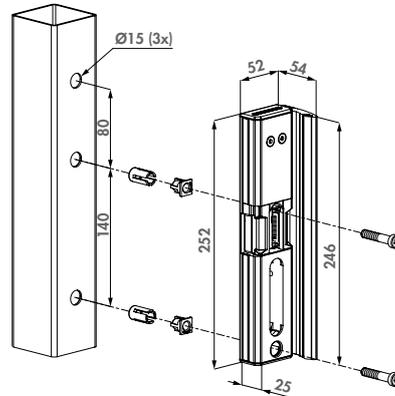

Cerraduras compatibles



Código de pedido

MODULEC-SA-E Impulsión eléctrica para cerraduras de sobreponer, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Pérdida de energía para cerraduras de sobreponer, 12-24V AC/DC



Sistema de apertura de seguridad eléctrica de sobreponer

MODULEC-SH (Patente pendiente)


Sustituya ya su cerradero SHKL por un cerradero eléctrico empotrado con función de resorte de cierre. Cerradero eléctrico fácil de sobreponer gracias a la fijación patentada Quick-Fix. Puede conectarse tanto a 12V-24V como a AC/DC. Modulec-SH está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

Opciones de color de placa

ALUM 6005 7016 9005

Especificaciones

- ✔ Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
- ✔ Resistencia contra presión sobre el pasador: 300 kg
- ✔ Montaje fácil: Quick-Fix
- ✔ Mismos agujeros que SA, SH y SM
- ✔ Reversible fácilmente
- ✔ Resistencia extrema a corrosión: carcasa anodizada en negro
- ✔ Ajustable para perfiles (cuadrados) 40-60 mm
- ✔ Tensión: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consumo: 12V – 1,25A/24V – 0,62A
- ✔ Potencia: 15W

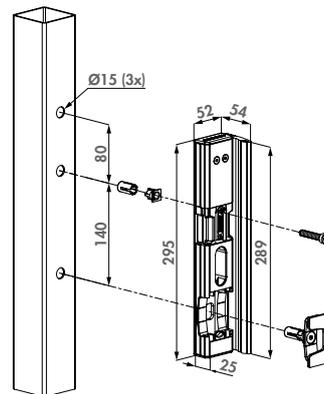

Cerraduras compatibles



Código de pedido

MODULEC-SH-E Impulsión eléctrica para cerraduras de sobreponer, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R Pérdida de energía para cerraduras de sobreponer, 12-24V AC/DC



VINCI - Cerradura mecánica con códigos

LMKQ V2 (Patentado)

Cerradura mecánica con código con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Sin batería, sin electricidad. El sistema le permite equipar su puerta con un sistema control de acceso. El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro.




Opciones de color de la carcasa

ZILV 6005 9005 7016

Especificaciones

- ✓ ISO 9227 KTL / Carcasa con tratamiento KTL garantiza 1000 horas en cámara salina
- ✓ Doble panel operacional con códigos
- ✓ Posibilidad de trabajar con diversos códigos tanto de 'Entrada' como de 'Salida'
- ✓ Equipado con tapas antilluvia y antipolvo en poliamida
- ✓ Disposición para modificar los códigos de acceso de forma fácil y rápida
- ✓ Con pestillo de vaivén ajustable para facilitar el cierre
- ✓ Mecanismo muy robusto y fácil utilizar
- ✓ Reinicio del código automático después de abrir con manilla
- ✓ Detección anti-código con placa de seguridad
- ✓ Intercambiable con todas las cerraduras Locinox

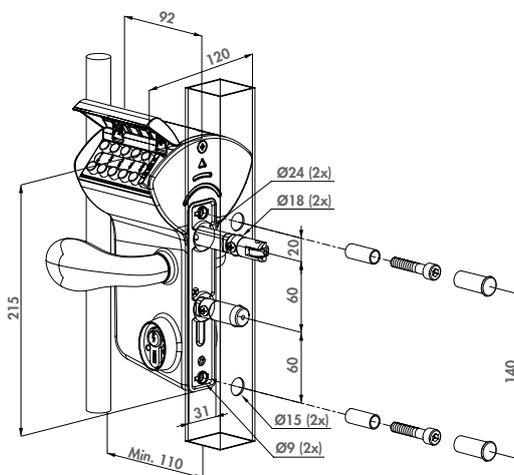

Cerraderos recomendados



SAKL QF



SHKL QF

Código de pedido

Para perfiles cuadrados

LMKQ3030 V2L Regulable de 30 mm a 50 mm

LMKQ4040 V2L Regulable de 40 mm a 60 mm

LMKQ6060 V2L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles redondos

LMRQ3030 V2L Regulable de 30 mm a 50 mm

LMRQ4040 V2L Regulable de 40 mm a 60 mm

LMRQ6060 V2L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles planos

LMPQ1010 V2L Regulable de 10 mm a 30 mm



Manillas recomendadas



3006C



3006I



3006D

Compatible con cada cierrapuertas



SAMSON-2



VERTICLOSE-2-



MAMMOTH-180



TIGER



FREE VINCI - Cerradura mecánica con códigos

LFKQ X1 (Patentado)

Cerradura mecánica con código con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Sin batería, sin electricidad. La cerradura le ofrece la posibilidad de tener un lado con código y otro lado con salida libre. El sistema le permite equipar su puerta con un sistema control de acceso. El ajuste de 20 mm continuo del pestillo le permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.




Opciones de color de la carcasa

ZILV 6005 9005

Especificaciones

- ✓ ISO 9227 KTL / Carcasa con tratamiento KTL garantiza 1000 horas en cámara salina
- ✓ Un lado con código, otro lado libre
- ✓ Teclado con botones de acero inoxidable
- ✓ Equipado con tapas antilluvia y antipolvo en poliamida
- ✓ Disposición para modificar los códigos de acceso de forma fácil y rápida
- ✓ Con pestillo de vaivén ajustable para facilitar el cierre
- ✓ Mecanismo muy robusto y fácil utilizar
- ✓ Reinicio del código automático después de abrir con manilla
- ✓ Detección anti-código con placa de seguridad
- ✓ Intercambiable con todas las cerraduras Locinox

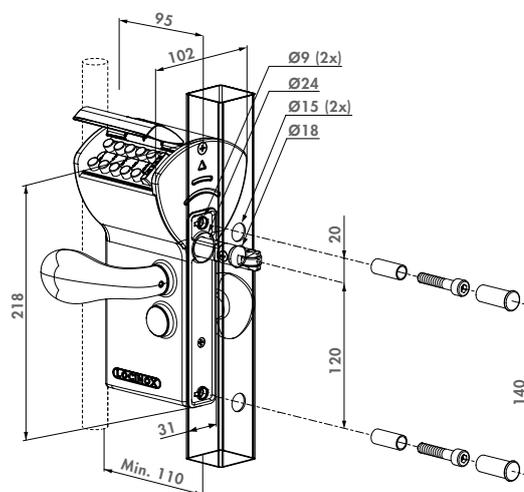

Cerraderos recomendados



SAKL QF



SHKL QF

Código de pedido

Para perfiles cuadrados

LFKQ3030 X1L Regulable de 30 mm a 50 mm

LFKQ4040 X1L Regulable de 40 mm a 60 mm

LFKQ6060 X1L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles redondos

LFRQ3030 X1L Regulable de 30 mm a 50 mm

LFRQ4040 X1L Regulable de 40 mm a 60 mm

LFRQ6060 X1L Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles planos

LFPQ1010 X1L Regulable de 10 mm a 30 mm



Manillas compatibles para salida fácil



PUSHBAR-L-



3006PUSH

CERRADURAS MAGNÉTICAS INTEGRADAS

A CONCEPTOS INTEGRALES DE PUERTAS BATIENTES

MAGUNIT

Cerradura magnética encastrada de gran calidad, con fuerza de retención garantizada y gran durabilidad. 500 horas cámara salinas.

N-LINE-B-MAG

Perfil regulable con acabado estético recubierto con pintura en polvo para puertas batientes que evita que la gente tropiece con las partes sobresalientes.

3006PULL

Tirador elegante recubierto con pintura en polvo que facilita la apertura y el cierre de la puerta.

CONSEJO

- Ahorre tiempo y pida el **N-LINE-MAG-KIT** completo
- Consiga que su puerta se cierre automáticamente con elcierrapuertas **VERTICLOSE-2**



Cerradura con imán integrado

B CONCEPTOS INTEGRALES DE PUERTAS CORREDERAS



MAGUNIT

Cerradura magnética encastrada de gran calidad, con fuerza de retención garantizada y gran durabilidad. 500 horas cámara salinas.

N-LINE-S-MAG

Perfil regulable con acabado estético recubierto con pintura en polvo para puertas correderas que evita que la gente tropiece con las partes sobresalientes

3006PULL

Tirador elegante recubierto con pintura en polvo que facilita la apertura y el cierre de la puerta



CONSEJO

- Incorpore control de acceso a su puerta gracias al resistente y hermético teclado **SLIMSTONE** protegido contra escarcha



GARANTÍA DE RENDIMIENTO



CÓMODAS



IMPERMEABLES



DURADERAS



PROBADAS Y HOMOLOGADAS





Cerradura magnética encastrada para puertas giratorias

B-MAG-

Por su montaje en el poste, esta cerradura magnética se puede montar muy discreta y estéticamente al tiempo que mantiene el máximo espacio de paso posible. Gracias a Quick-fix se puede realizar un montaje rápido. Además tiene una tracción garantizada de 250 kilogramos y puede soportar condiciones atmosféricas extremas. Sus topes de suspensión impiden la vibración y daños en la puerta y accesorios en caso de uso brusco, mientras que el montaje flexible de la contrachapa hace posible que quede garantizado un cierre con seguridad aunque la puerta no esté perfectamente alineada.




Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Prestaciones garantizadas: cada cerradura magnética sometida a prueba
- ✓ 500 horas cámara salinas. SGS certificado (ISO 9227)
- ✓ Recubrimiento con dos capas protectoras diseñado especialmente para uso exterior
- ✓ Con sistema kick-off contra el magnetismo remanente
- ✓ Fuerza mínima: 2500N (250 kg)
- ✓ Consumo: 460mA/12V or 230mA/24V

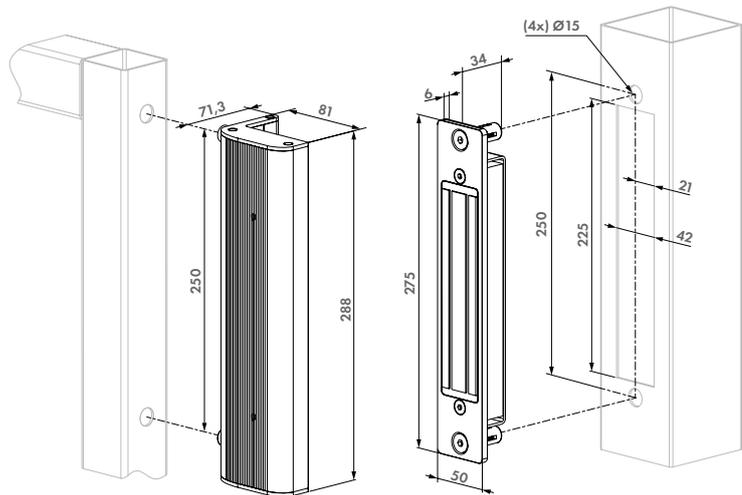

Código de pedido

B-MAG- Cerradura magnética encastrada y placa de fijación para puertas giratorias



Productos recomendados



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Juego con placa magnética y placa de anclaje para perfiles MAG N-LINE (B o S)


MAGUNIT-2500

Juego con un MAG-2500 y placa de fijación junto con accesorios para uso con un N-LINE-B-MAG o N-LINE-S-MAG, 1 o más MAGUNITs se pueden montar en el perfil N-LINE.



Especificaciones

- ✓ Prestaciones garantizadas: cada cerradura magnética sometida a prueba
- ✓ 500 horas cámara salinas. SGS certificado (ISO 9227)
- ✓ Recubrimiento con dos capas protectoras diseñado especialmente para uso exterior
- ✓ Con sistema kick-off contra el magnetismo remanente
- ✓ Consumo: 460mA/12V or 230mA/24V
- ✓ Alimentación: 12V / 24V DC
- ✓ Fuerza mínima: 2500N (250 kg)

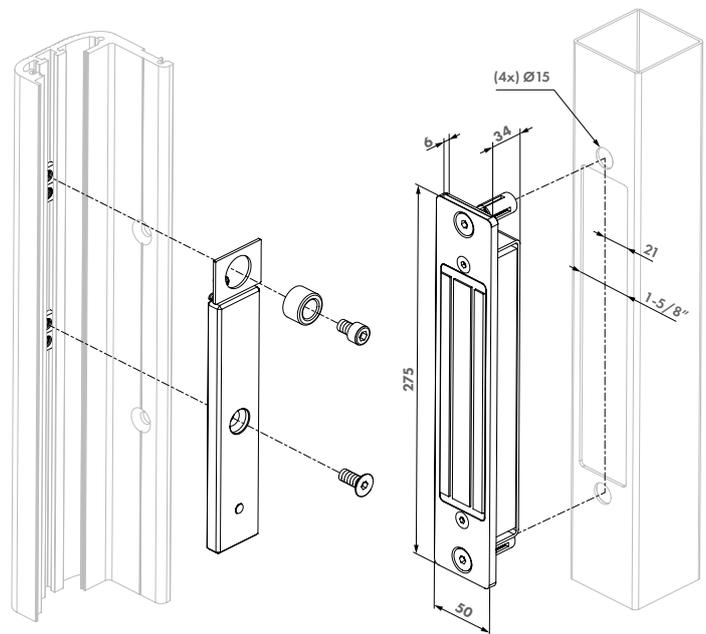

Código de pedido

MAGUNIT-2500 Imán y placa de fijación para los perfiles N-LINE-B-MAG y N-LINE-S-MAG



Productos requeridos



N-LINE-B-MAG-

N-LINE-S-MAG-



Perfil de acabado de aluminio para puertas batientes a combinar con MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-


Perfil de diseño para cortar en aluminio con revestimiento en polvo, para un cierre estético de puertas batientes, con 1 o más MAGUNIT-2500. Gracias al imán integrado y a la placa de bastidor, ambos integrados en el perfil estético, se garantiza una solución completa y segura sin componentes sobresalientes.

Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Altura perfil: 2 m
- ✓ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Diseñado para uso exterior

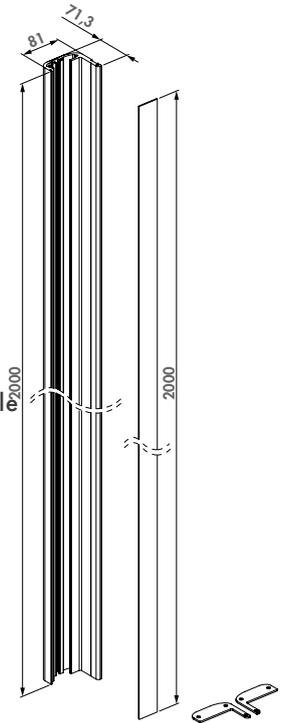

Cerradura magnética compatible



MAGUNIT-2500

Código de pedido

N-LINE-B-MAG- Perfil de aluminio para MAGUNIT-2500



Perfil de acabado de aluminio para puertas correderas a combinar con MAGUNIT

N-LINE-S-MAG-


Perfil de diseño para cortar en aluminio con revestimiento en polvo, para un cierre estético de puertas correderas, con 1 o más MAGUNIT-2500. Gracias al imán integrado y a la placa de bastidor, ambos integrados en el perfil estético, se garantiza una solución completa y segura sin componentes sobresalientes.

Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Altura perfil: 2 m
- ✓ Montaje fácil y simple con Quick-Fix
- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Diseñado para uso exterior

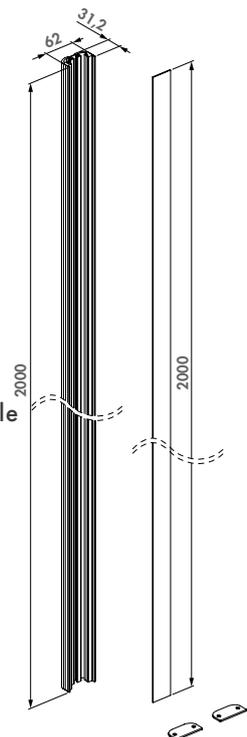

Cerradura magnética compatible



MAGUNIT-2500

Código de pedido

N-LINE-S-MAG- Perfil de aluminio para MAGUNIT-2500

Juego de N-LINE-B-MAG y 2 MAGUNIT


N-LINE-B-MAG-KIT-

Juego electromagnético para puertas batientes para instalación en marco puerta. El juego contiene 2 MAGUNIT y un estético perfil. Disponible en PLATA y RAL9005.



Especificaciones

- ✓ Contiene 2 imanes encastrados equipados de fijación Quick-Fix (MAGUNIT-2500)
- ✓ Incluye perfil de aluminio con fijación Quick-Fix (perfil N-LINE-B-MAG)
- ✓ Altura perfil: 2 m
- ✓ El perfil se entrega con 2 placas tapadera en aluminio para un acabado estético en la parte superior e inferior
- ✓ Diseñado para uso exterior
- ✓ Alimentación: 12V / 24V DC
- ✓ Consumo: 460mA / 12V or 230mA / 24V

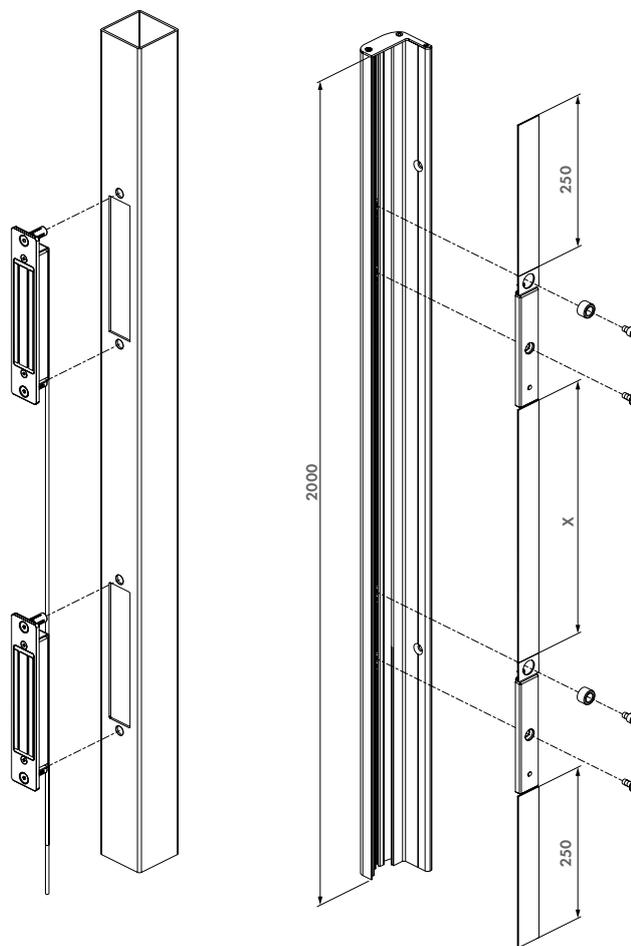

Código de pedido

N-LINE-B-MAG-KIT- Kit con perfil N-LINE-B-MAG y 2 x MAGUNIT-2500



Kit incluye



N-LINE-B-MAG-

MAGUNIT-2500





Cerradura magnética encastrada para puertas correderas

S-MAG-

El S-MAG es la solución ideal para bloquear todo tipo de puerta corredera. Tiene una tracción garantizada de 250 kilogramos y puede soportar condiciones atmosféricas extremas. Los topes de suspensión impiden la vibración de su puerta y daños en su puerta y accesorios en caso de uso brusco, mientras que el montaje flexible de la contrachapa permite garantizar un cierre seguro aunque la puerta no esté perfectamente alineada.




Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Prestaciones garantizadas: cada cerradura magnética sometida a prueba
- ✓ 500 horas cámara salinas. SGS certificado (ISO 9227)
- ✓ Recubrimiento con dos capas protectoras diseñado especialmente para uso exterior
- ✓ Con sistema kick-off contra el magnetismo remanente
- ✓ Fuerza mínima: 2500N (250 kg)
- ✓ Consumo: 460mA/12V or 230mA/24V

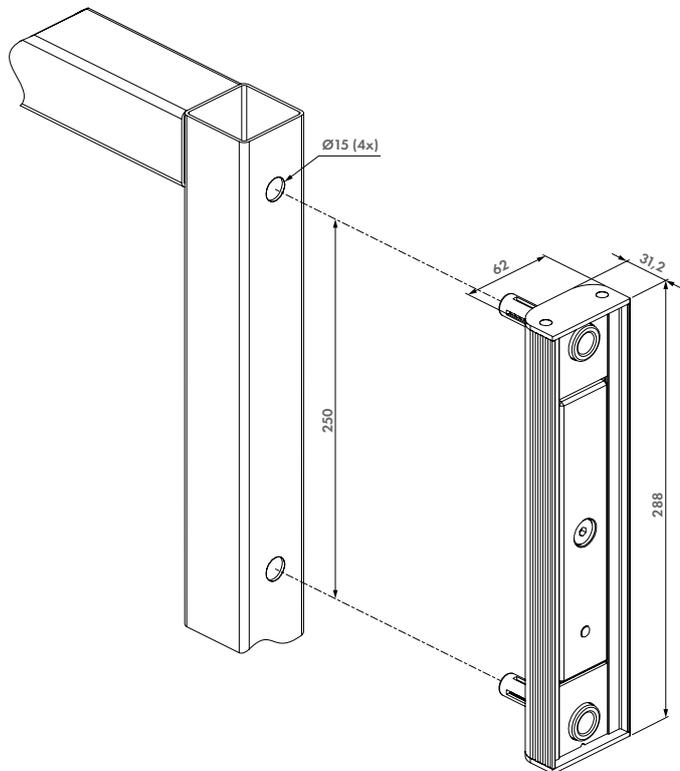

Código de pedido

S-MAG- Cerradura magnética encastrada y placa de fijación para puertas correderas, 250 kg fuerza mínima



Productos recomendados



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

CERRADURAS MAGNÉTICAS DE SOBREPONER

CONCEPTOS INTEGRALES DE PUERTAS BATIENTES



MAGMAG

Cerradura magnética de gran calidad de sobrepone, con fuerza de retención garantizada y gran durabilidad. 500 horas cámara salinas.

N-LINE-MAG

Perfil regulable con acabado estético recubierto con pintura en polvo para puertas batientes que evita tropezar con las partes sobresalientes

3006PULL

Tirador elegante recubierto con pintura en polvo que facilita la apertura y el cierre de la puerta

CONSEJO

- Ahorre tiempo y pida el **N-LINE-MAG-KIT** completo
- Incorpore control de acceso a su puerta gracias al resistente y hermético teclado **SLIMSTONE** protegido contra escarcha
- Consiga que su puerta se cierre automáticamente con el elegante cierrapuertas **MAMMOTH**



Cerradura electromagnética con tiradores

✓ GARANTÍA DE RENDIMIENTO

✓ CÓMODAS

✓ IMPERMEABLES

✓ DURADERAS

✓ PROBADAS Y HOMOLOGADAS



LOCINOX

Cerradura electromagnética con agarradero

MAG

Cerradura electromagnética innovadora para su control de acceso. La carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo y con agarradero incorporado le dan un toque extra a su puerta. Deje de perder tiempo soldando. Basta con hacer 7 taladros. El sistema Quick-Fix permite una instalación rápida y simple.



Opciones de color

ZILV 6005 9005



Especificaciones

- ✓ 500 horas cámara salinas. SGS certificado (ISO 9227)
- ✓ Prestaciones garantizadas: cada cerradura magnética sometida a prueba
- ✓ Recubrimiento con dos capas protectoras diseñado especialmente para uso exterior
- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Con sistema kick-off contra el magnetismo remanente
- ✓ El reborde de la cerradura magnética evita poner la palanqueta entre el electroimán y la lámina metálica
- ✓ Montaje fácil y simple por medio de 5 agujeros con Quick-Fix
- ✓ Alimentación: 12V / 24V DC
- ✓ Consumo: 460mA / 12V or 230mA / 24V

Código de pedido

MAG-2500 Para postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza de tiro 250 kg

MAG-5000 Para postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza de tiro 500 kg

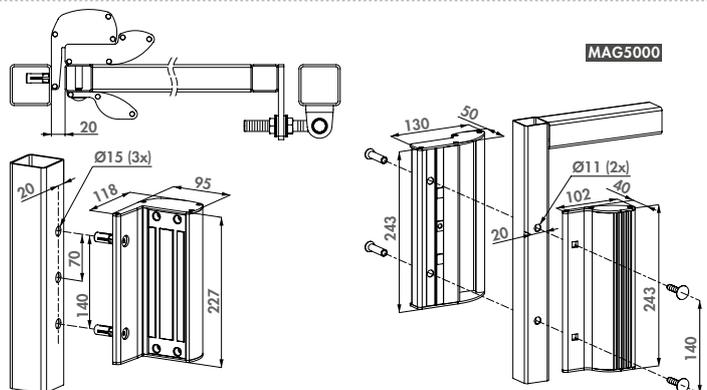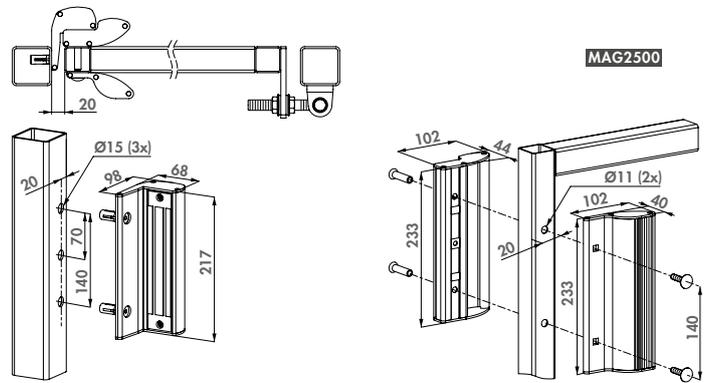

Productos recomendados



N-LINE-MAG-2500

DC-ACCESS-12V-20W

DC-POWER-24V-25W

Cerradura electromagnética sin agarradero

MAGMAG

Cerradura electromagnética innovadora para su control de acceso con carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo. Deje de perder tiempo soldando. Basta con hacer 5 taladros. El sistema Quick-Fix permite una instalación rápida y simple.



Opciones de color

ZILV 6005 9005



Especificaciones

- ✔ 500 horas cámara salinas. SGS certificado (ISO 9227)
- ✔ Prestaciones garantizadas: cada cerradura magnética sometida a prueba
- ✔ Recubrimiento con dos capas protectoras diseñado especialmente para uso exterior
- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✔ Con sistema kick-off contra el magnetismo remanente
- ✔ El reborde de la cerradura magnética evita poner la palanqueta entre el electroimán y la lámina metálica
- ✔ Montaje fácil y simple por medio de 5 agujeros con Quick-Fix
- ✔ Alimentación: 12V / 24V DC
- ✔ Consumo: 460mA / 12V or 230mA / 24V

Código de pedido

MAGMAG-2500 Para postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza de tiro 250 kg

MAGMAG-5000 Para postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza de tiro 500 kg

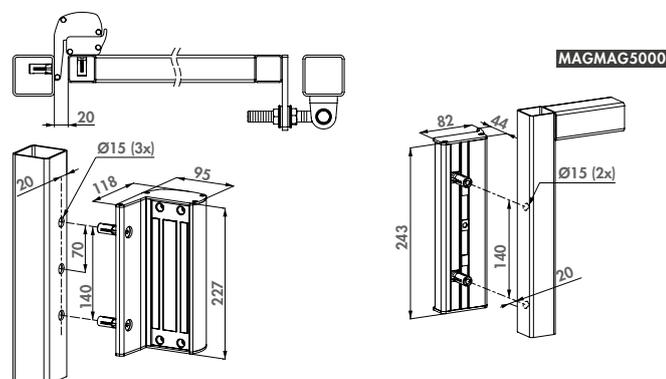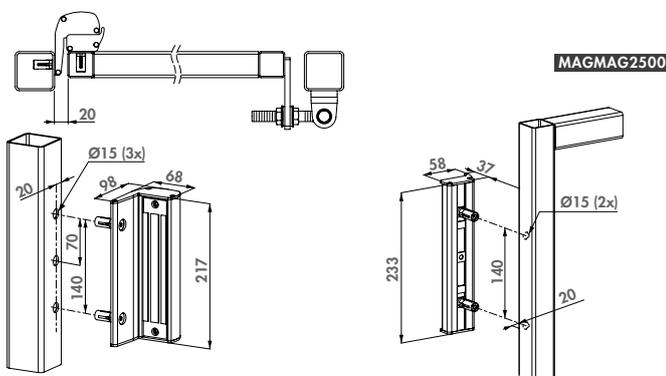

Productos recomendados



N-LINE-MAG-2500

DC-ACCESS-12V-20W

DC-POWER-24V-25W



Perfil para las cerraduras electromagnéticas MAG2500 y MAGMAG2500

N-LINE MAG

Perfil de aluminio con recubrimiento en polvo para un acabado estético entre dos cerraduras electromagnéticas MAG2500 o MAGMAG2500. Para instalación en el poste. Evita tropezar con las cerraduras electromagnéticas.





Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Altura perfil: 2 m
- ✓ Fijación con tornillos autorroscantes incluidos o con Quick-Fix no incluidos
- ✓ Incl 2 tapas de poliamida y 6 juntas
- ✓ Se necesita un adaptador para el uso de la manilla 3006PULL, viene con la 3006PULL

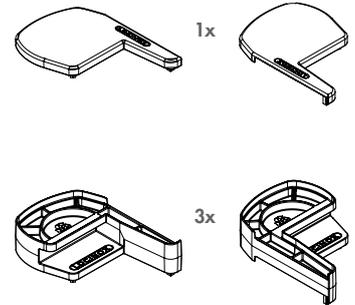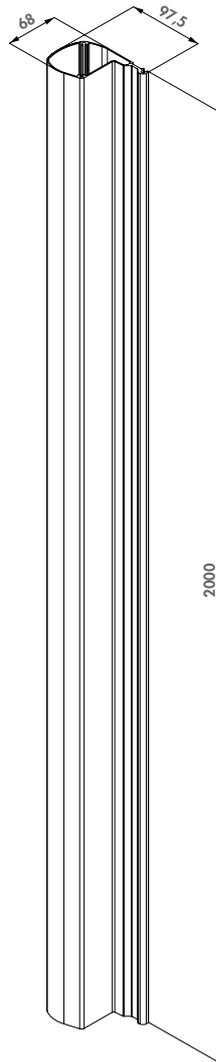

Código de pedido

N-LINE-MAG-2500 Perfil de aluminio para MAG-2500 & MAGMAG2500



Cerraduras magnéticas recomendadas



MAG-2500

MAGMAG-2500

Kit con perfil N-Line Mag, 2 x MAGMAG2500

N-LINE MAG KIT-2500

Kit con perfil N-LINE mag y 2x MAGMAG2500. La manilla 3006PULL da un acabado perfecto de su puerta. Una solución estética que evita tropezar con las cerraduras electromagnéticas.



Opciones de color


ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Perfil de aluminio para un acabado perfecto entre dos cerraduras electromagnéticas
- ✔ Altura perfil: 2 m
- ✔ Fijación con tornillos autorroscantes incluidos o con Quick-Fix no incluidos
- ✔ Incl 2 tapas de poliamida y 6 juntas
- ✔ Manilla 3006PULL incluidas
- ✔ Viene con 2 x MAGMAG2500
- ✔ Alimentación: 12V / 24V DC
- ✔ Consumo: 460mA / 12V or 230mA / 24V

Código de pedido

N-LINE MAG KIT-2500 Kit con perfil N-Line Mag, 2 x MAGMAG2500 y manilla 3006PULL

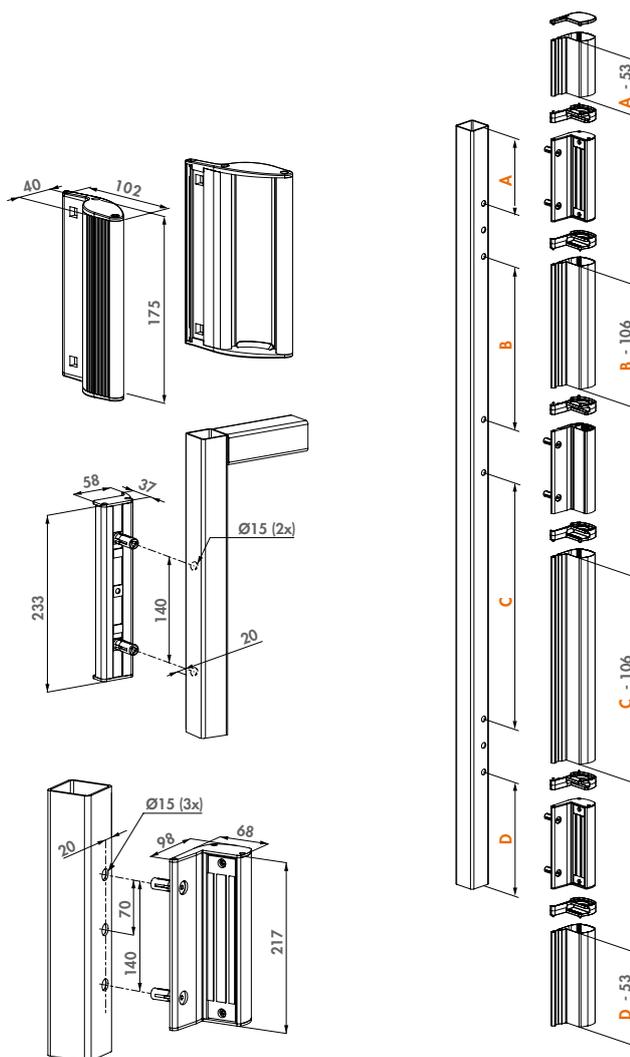

Kit incluye



N-LINE-MAG-2500

MAGMAG-2500

3006PULL



Pasador eléctrico

ELECTRADROP (Patentado)

Pasador eléctrico 24V con anclaje de 115 mm para un bloque seguro de sus puertas batientes automáticas. El electradrop reduce al mínimo el desgaste de los motores causado por la presión del viento.




Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo, resistente al vandalismo
- ✔ Conexión a la lámpara de destellos de la puerta automática (un tiempo de preaviso de 3 sec min necesario)
- ✔ Desbloqueo mecánico con llave en caso de emergencia
- ✔ Con relé para detectar la posición del pasador
- ✔ Detección de obstáculos con parada automática del pasador en caso de pasar 18 kilos de presión
- ✔ Consumo: 25 W / Consumo en reposo: 0,2 W
- ✔ Incluye 5 metros de cable
- ✔ Cilindro 3012-37-STD incluido
- ✔ A conectar a una fuente de alimentación Locinox DC-POWER-24V-25W

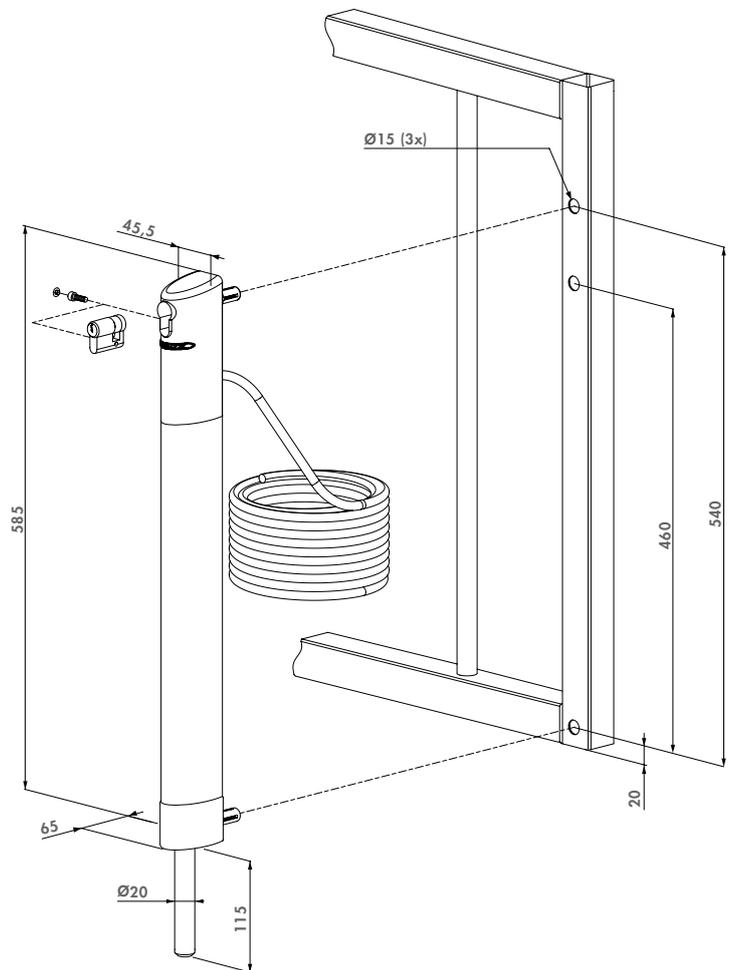

Código de pedido

ELECTRADROP Para perfiles 40 x 40 mm o más



Tope y fuente de alimentación compatibles



OGS



DC-POWER-24V-25W

Iluminación de diseño LED para postes

TRICONE

Iluminación de diseño led 'Plug & Play' para sus puertas y vallas. Da un toque estético con un consumo mínimo de electricidad. La fijación Quick-Fix garantiza un montaje rápido, simple y robusto.




Opciones de color

ZILV 9005

Especificaciones

- ✔ Montaje fácil: Quick-Fix
- ✔ Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo
- ✔ 3 Leds de muy alta luminosidad blanco
- ✔ Angulo de luz: $\pm 140^\circ$
- ✔ Duración de vida: 50.000 horas
- ✔ 300 lux (luminancia)
- ✔ Potencia: $\pm 1W$ (12V DC)
- ✔ 12V AC or DC (max. 18V DC o peak AC)
- ✔ Consumo mínimo con prestaciones prolongadas
- ✔ La placa de circuito impreso está encapsulada en resina para prestaciones máximas
- ✔ Una alimentación AC puede alimentar hasta 20 Tricones, una alimentación DC hasta 15
- ✔ IP54

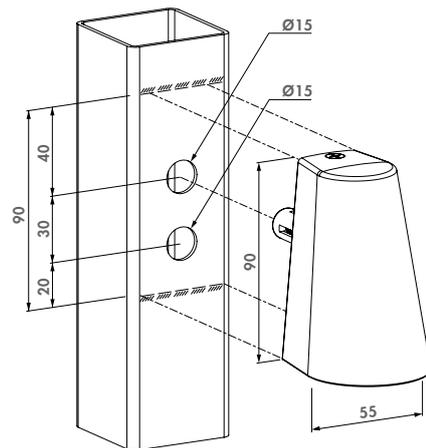

Código de pedido

TRICONE Nueva iluminación de diseño led con fijación quick fix



Guía de cable



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Fuente de alimentación recomendada



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W




DC-ACCESS-12V-20W



Powerbox: carcasa para transformador

PB-1

Carcasa para transformador de aluminio con recubrimiento en polvo con fijación Quick-Fix para un montaje rápido y simple. IP66.

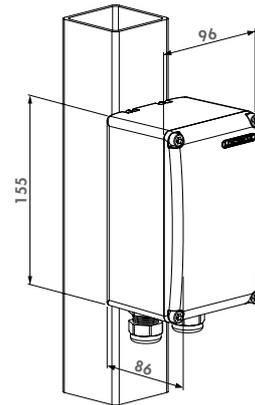

Opciones de color de la carcasa

ZILV 9005

Especificaciones

- ✓ Carcasa impermeable para transformador - IP66
- ✓ Aluminio con recubrimiento de polvo
- ✓ Fijación rail din 86 mm (5 módulos)
- ✓ Suministrado con 2 manguitos M20 y dos tapas M16
- ✓ Diseñado con aletas de disipación térmica en la parte posterior

Caja para alimentación y temporizador



AC-TRANS-12V-25W



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Código de pedido


PB-1 Caja del transformador con rail din y fijación Quick Fix



Guía de cable

DVK

Guía de cable de acero inoxidable. Ideal para proteger sus cables eléctricos en ambiente exterior.

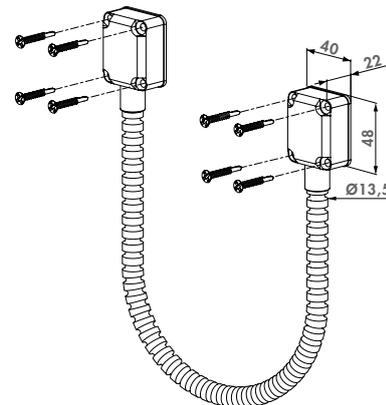

Opciones de color

ZILV

Especificaciones

- ✓ Guía de acero inoxidable para cable eléctrico
- ✓ Longitud del cable 450 mm
- ✓ Suministrado con 8 tornillos autorroscantes
- ✓ Diámetro interno: Ø10,5 mm

Cable recomendado



Código de pedido

DVK Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable 450 mm

2005



Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable

DVK-HD


Una solución estética y robusta para la protección de sus cables eléctricos en ambiente exterior. La protección perfecta contra la suciedad, la humedad y el vandalismo. La guía de cable protege los cables de sus accesorios eléctricos y evita el riesgo de un cortocircuito.

Opciones de color

ZILV

Especificaciones

- ✔ Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable
- ✔ Disponible en 450 mm y 650 mm
- ✔ Protege los cables eléctricos contra el vandalismo, la humedad y la suciedad
- ✔ Montaje sólido con 8 tornillos autorroscantes
- ✔ Entrada de cable: cajas de aluminio
- ✔ Diámetro interno: Ø9 mm

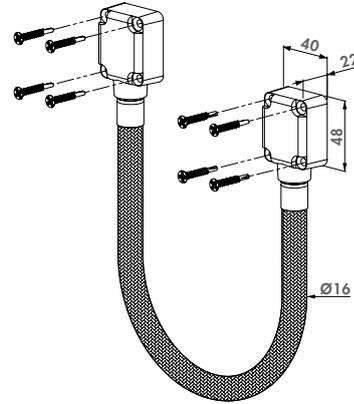

Cable recomendado



Código de pedido

DVK-HD-450 Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable 450 mm

DVK-HD-650 Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable 650 mm

2005



Cable eléctrico

2005

Cable eléctrico; muy flexible y muy resistente.

Especificaciones

- ✔ Longitud del cable: 5 m
- ✔ 2 x 0,75 mm²
- ✔ Resiste al agua, insensible a cambios de temperatura
- ✔ Probado con 500.000 ciclos
- ✔ Resistente a la torsión

Código de pedido

2005 Cable eléctrico 5 m - 2 x 0,75mm²



Transformador de seguridad 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Transformador de seguridad 12V AC.

Especificaciones

- ✔ Montaje en rail din o directo
- ✔ Potencia: 25W
- ✔ Tensión primaria 230V - Tensión secundaria 12V AC
- ✔ Carcasa de aluminio
- ✔ Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

Código de pedido

AC-TRANS-12V-25W Transformador 12V AC - 25W



Módulo de acceso 12V DC con temporizador

DC-ACCESS-12V-20W

Módulo de acceso completo Plug&Play (entrada 220V AC). Incluyen la fuente de alimentación y el temporizador. El intervalo de tiempo (1-99s) se puede leer en la pantalla digital y es fácil de controlar mediante pulsadores. Es fácil conectar un sistema 12V DC 'pérdida de energía' o "impulsión eléctrica" Cerrado al módulo.

Especificaciones

- ✔ Montaje en rail din o directo
- ✔ Se controla el intervalo de tiempo (1-99s) del estado de conmutación mediante pulsadores
- ✔ Tiempo visible en display
- ✔ Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad
- ✔ Tensión de entrada 220V AC / Potencia de salida máxima: 25W

Código de pedido

DC-ACCESS-12V-20W Módulo completo de acceso con temporizador 12V DC



Fuente de alimentación 12V y 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Fuente de alimentación 12V / 13V DC - 20W.

Especificaciones

- ✔ Montaje en rail din o directo
- ✔ Potencia: 20W
- ✔ Tensión primaria 230V
- ✔ Tensión secundaria 12V y 13V DC
- ✔ Carcasa de aluminio
- ✔ Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

Código de pedido

DC-POWER-12V-20W Fuente de alimentación 12 V DC - 20 W



Fuente de alimentación 24V y 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Fuente de alimentación 24V / 13V DC - 25W.

Especificaciones

- ✔ Montaje en rail din o directo
- ✔ Potencia: 25W
- ✔ Tensión primaria 230V
- ✔ Tensión secundaria 24V y 25V DC
- ✔ Carcasa de aluminio
- ✔ Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

Código de pedido

DC-POWER-24V-25W Fuente de alimentación 24-25V DC - 25W




Kit de detección de posición para puertas de jardín

GATESWITCH

Kit de detección de posición multifuncional que consta de un imán y un sensor magnético. Este kit se puede conectar fácilmente a sus sistemas de control de acceso. La distancia entre el imán y el sensor magnético se puede adaptar fácilmente y rápido.

Especificaciones

- ✔ Posibilidad de activar el led cuando el sensor detecta el imán (requiere 12V DC)
- ✔ Instalación posible en circuito Normalmente cerrado (N/C) o Normalmente abierto (N/A)
- ✔ La distancia requerida entre la puerta y el poste es de 10mm mínimo y 50 mm máximo
- ✔ Ajuste fácil de la distancia entre el imán y el sensor magnético

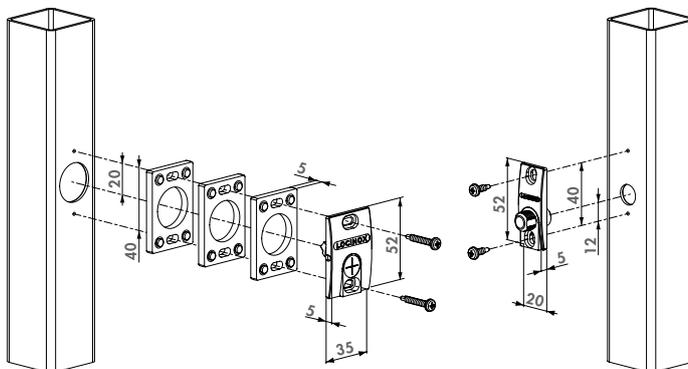

Fuente de alimentación recomendada




DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W

Código de pedido

GATESWITCH Para situaciones de puerta con un hueco min de 10 mm y max 50 mm entre poste y puerta

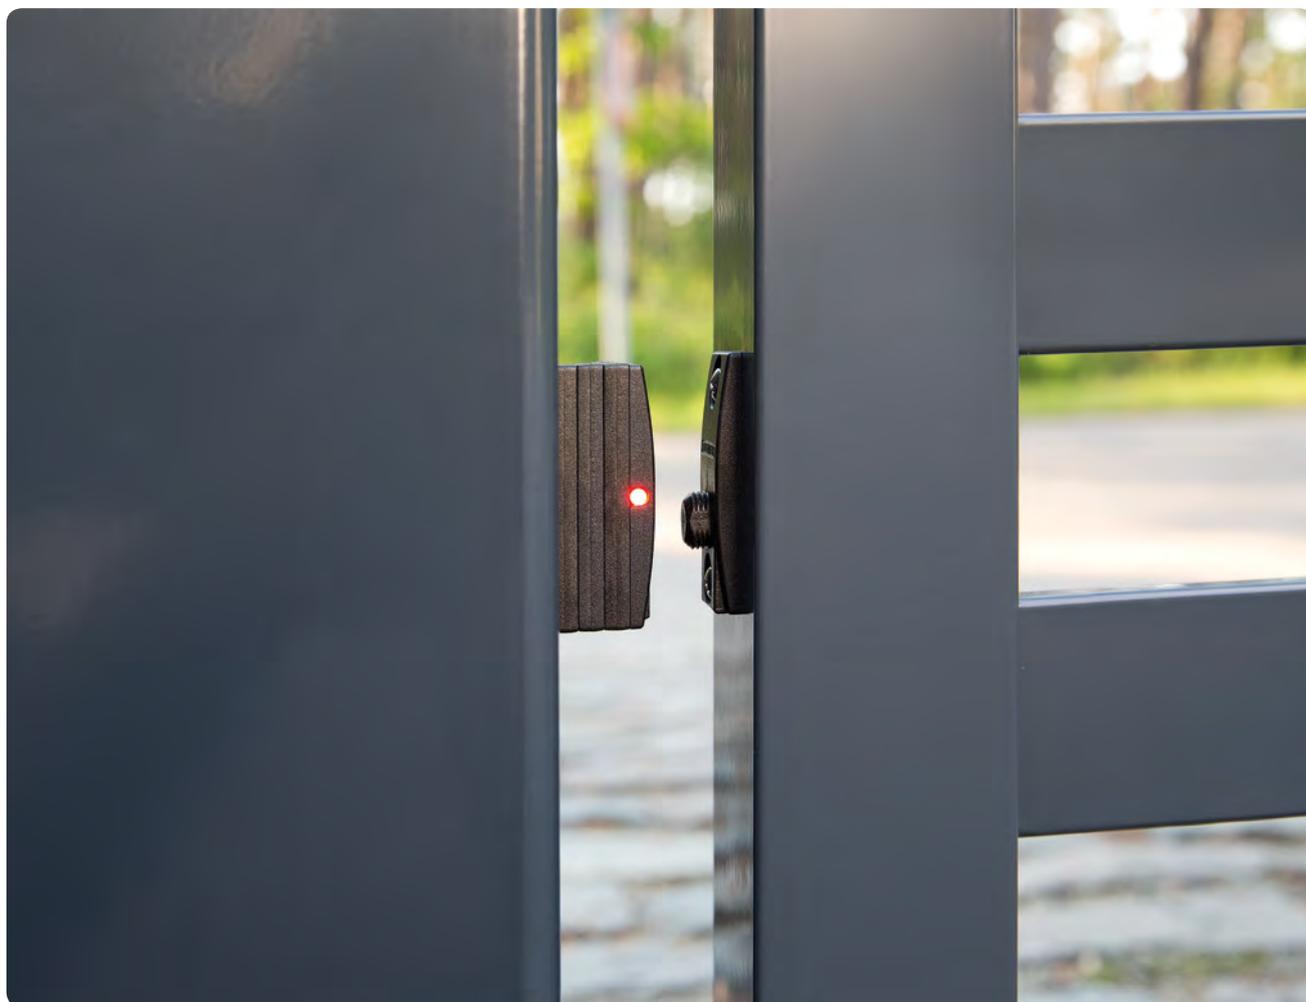



NUEVO Caja de herramientas con plantilla de taladro para cerradura de sobreponer y cerradero


DRILL-FIX



Práctico equipo completo para taladrar con precisión en el centro de los agujeros de las cerraduras de sobreponer y cerraderos de Locinox. La caja contiene una espiga que se adapta sólidamente a perfiles redondos y rectangulares y garantiza un centrado y alineación perfectos de los agujeros necesarios. Además, la caja contiene todos los accesorios necesarios para instalar y ajustar rápidamente todas las cerraduras y cerraderos.

Especificaciones

- ✓ Caja de herramientas con plantilla de taladrar para una instalación fácil de las cerraduras y cerraderos de sobreponer
- ✓ La plantilla para taladrar se puede usar con perfiles redondos y cuadrados desde 30 hasta 76 mm
- ✓ Incluye 3 brocas (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- ✓ Útil para la instalación de cerraduras y cerraderos Locinox en 4 sencillos pasos
- ✓ Locitool LA inclusiva
- ✓ Incluye llave Allen y pin de posicionamiento

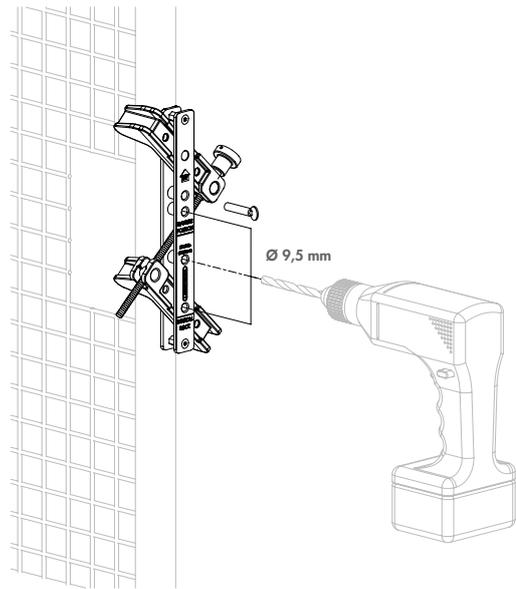

Código de pedido

DRILL-FIX Caja de herramientas con plantilla de taladro para cerradura y cerradero

4 sencillos pasos de instalación



Cerraduras compatibles



Cerraderos compatibles



NUEVO Plantilla de taladro y montaje para cierrapuertas Tiger
TIGERDRILL




Caja de herramientas con juego para taladrar agujeros durante la instalación del cierrapuertas Tiger y la bisagra Puma. Esta herramienta garantiza una alineación de agujeros perfecta para el montaje. Ya no hace falta medir: fijar, taladrar, montar y eso es todo.



Especificaciones

- ✔ 2 brocas incluidas Ø5 / Ø15 mm
- ✔ Juego de reserva con 10 extensores Quick-Fix
- ✔ Resistente caja de plástico con cajones para guardar cada cosa en su sitio
- ✔ Accesorios para montaje y ajuste de Tiger incluidos
- ✔ Recomendado para ser combinado con Drillvise-IV

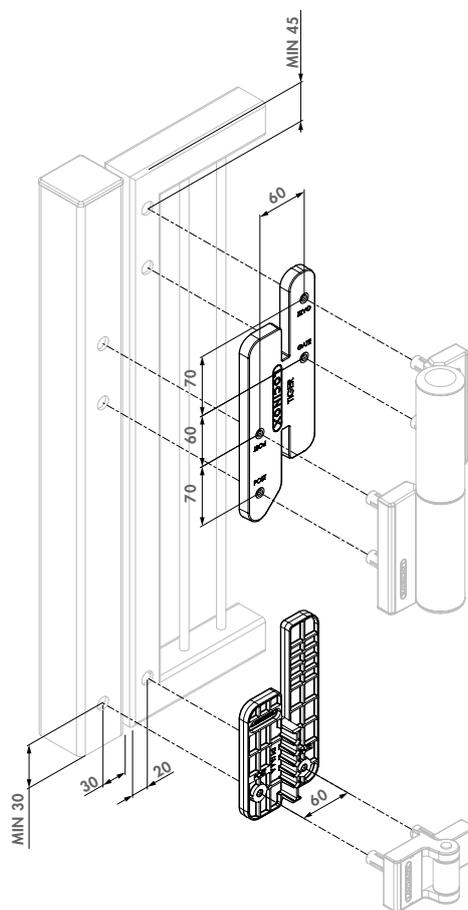

Código de pedido

TIGERDRILL Plantilla de taladro y montaje para cierrapuertas Tiger

Accesorios recomendados



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

NUEVO Plantilla de taladro y montaje para cerrapuertas Rhino RHINODRILL




Caja de herramientas con juego de montaje para taladrar agujeros e instalar el cerrapuertas Rhino en las bisagras de Locinox. Rhino usa la bisagra como palanca para cerrar la puerta. Esta herramienta garantiza un alineamiento perfecto del cerrapuertas Rhino en relación con la bisagra existente. Ya no es necesario medir: fijar, taladrar, montar y ya está.



Especificaciones

- ✓ 2 brocas incluidas $\varnothing 5$ / $\varnothing 15$ mm
- ✓ Juego de reserva con 10 extensores Quick-Fix
- ✓ Resistente caja de plástico con cajones para guardar cada cosa en su sitio
- ✓ Sitúa perfectamente el Rhino en relación con la bisagra Locinox
- ✓ Accesorios para montaje y ajuste de Rhino incluidos

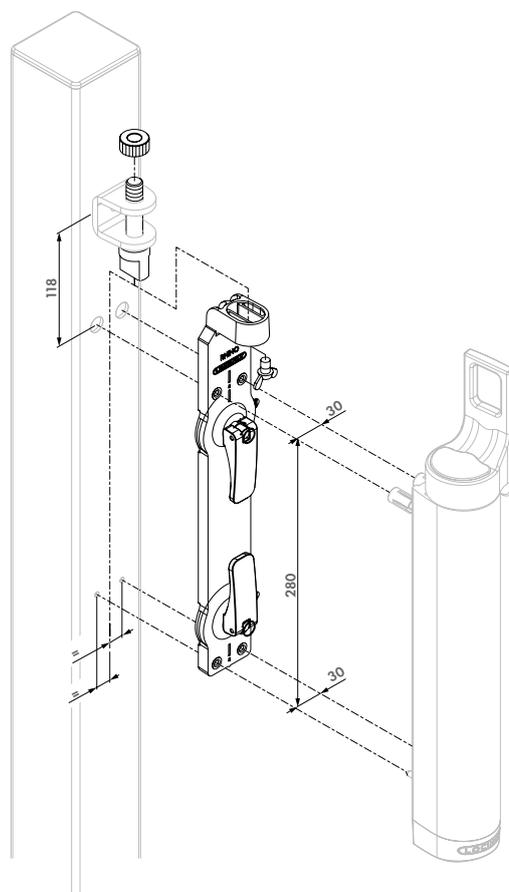

Código de pedido

RHINODRILL Plantilla de taladro y montaje para cerrapuertas Rhino

Accesorios recomendados



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV

NUEVO Calibre de taladrado y montaje para los cerrapuestas Lion y Verticlose-2

LION-VTC-DRILL




Caja de herramientas para instalar los cerrapuestas Lion y Verticlose-2 de forma muy rápida y eficaz. La calibre Lion-VTC Drill garantiza una alineación perfecta del cerrapuestas con respecto a la puerta. Se acabó el medir, basta con fijar, taladrar, instalar y listo. Muy recomendable.



Especificaciones

- ✔ Caja de plástico sólido con compartimentos
- ✔ Juego de reserva con 10 extensores Quick-Fix
- ✔ 2 brocas incluidas Ø5 / Ø15 mm

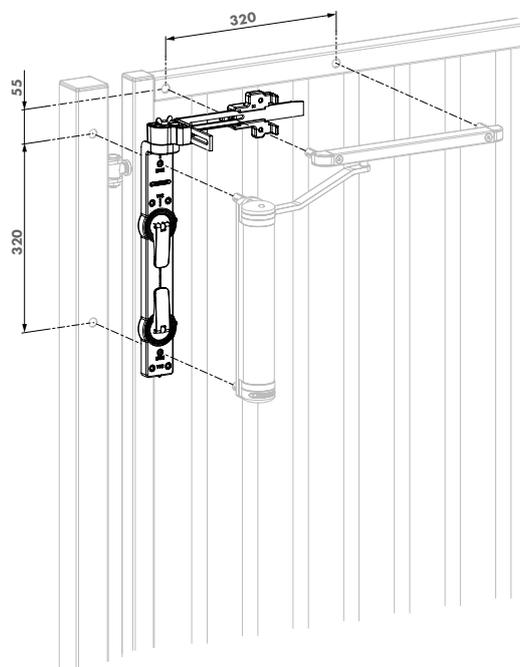

Código de pedido

LION-VTC-DRILL Plantilla de taladro y montaje para cerrapuestas Lion & VTC-2

Productos relacionados



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

Juego de gatos de apriete para posicionar marco de puerta


DRILLVISE-II

Práctico juego de herramientas con todos los componentes para posicionar el marco de la puerta respecto al poste fijo durante la instalación de bisagras, cierrapuertas y otros accesorios.



Especificaciones

- ✓ Resistente caja de plástico con cajones para guardar cada cosa en su sitio
- ✓ 2 gatos de apriete especiales con posibilidad de ajuste de 30-120 mm, equipados con placas de fijación para posicionar marcos de puerta
- ✓ Los gatos de apriete con caucho. El caucho evita averías a la puerta

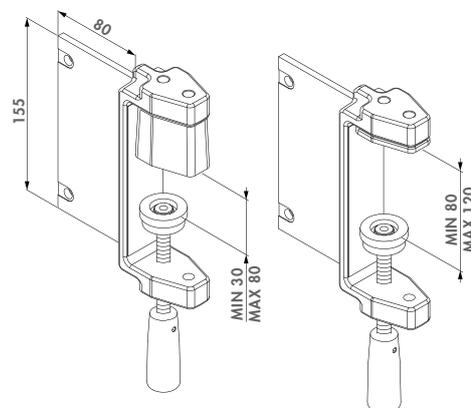

Productos relacionados



TIGERDRILL



RHINODRILL

Código de pedido

DRILLVISE-II Juego de gatos de apriete para posicionar marco de puerta

Caja de herramientas con 4 gatos de apriete de Locinox


DRILLVISE-IV

Caja de herramientas con un juego de 4 gatos de apriete para fijar guías de taladro y accesorios durante el montaje o instalación. Ideal en combinación con Tigerdrill para instalación Tiger.



Especificaciones

- ✓ Resistente caja de plástico con cajones para guardar cada cosa en su sitio
- ✓ 4 gatos de apriete ajustables de 30-120 mm
- ✓ Los gatos de apriete con caucho. El caucho evita averías a la puerta
- ✓ Las superficies de presión de plástico blando hacen posible una adherencia óptima sin riesgo de daños

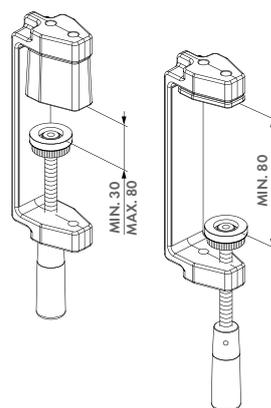

Productos relacionados



TIGERDRILL



RHINODRILL

Código de pedido

DRILLVISE-IV Caja de herramientas con 4 gatos de apriete de Locinox



PEDIDO RÁPIDO
A TRAVÉS DE
LOC-ESHOP



En un mundo en el que los negocios nunca se detienen y donde es crucial prestar un servicio rápido, Locinox está decidida a mantenerse en cabeza.

Encargue cualquiera de nuestros productos durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana gracias al portal B2B.

Visite nuestra B2B-portal en www.locinox.com

LOC E SHOP

order when it suits you

Envío
garantizado
en 24h





AVANCE

La innovación como motor de su crecimiento



MODULARIDAD

Diseñado con flexibilidad en todo momento



VALOR AÑADIDO

Gran calidad para garantizar su tranquilidad



TIENDA WEB 24/7

Haga su pedido cuando mejor le convenga



SERVICIO INTEGRAL

Excepcional servicio posventa



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Soluciones sostenibles a muy largo plazo



TRANSPARENCIA

Comunicación clara y sincera, a diario



FIABILIDAD

Siempre cumplimos las promesas y los plazos



FIDELIDAD

Relaciones duraderas y beneficiosas para todos

LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — Belgium

T. +32 (0)56 77 27 66

F. +32 (0)56 77 69 26

E. info@locinox.com

www.locinox.com

Locinox P - Spanish