




Zamek ozdobny w obudowie aluminiowej z nierdzewnym mechanizmem. Sugerowany jako standard do bram i furtek kutech. Płynna i dokładna regulacja rygla w zakresie 20 mm pozwala na idealną pracę i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. W komplecie z klamką ozdobną ze znu. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

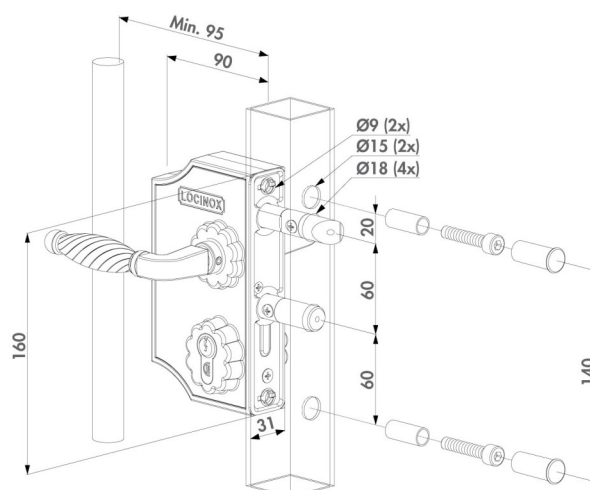

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Możliwość regulacji rygla nocnego	20 mm
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3