




Декоративный высококачественный замок в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали. Мы рекомендуем этот замок в качестве стандартного для всех Ваших декоративных ворот. Плавная регулировка в пределах 20 мм позволяет идеально отрегулировать защелку Вашего замка, а его надежное запираение гарантируется выводом прочного ригеля из нержавеющей стали одним поворотом ключа с шагом 23 мм. В стандартную комплектацию входят декоративные ручки из сплава ЦАМ. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

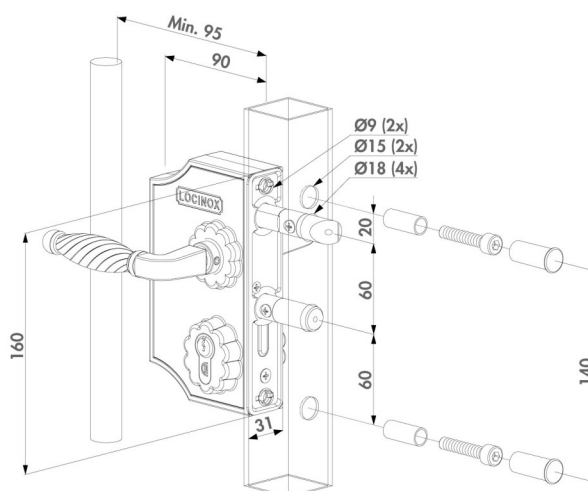

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	20 мм
Регулировка ночного засова	20 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
	Плоский
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	54 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3