




Hoch qualitatives Schloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dieses Schloss wird ohne Zylinder geliefert und ist geeignet in Kombination mit einem Ø22 mm Zylinder. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standardmäßig mit einem Aluminium-Drücker geliefert. Für eine schnelle und höchst präzise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.

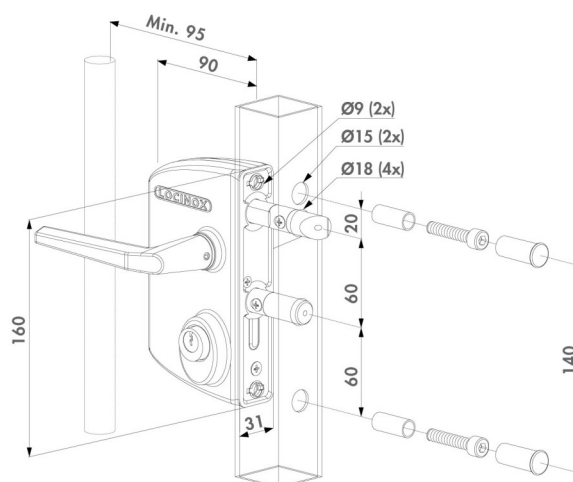

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Links-Rechts-Einstellbarkeit                       | Ja                                          |
| Montagemethode                                     | Sechskantmuttern (HEX 5) + Distanzstücke    |
| Tagesriegel-Einstellbarkeit                        | 20 mm                                       |
| Nachriegel-Einstellbarkeit                         | 20 mm                                       |
| Selbstverriegelnder Riegel mit Schlüsselbetätigung | Ja                                          |
| Werfen                                             | Nachriegel 23 mm                            |
| Kopplungsgröße                                     | Quadrat 8 mm                                |
| Profiltyp                                          | Flach                                       |
|                                                    | Quadrat                                     |
|                                                    | Rund                                        |
| Zylindertyp                                        | Schweizer Profilzylinder                    |
| Materialien für Hauptbestandteil(e)                | Edelstahl-Mechanismus                       |
|                                                    | KTL und sprühbeschichtetes Aluminiumgehäuse |
| Normen                                             | ISO 9227 KTL                                |
| Stundenlange Salzsprühtests                        | 1000                                        |
| Testhäufigkeit                                     | 500000                                      |
| Jahre Garantie                                     | 3                                           |