Serrures standard

LAKQU3

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-standard/d00000003

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est livrée sans cylindre, elle est adaptée avec un cylindre rond Ø22 mm (cylindre Kaba/Keso). Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

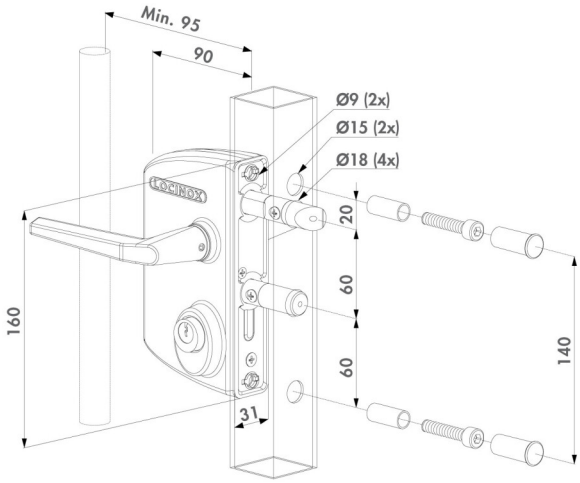

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Réglage du Daybolt	20 mm
Réglage du pêne de nuit	20 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Pêne dormant 23 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré
	Plat
	Rond
Type de cylindre	Profile Suisse
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3