




Hoogkwalitatief poortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk voor opbouw. Dit slot wordt zonder cilinder geleverd en is geschikt voor gebruik met een Ø22 mm cilinder. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met geanodiseerd aluminium krukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

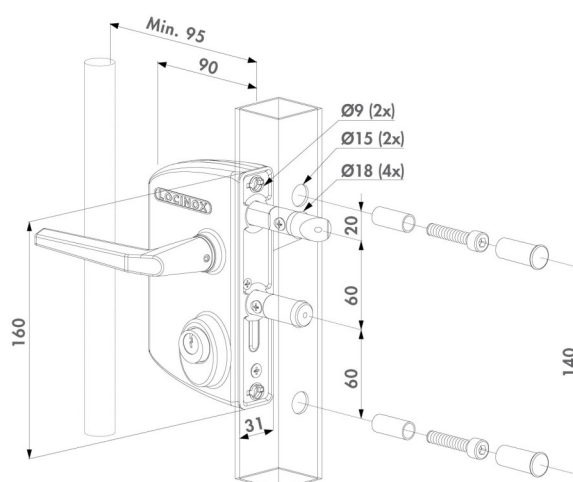

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	20 mm
Nachtgrendel verstelbaar	20 mm
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Gooien	Nachtschoot 23 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat
	Rond
	Vierkant
Cilindertype	Zwitserse profiel
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing
	Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutproeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3