




Zamek przemysłowy w obudowie aluminiowej i mechanizmem nierdzewnym. Dostarczany bez wkładki. Zamek przygotowany pod wkładkę Ø22 mm (szwajcarska wkładka). Dzięki 20 mm regulacji rygla można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak aby idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzewnego o 23 mm zapewnia solidne i bezpieczne zamknięcie. W komplecie z klamką aluminiową. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

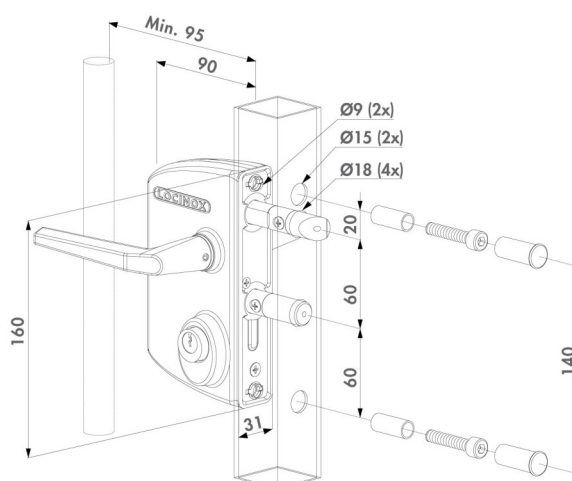

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Możliwość regulacji rygla nocnego	20 mm
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
	Płaski
Typ wkładki	Szwajcarską
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgie solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3