




Высококачественный декоративный замок в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали. Мы рекомендуем этот замок в качестве стандартного для всех Ваших декоративных ворот. Плавная регулировка в пределах 10 мм позволяет идеально отрегулировать защелку Вашего замка, а его надежное запираение гарантируется выводом прочного ригеля из нержавеющей стали одним поворотом ключа с шагом 23 мм. В стандартную комплектацию входят декоративные ручки из сплава ЦАМ. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

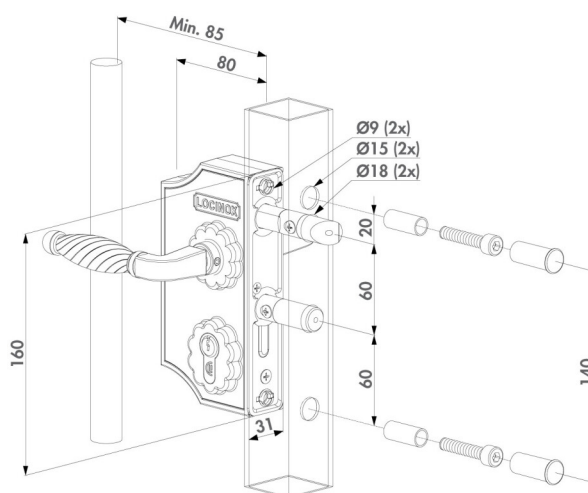

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	10 мм
Регулировка ночного засова	10 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	46 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3