




Экономичный замок, рекомендуемый для всех Ваших калиток. Корпус - полиамид, механизм выполнен из нержавеющей стали. Надежное запираение замка гарантируется выводом прочного ригеля из нержавеющей стали с шагом 23 мм одним поворотом ключа. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

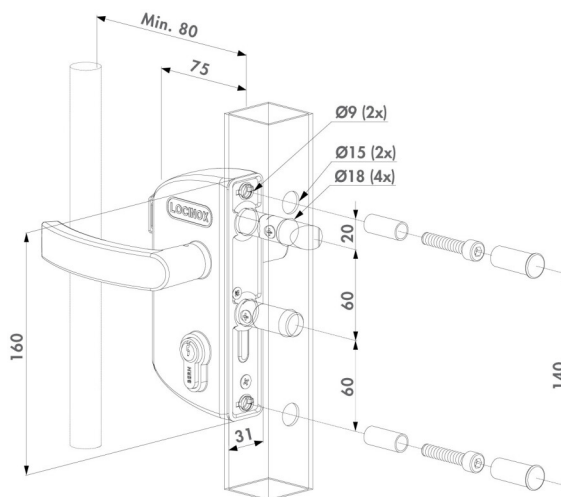

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Самоблокирующийся болт с ключом	Нет
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	46 мм
Основная часть(и) материалов	Корпус из полиамида
	Механизм из нержавеющей стали
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3