




Hoch qualitatives Industriegeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung, u.a. für Feuerwehruzugang oder Müllabholung, bietet. Eine 2-tourige Verriegelung des Nachriegels aus massivem Edelstahl garantiert eine sichere Schließung.

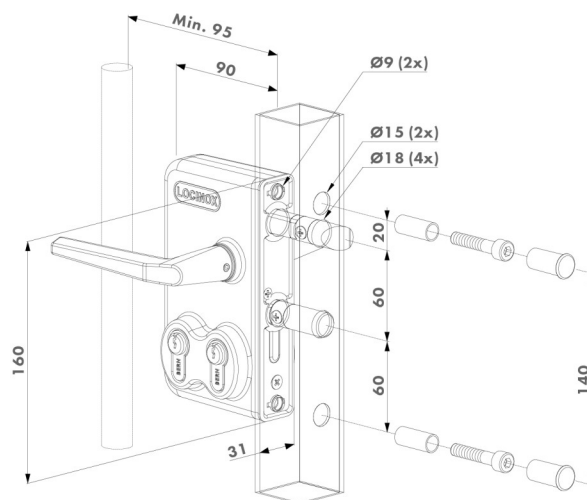

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Sechskantmuttern (HEX 5) + Distanzstücke
Selbstverriegelnder Riegel mit Schlüsselbetätigung	Ja
Werfen	Nachriegel 23 mm
Kopplungsgröße	Quadrat 8 mm
Profiltyp	Flach
	Quadrat
	Rund
Zylindertyp	Europrofil
Zylinderlänge	54 mm
Materialien für Hauptbestandteil(e)	Edelstahl-Mechanismus
	KTL und sprühbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Normen	ISO 9227 KTL
Stundenlange Salzsprühtests	1000
Testhäufigkeit	500000
Jahre Garantie	3