Serrures standard

LDKZD1

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-standard/d00000006

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé

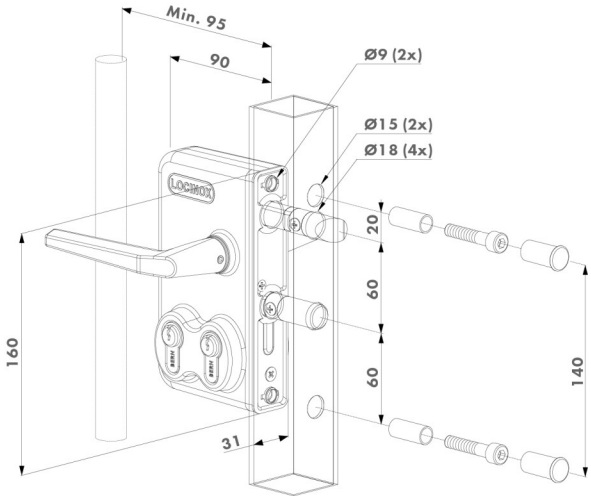

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Pêne dormant 23 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré
	Plat
	Rond
Type de cylindre	Cylindre européen
Longueur du cylindre	54 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3