


LDKZD1



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/standaard-sloten/d00000006>

Hoogwaardig draaipoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk met 2 cilinders. Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen om het slot te openen of te sluiten, waardoor dit slot bijvoorbeeld kan ingezet worden bij speciale toegang voor de brandweer of bij huisvuilophaling. De dubbele vergrendeling van de massieve roestvrijstalen nachtpen garandeert een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

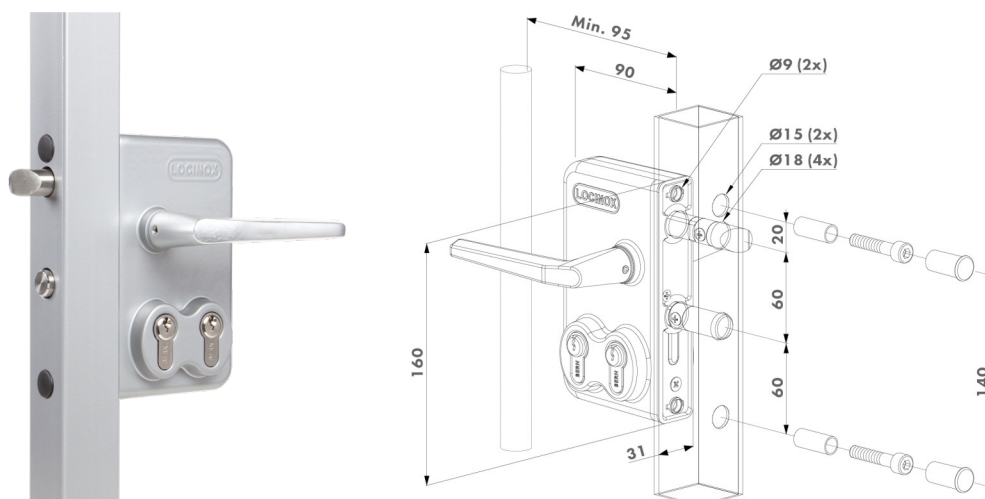

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Gooien	Nachtschoot 23 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat
	Rond
	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Cilinderlengte	54 mm
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing
	Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutproeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3