Zamki standardowe

LDKZD1

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-standardowe/d00000006

Zamek przemysłowy z obudową aluminiową z nierdzewnym mechanizmem obsługiwany dwiema wkładkami. Każdą wkładką możemy niezależnie otwierać lub zamykać zamek. Stosowany np. kiedy straż pożarna powinna mieć dostęp do obiektu. Dwa obroty kluczem zapewniają bezpieczne zamknięcie bramy lub furtki. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

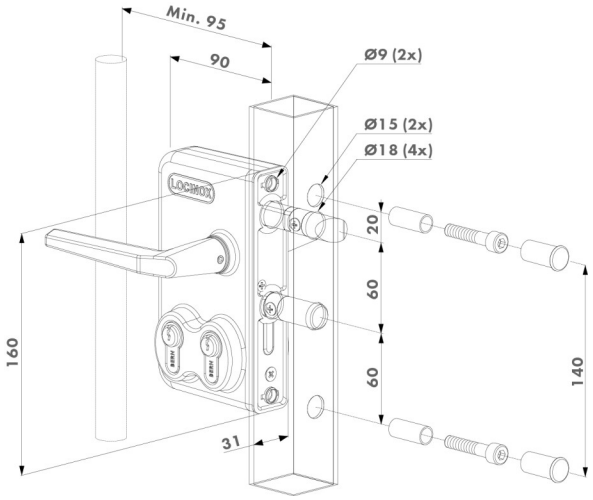

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Rygiel samozatrzaskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3