




Zamek przemysłowy z obudową aluminiową z nierdzewnym mechanizmem obsługiwany dwiema wkładkami. Każdą wkładką możemy niezależnie otwierać lub zamykać zamek. Stosowany np. kiedy straż pożarna powinna mieć dostęp do obiektu. Dwa obroty kluczem zapewniają bezpieczne zamknięcie bramy lub furtki. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

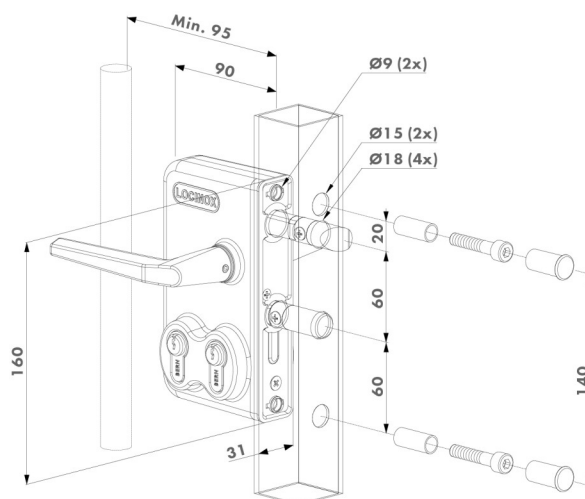

## DANE TECHNICZNE

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Możliwość regulacji lewo-prawo            | Tak                                           |
| Metoda instalacji                         | Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse      |
| Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem | Tak                                           |
| Skok                                      | Dolny rygiel 23 mm                            |
| Rozmiar trzpienia                         | Kwadrat 8 mm                                  |
| Typ profilu                               | Kwadrat                                       |
|                                           | Okrągły                                       |
|                                           | Płaski                                        |
|                                           | Profilu euro                                  |
| Typ wkładki                               | 54 mm                                         |
| Długość wkładki                           | Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową |
| Materiały głównych części                 | Mechanizm ze stali nierdzewnej                |
|                                           | ISO 9227 KTL                                  |
| Normy                                     | 1000                                          |
| Godziny testów w mgłę solnej              | 500000                                        |
| Częstotliwość testu                       | 3                                             |
| Lata gwarancji                            |                                               |