




Высококачественный промышленный замок для распашных ворот в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали с двумя цилиндрами. Для запираения или отпираения замка достаточно использовать только один цилиндр. Этот замок идеально подходит, когда надо обеспечить доступ на территорию третьих лиц, напр., пожарных, сборщиков мусора, т.п. В ночное время использование второго ригеля полностью обеспечит Вашу безопасность. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

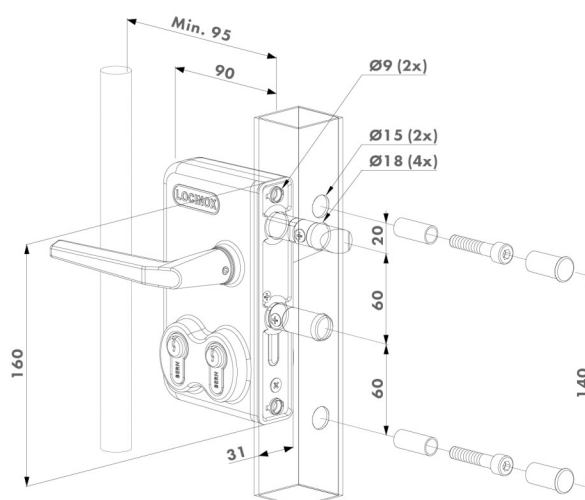

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
	Плоский
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	54 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3