




Cerradura para puerta corredera con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable con dos cilindros. Es suficiente accionar un solo cilindro para abrir o cerrar la puerta. Se puede utilizar esta cerradura por ejemplo para un acceso específico para bomberos o recogida de basura.

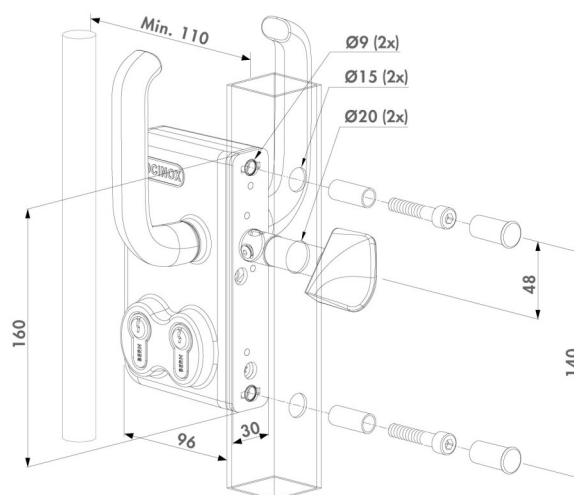

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tuercas hexagonales (HEX 5) + separadores
Tamaño del seguidor	Cuadrado 10 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
	Redondo
Tipo de cilindro	Europrofile
Longitud del cilindro	54 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3