




Zamek do bram przesuwnych z nierdzewnym mechanizmem w obudowie aluminiowej, obsługiwany dwiema wkładkami. Każdą wkładką możemy niezależnie otwierać lub zamykać zamek. Stosowany np. kiedy straż pożarna powinna mieć dostęp do obiektu.

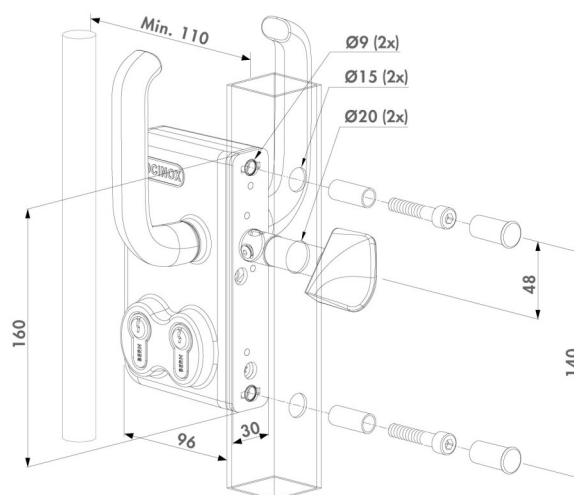

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 10 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3