




Промышленный замок для откатных ворот в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали с двумя цилиндрами. Для запираения или отпираения замка достаточно использовать только один цилиндр. Этот замок идеально подходит, когда надо обеспечить доступ на территорию третьих лиц, напр., пожарных, сборщиков мусора, т.п.

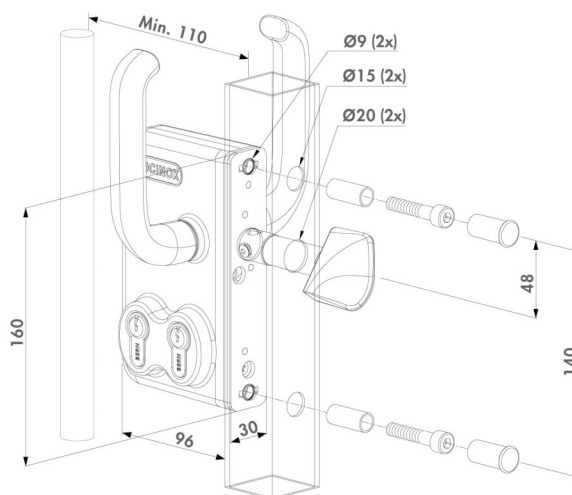

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Регулировка влево-вправо           | Да                                                                               |
| Метод установки                    | Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки                                           |
| Размер толкателя                   | Квадрат 10 мм                                                                    |
| Тип профиля                        | Квадратный                                                                       |
|                                    | Круглый                                                                          |
| Тип цилиндра                       | Europrofile                                                                      |
| Длина цилиндра                     | 54 мм                                                                            |
| Основная часть(и) материалов       | Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением<br>Механизм из нержавеющей стали |
| Нормы                              | ISO 9227 KTL                                                                     |
| Часы тестирования в соляном тумане | 1000                                                                             |
| Частота испытаний                  | 500000                                                                           |
| Годы гарантии                      | 3                                                                                |