Cerraduras corrientes

LPKQU2

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-corrientes/d00000008

Cerradura industrial antipánico de acero inoxidable con carcasa de aluminio. Configuración certificada EN179 posible con LPKQ U2 para marcos de puertas de 40 y 60 mm con torreta SAKL, manija 3006A-2 y cilindro 3012-54-STD. Esta cerradura permite en todo momento el paso desde el interior por medio del mando del picaporte. Desde el otro lado, se puede abrir la puerta mecánicamente por el cilindro. El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro. Recomendamos el uso del Drill-Fix.

Secured by Design
Police Preferred Specification

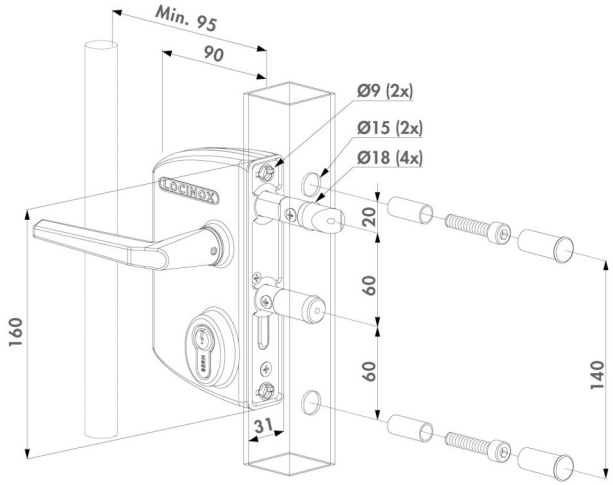

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tuercas hexagonales (HEX 5) + separadores
Ajuste del pestillo	20 mm
Ajuste del cerrojo de seguridad	20 mm
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Pasador	Pestillo de noche 23 mm
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
Tipo de cilindro	Europrofile
Longitud del cilindro	54 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL EN 179
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3