Serrures standard

LPKQU2

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-standard/d00000008

Serrure anti-panique industriel en acier inoxydable avec boîtier en aluminium. Configuration certifiée EN179 possible avec serrure anti-panique LPKQ U2 pour profil de 40 à 60 mm avec gâche SAKL, poignée 3006A-2 et cylindre 3012-54-STD. D'un côté en une seule manœuvre l'action de la poignée permet d'actionner le pêne demi-tour et le pêne dormant. La sortie vers l'extérieur est donc possible en actionnant uniquement la poignée même si le pêne dormant est condamné. De l'autre côté la manœuvre de la serrure se fait via le cylindre. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

Secured by Design
Police Preferred Specification

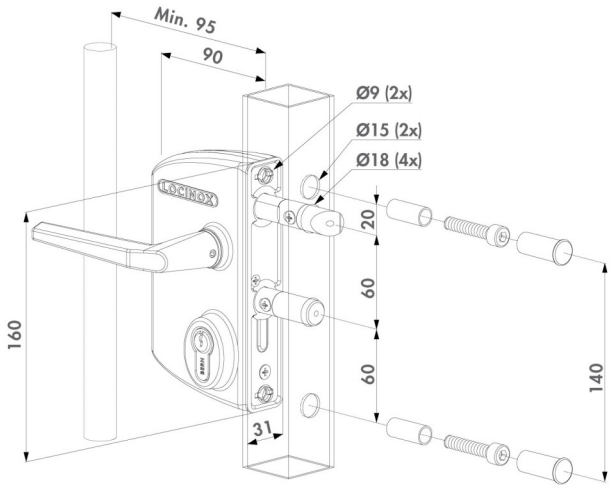

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Réglage du Daybolt	20 mm
Réglage du pêne de nuit	20 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Pêne dormant 23 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré
Type de cylindre	Cylindre européen
Longueur du cylindre	54 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
	EN 179
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3