Standaard sloten

LPKQU2

https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/standaard-sloten/d00000008

Roestvrijstalen kwalitatief anti-paniekslot in aluminium behuizing. EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar met LPKQ U2 slot voor 40 en 60 mm profielen, met SAKL slotvanger, 3006A-2 kruk en 3012-54-STD- cilinder. Dit slot laat steeds een vrije doorgang toe van binnenuit via krukbediening. Aan de andere zijde kan men steeds de poort via de cilinder mechanisch openen. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

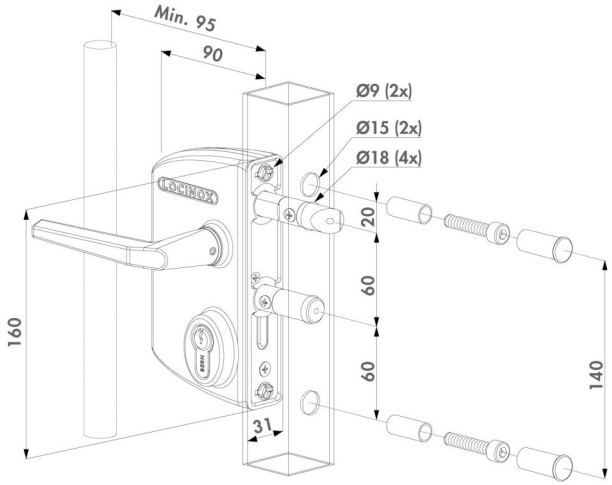

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	20 mm
Nachtgrendel verstelbaar	20 mm
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Gooien	Nachtschoot 23 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Cilinderlengte	54 mm
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing
	Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
	EN 179
Aantal uur zoutsproeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3