


# LPKQU2



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/standaard-sloten/d00000008>

Roestvrijstalen kwalitatief anti-paniekslot in aluminium behuizing. EN179 gecertificeerde configuratie beschikbaar met LPKQ U2 slot voor 40 en 60 mm profielen, met SAKL slotvanger, 3006A-2 kruk en 3012-54-STD- cilinder. Dit slot laat steeds een vrije doorgang toe van binnenuit via krukbediening. Aan de andere zijde kan men steeds de poort via de cilinder mechanisch openen. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

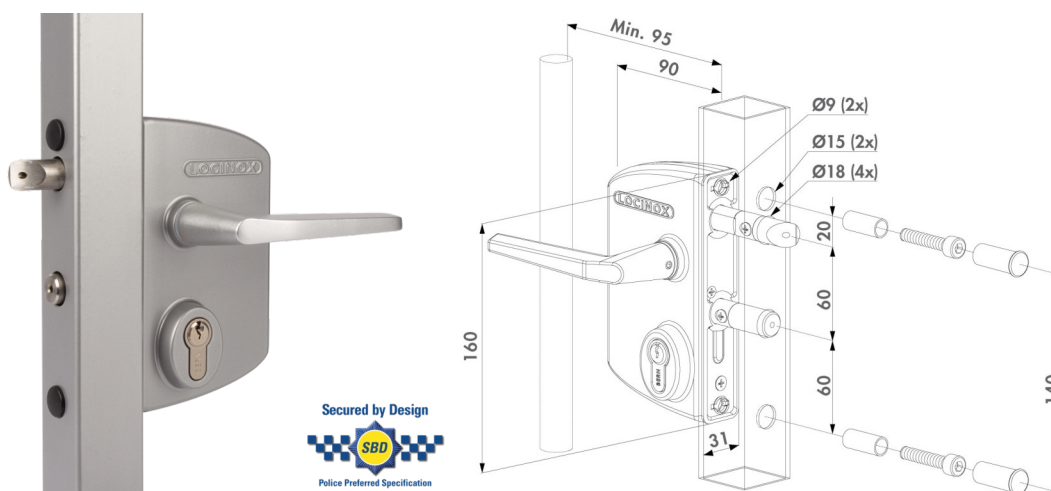

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Links-rechts verstelbaar          | Ja                                                                |
| Installatiemethode                | Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen                            |
| Daggrendel verstelbaar            | 20 mm                                                             |
| Nachtgrendel verstelbaar          | 20 mm                                                             |
| Zelfvergrendelende sleutelgrendel | Ja                                                                |
| Gooien                            | Nachtschoot 23 mm                                                 |
| Volgergrootte                     | Vierkant 8 mm                                                     |
| Profieltype                       | Vierkant                                                          |
| Cilindertype                      | Europrofiel                                                       |
| Cilinderlengte                    | 54 mm                                                             |
| Materialen hoofdonderdelen        | KTL en gespoten aluminium behuizing<br>Roestvrijstalen mechanisme |
| Normen                            | ISO 9227 KTL<br>EN 179                                            |
| Aantal uur zoutproeitesten        | 1000                                                              |
| Testfrequentie                    | 500000                                                            |
| Aantal jaar garantie              | 3                                                                 |