Zamki standardowe

LPKQU2

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-standardowe/d00000008

Zamek z mechanizmem ze stali nierdzewnej w obudowie aluminiowej. Możliwa konfiguracja z certyfikatem EN179 z LPKQ U2 dla profili 40 i 60 mm z zaczepem SAKL, klamką 3006A-2 i cylindrem zamka 3012-54-STD. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bezpieczne wyjście z obiektu. Otwarcie bramki od zewnątrz jest możliwe tylko przy pomocy klucza. Płynna i dokładna regulacja rygli w zakresie 20 mm pozwala na idealną prace i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

Secured by Design
Police Preferred Specification

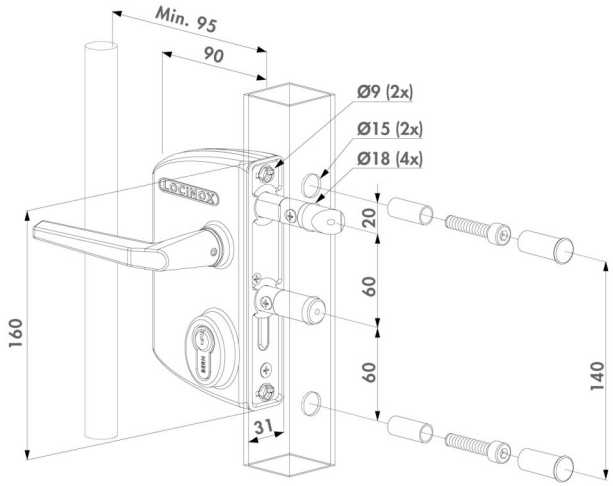

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Możliwość regulacji rygla nocnego	20 mm
Rygiel samozatrzaskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL EN 179
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3