LOCINOX

стандартные замки

LPKQU2

https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/стандартные-замки/d00000008

Высококачественный замок с системой антипаники из нержавеющей стали в алюминиевом корпусе. Возможна конфигурация по регламентированному стандарту EN 179 с замком LPKQ U2 на профиль 40 мм и 60 мм, планкой SAKL, ручкой 3006A-2 и личинкой 3012-54-STD. Этот замок позволяет осуществить свободный выход в любой ситуации одним нажатием ручки. С обратной стороны замок всегда можно открыть ключом. Плавная регулировка в пределах 20 мм позволяет идеально отрегулировать защелку Вашего замка, а выводом прочного ригеля из нержавеющей стали одним поворотом ключа с шагом 23 мм гарантируется его надежное запирание. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем шаблон Drill-Fix.

Secured by Design
SBD
Police Preferred Specification

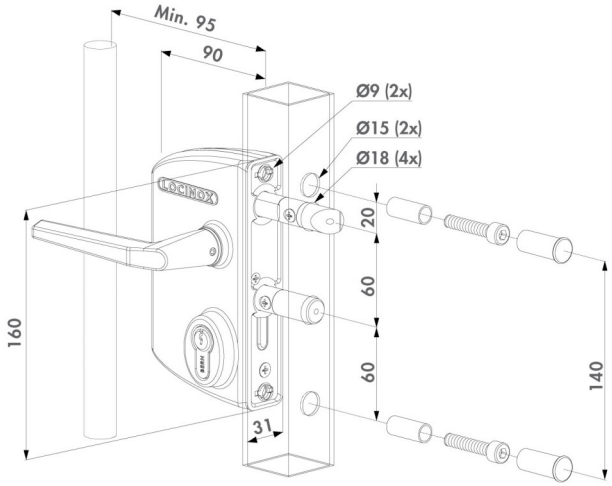

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	20 мм
Регулировка ночного засова	20 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	54 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
	EN 179
Часы тестирований в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3