


LSKZU2



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-corrientes/d00000009>

Cerradura industrial para puertas correderas con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. La combinación del Twisfinger único con su cerradero auto regulable garantiza una alineación y un cierre perfecto de su puerta corredera. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.

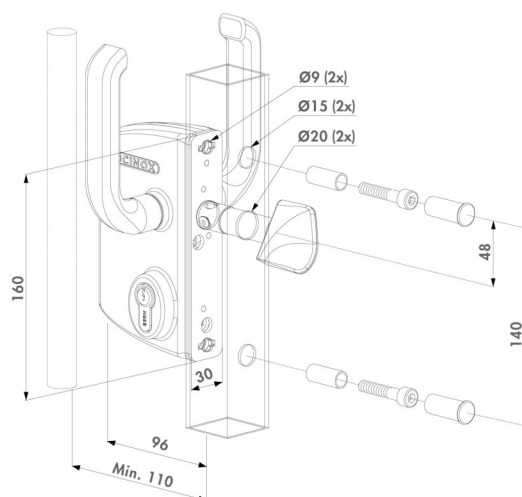

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tuercas hexagonales (HEX 5) + separadores
Tamaño del seguidor	Cuadrado 10 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
	Redondo
Tipo de cilindro	Europrofile
Longitud del cilindro	54 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado
	Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3