




Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne papillon et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

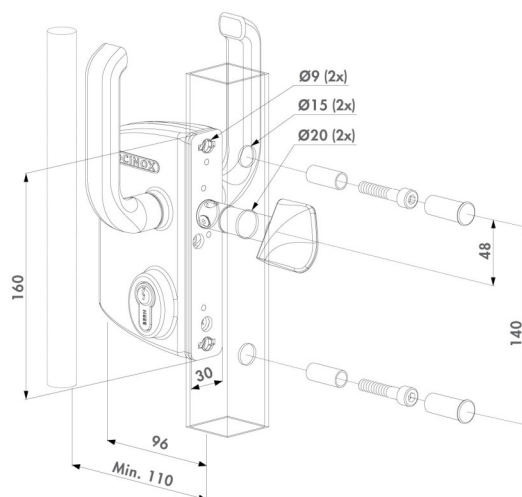

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Taille des abonnés	Carré 10 mm
Type de profil	Carré
Type de cylindre	Rond
Longueur du cylindre	Cylindre européen
Matériaux Partie(s) principale(s)	54 mm
	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3