




Высококачественный промышленный замок для механических откатных ворот в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали. Инновационная система закрытия Twistfinger в сочетании с самокорректирующей ответной планкой обеспечат идеальное закрытие ваших откатных ворот. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

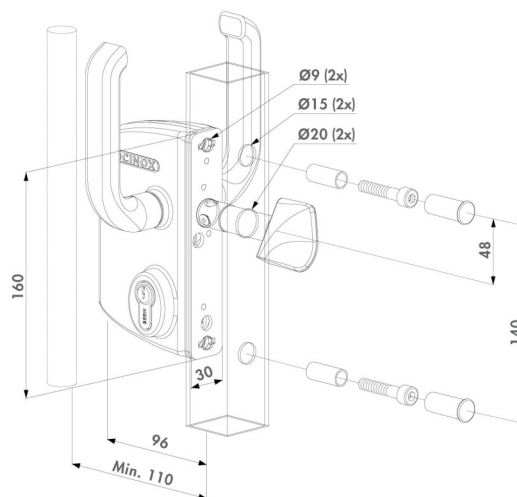

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Размер толкателя	Квадрат 10 мм
Тип профиля	Квадратный
Тип цилиндра	Круглый
Длина цилиндра	Europrofile
Основная часть(и) материалов	54 мм
Нормы	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
Часы тестирования в соляном тумане	Механизм из нержавеющей стали
Частота испытаний	ISO 9227 KTL
Годы гарантии	1000
	500000
	3