Cerraduras corrientes

LUKYJ5

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-corrientes/d00000010

Cerradura de alta calidad para puerta provista de caja de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Diseñado para su uso con cilindro de perfil para empotrar. Gracias a la posibilidad de ajuste continuo de 10 mm de los dos pasadores, podrá usted regular con precisión cada puerta y garantizar un bloqueo óptimo. Su dispositivo de bloqueo de acero inoxidable macizo a una profundidad de 23 mm garantiza un cierre seguro. Equipamiento estándar con doble picaporte de aluminio negro anodizado. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.

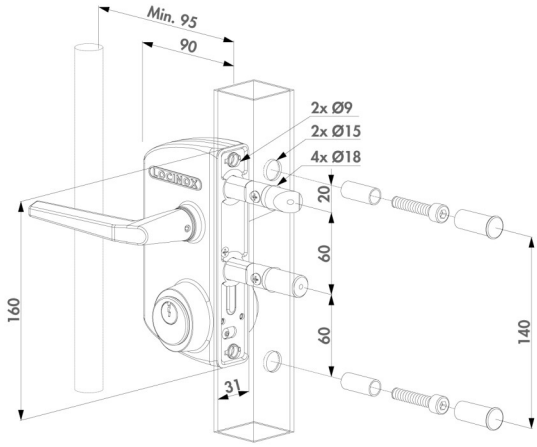

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tuercas hexagonales (HEX 5) + separadores
Ajuste del pestillo	10 mm
Ajuste del cerrojo de seguridad	10 mm
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Pasador	Pestillo de noche 23 mm
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
	Plano
Tipo de cilindro	Perfil empotrable
Longitud del cilindro	28,5 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado
	Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3