Serrures standard

LUKYJ5

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-standard/d00000010

Serrure pour portail battant avec un coffre en aluminium et un mécanisme en acier inoxydable. Conçue pour utilisation avec un cylindre rond. Le réglage des pênes de 10 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque porte en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak noir.

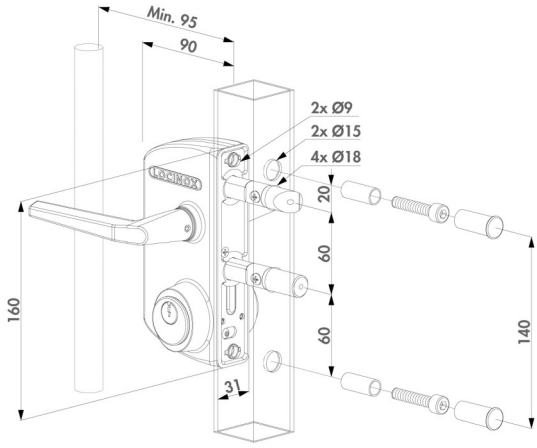

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Réglage du Daybolt	10 mm
Réglage du pêne de nuit	10 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Pêne dormant 23 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré
	Plat
Type de cylindre	Mortise profile
Longueur du cylindre	28,5 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3