Standaard sloten

LUKYJ5

https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/standaard-sloten/d00000010

Hoogwaardig poortslot voorzien van aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Ontwikkeld voor gebruik met Mortise profielcilinder. Dankzij de 10 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

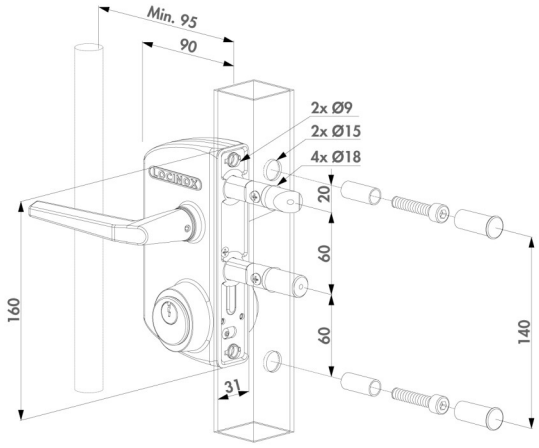

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	10 mm
Nachtgrendel verstelbaar	10 mm
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Gooien	Nachtschoot 23 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat
	Vierkant
Cilindertype	Mortise profiel
Cilinderlengte	28,5 mm
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing
	Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutsproeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3