




Высококачественный замок с алюминиевым корпусом и механизмом из нержавеющей стали. Разработан для использования с цилиндром типа mortise. Благодаря возможности регулировки ригелей на 20 мм, Вы можете идеально отрегулировать каждую индивидуальную створку и гарантировать оптимальную блокировку. Массивный ригель из нержавеющей стали с ходом на 23 мм гарантирует надежное закрытие. Стандартно поставляется с парой черных анодированных алюминиевых дверных ручек. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

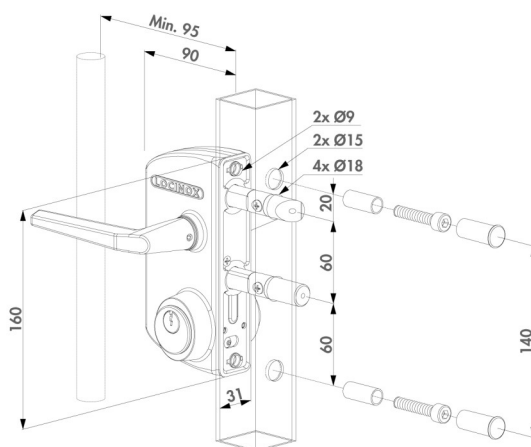

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	10 мм
Регулировка ночного засова	10 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Ночной ригель 23 mm
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Тип цилиндра	Профильного врезного
Длина цилиндра	28,5 mm
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3