




Высококачественный врезной замок, механизм которого на 100 % изготовленный из нержавеющей стали. Изготовленный из нержавеющей стали регулируемый штифт защелки в комбинации с правильно подобранной панелью защелки обеспечивает надежность замка и невозможность открытия ворот. Замок можно установить в стальные, алюминиевые или ПВХ-ворота. Благодаря использованию патентованной технологии «Click-It» замок можно вмонтировать за считанные секунды.

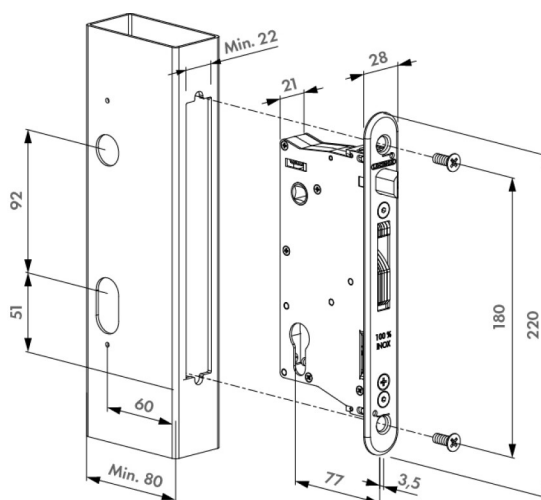

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
	Крестовые / самонарезающие винты (PH 3)
Регулировка дневного засова	10 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Глубина: 21 мм
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	60 мм
Тип цилиндра	Europrofile
Регулировка глубины	x
Основная часть(и) материалов	Механизм из нержавеющей стали
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	3