




Cerradura electromagnética innovadora de atornillar para su control de acceso. Disponible en dos versiones: MAG3000 con 300 kilo y MAG6000 con 600 kilos de fuerza de atracción. La carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo y con agarradero incorporado le dan un toque extra a su puerta. Deje de perder tiempo soldando. Basta con hacer 7 agujeros. El sistema Quick-Fix permite una instalación rápida y simple.

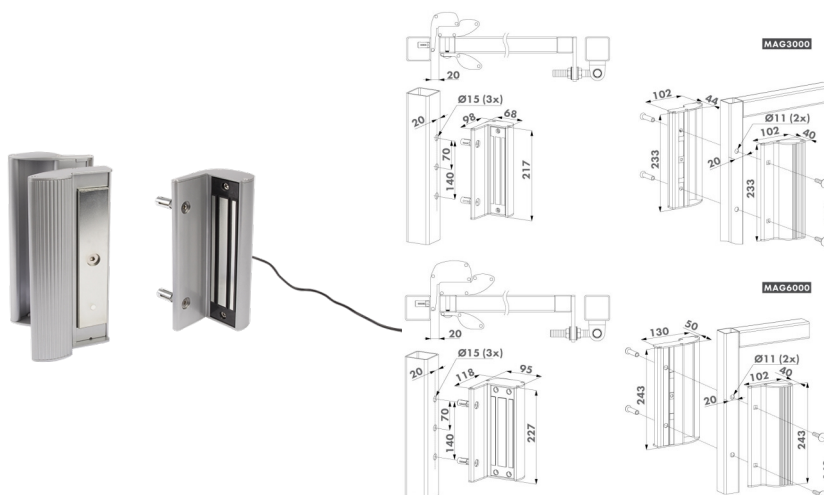

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Quick-Fix
Tipo de perfil	Cuadrado
	Plano
Voltaje de funcionamiento	12V DC / 24V DC
Corriente de funcionamiento	MAG3000: 500 mA (12 V) o 250 mA (24 V) MAG6000: 460 mA (12 V) o 230 mA (24 V)
Clasificación IP	68
Longitud del cable proporcionado	1100 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Aluminio con recubrimiento de polvo Recubrimiento protector especial de dos capas
Normas	ISO 9227
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	2