




Прикручиваемый электромагнитный замок для контроля и управления доступом. Доступен в двух вариациях: MAG3000 с силой притяжения в 300 кг и MAG6000 с силой притяжения в 600 кг. Алюминиевый корпус с порошковым напылением и интегрированные ручки снабжены уникальными элементами быстрого монтажа Quick-Fix. Нет необходимости тратить драгоценное время на сварку; Вам достаточно просверлить всего 5 отверстий для монтажа замка. Двухслойное защитное покрытие гарантирует безупречную работу наших магнитных замков в уличных условиях на долгие годы без проблем с коррозией.

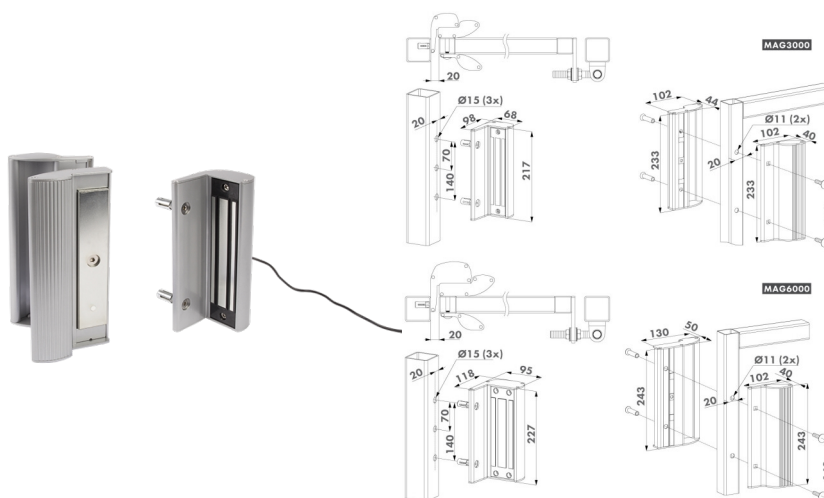

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Рабочее напряжение	12V DC / 24V DC
Рабочий ток	MAG3000: 500 mA (12 V) или 250 mA (24 V) MAG6000: 460 mA (12 V) или 230 mA (24 V)
Рейтинг IP	68
Длина предоставленного кабеля	1100 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием Специальное двухслойное защитное покрытие
Нормы	ISO 9227
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2