




Przykręcana zwora magnetyczna do kontroli dostępu. Dostępna w dwóch wersjach: MAGMAG3000 o sile przyciągania 300 kg i MAGMAG6000 o sile przyciągania 600 kg. Aluminiowy korpus pokryty powłoką proszkową wyposażony w unikalne elementy szybkiego montażu Quick-Fix. Nie ma potrzeby tracić cennego czasu na spawanie. Aby zamontować blokadę, trzeba wywiercić tylko 7 otworów. Dwuwarstwowa powłoka ochronna gwarantuje doskonałe działanie naszych zwró magnetycznych w warunkach zewnętrznych przez wiele lat bez żadnych problemów z korozją.

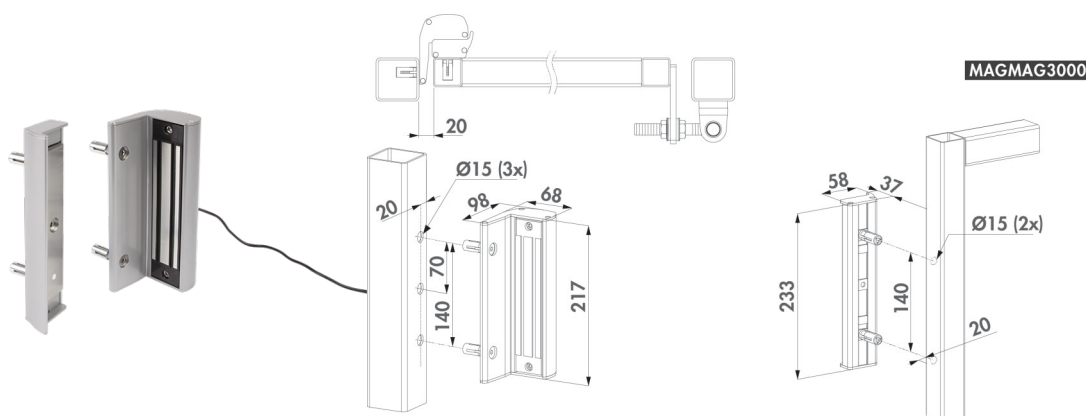

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Quick-Fix
Typ profilu	Kwadrat Płaski
Napięcie robocze	12V DC / 24V DC
Prąd roboczy	Prąd MAGMAG3000: 500 mA (12 V) lub 250 mA (24 V) Prąd MAGMAG6000: 460 mA (12 V) lub 230 mA (24 V)
Stopień ochrony IP	68
Długość dostarczonego kabla	1100 mm
Materiały głównych części	Aluminium malowane proszkowo Specjalna dwuwarstwowa powłoka ochronna
Normy	ISO 9227
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	2