Cerraduras eléctricas

LIKQU2

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-eléctricas/d00000032

Cerradura de puerta eléctrica con caja de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Gracias a la posibilidad de ajuste continuo de 20 mm de los dos pasadores, podrá usted regular con precisión cada puerta para garantizar un bloqueo óptimo. Su pasador en acero inoxidable macizo con una profundidad de bloqueo de 23 mm garantiza un cierre seguro. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.

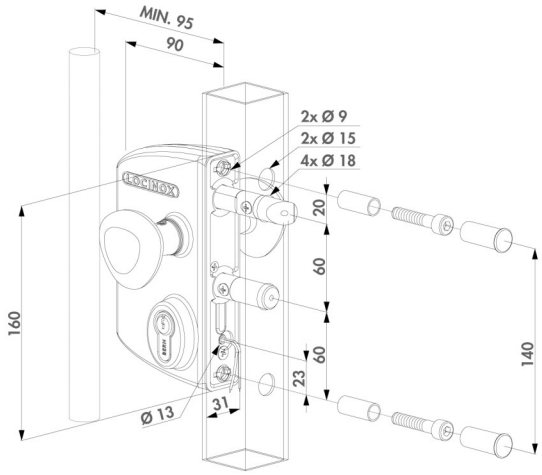

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tornillos hexagonales (HEX 5) + separadores
Ajuste del pestillo	20 mm
Ajuste del cerrojo de seguridad	20 mm
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Pasador	Pestillo de noche 23 mm
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
	Redondo
Tipo de cilindro	Europrofile
Longitud del cilindro	54 mm
Voltaje de funcionamiento	12V AC/DC
Corriente de funcionamiento	0,3 A
Potencia	3,6W
Clasificación IP	54
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado
	Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000

Cerraduras eléctricas

LIKQU2

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-eléctricas/d00000032

Cerradura de puerta eléctrica con caja de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Gracias a la posibilidad de ajuste continuo de 20 mm de los dos pasadores, podrá usted regular con precisión cada puerta para garantizar un bloqueo óptimo. Su pasador en acero inoxidable macizo con una profundidad de bloqueo de 23 mm garantiza un cierre seguro. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.

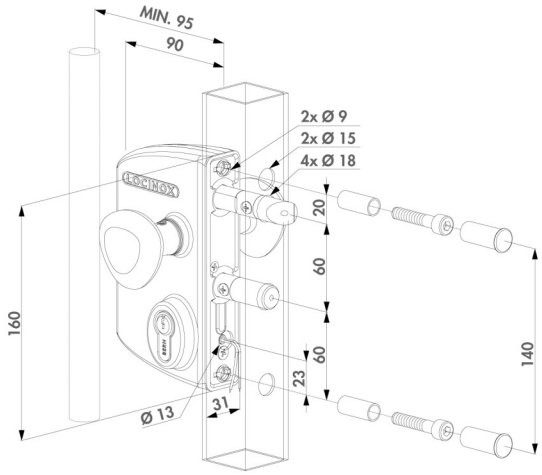

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Años de garantía	2