Serrures électriques

LIKQU2

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-électriques/d00000032

Serrure électrique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque portail en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée.

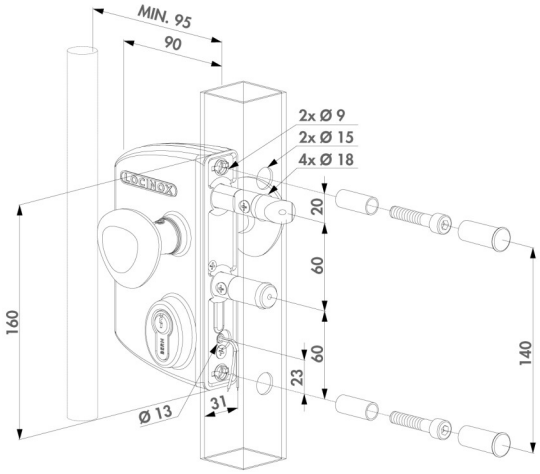

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Vis hexagonales (HEX 5) + entretoises
Réglage du Daybolt	20 mm
Réglage du pêne de nuit	20 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Pêne dormant 23 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré
	Rond
Type de cylindre	Cylindre européen
Longueur du cylindre	54 mm
Tension de fonctionnement	12V AC/DC
Courant de fonctionnement	0,3 A
Alimentation	3,6W
Indice de protection IP	54
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	2