Zamki elektryczne

LIKQU2

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-elektryczne/d00000032

Elektryczny zamek do furtki w obudowie aluminiowej z mechanizmem ze stali nierdzewnej. Zamek blokuje klamkę, gdy nie podawane jest napięcie (przy awarii zasilania klamki zostaną zablokowane). Aby otworzyć zamek, należy podać napięcie zasilające. Płynna i dokładna regulacja rygli w zakresie 20 mm pozwala na idealną prace i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego dolnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

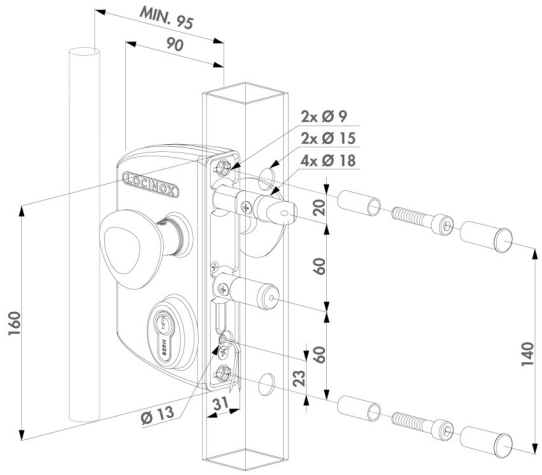

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Możliwość regulacji rygla nocnego	20 mm
Rygiel samozatrzaskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Napięcie robocze	12V AC/DC
Prąd roboczy	0,3 A
Zasilanie	3,6W
Stopień ochrony IP	54
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000

Zamki elektryczne

LIKQU2

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-elektryczne/d00000032

Elektryczny zamek do furtki w obudowie aluminiowej z mechanizmem ze stali nierdzewnej. Zamek blokuje klamkę, gdy nie podawane jest napięcie (przy awarii zasilania klamki zostaną zablokowane). Aby otworzyć zamek, należy podać napięcie zasilające. Płynna i dokładna regulacja rygli w zakresie 20 mm pozwala na idealną prace i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego dolnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

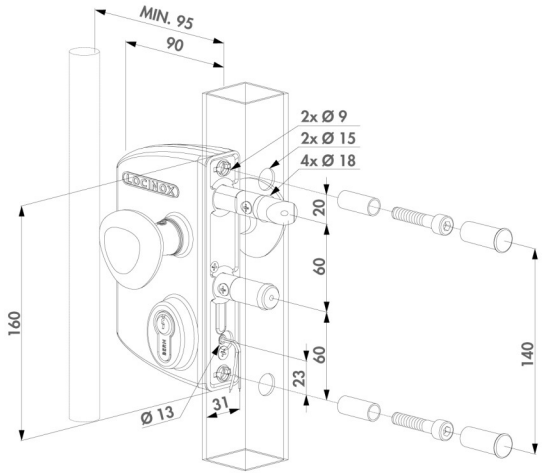

DANE TECHNICZNE

Lata gwarancji	2