




Elektryczny zamek do furtki w obudowie aluminiowej z mechanizmem ze stali nierdzewnej. Zamek blokuje klamkę, gdy nie podawane jest napięcie (przy awarii zasilania klamki zostaną zablokowane). Aby otworzyć zamek, należy podać napięcie zasilające. Płynna i dokładna regulacja rygli w zakresie 20 mm pozwala na idealną pracę i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego dolnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

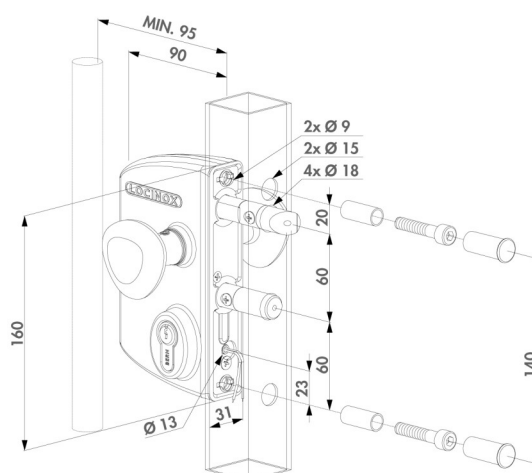


DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Możliwość regulacji rygla nocnego	20 mm
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Skok	Dolny rygiel 23 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	54 mm
Napięcie robocze	12V AC/DC
Prąd roboczy	0,3 A
Zasilanie	3,6W
Stopień ochrony IP	54
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgie solnej	1000
Częstotliwość testu	500000



Elektryczny zamek do furtki w obudowie aluminiowej z mechanizmem ze stali nierdzewnej. Zamek blokuje klamkę, gdy nie podawane jest napięcie (przy awarii zasilania klamki zostaną zablokowane). Aby otworzyć zamek, należy podać napięcie zasilające. Płynna i dokładna regulacja rygla w zakresie 20 mm pozwala na idealną pracę i bezpieczne zamknięcie. Skok nierdzewnego dolnego rygla o 23 mm zapewnia pewne zabezpieczenie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

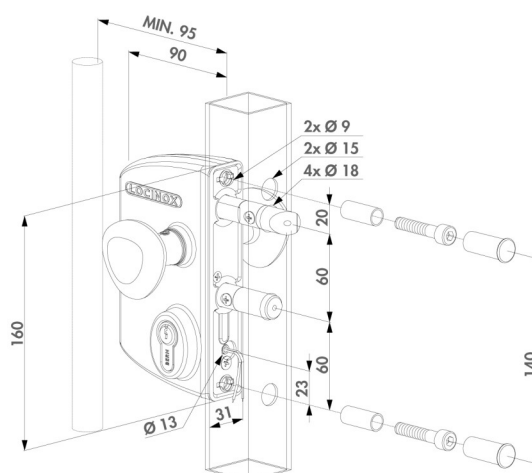

DANE TECHNICZNE

Lata gwarancji

2