




Hoogwaardig mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Het slot biedt de mogelijkheid om één van beide zijden met een code te beveiligen terwijl de andere zijde vrije uitgang biedt. Elke poort kan op een snelle en eenvoudige manier uitgerust worden met toegangscontrole doordat dit slot werkt zonder elektriciteit. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van de dagpen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

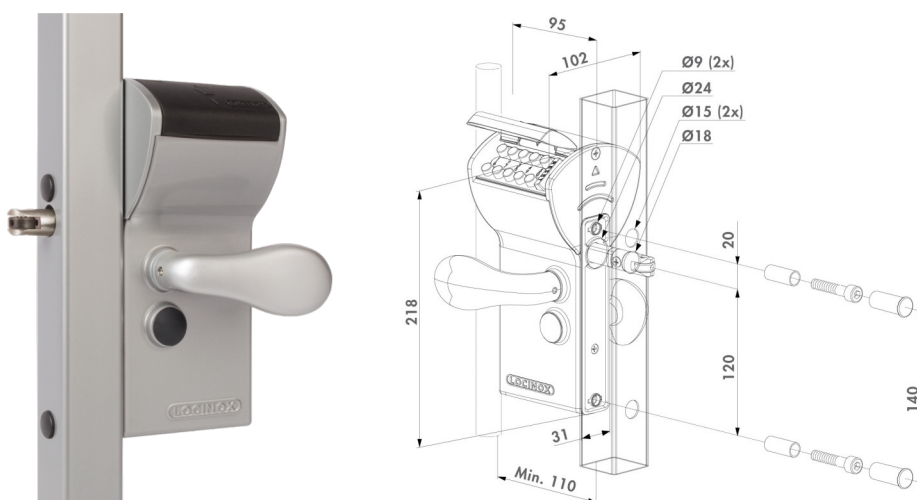

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantschroeven (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	20 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat Rond Vierkant
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing Polyacetaal Polyethyleen deksel Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutspoeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3