Zamki szyfrowe

LFKQX1

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-szyfrowe/d00000033

Zamek kodowany mechanicznie w obudowie ze stopu aluminium z mechanizmem ze stali nierdzewnej. Z jednej strony klawiatura kodowana, z drugiej wyjście bez klawiatury. Zamek pracuje bez zasilania i jest idealnym rozwiązaniem dla kontroli dostępu. Płynna i dokładna regulacja rygla w zakresie 20 mm pozwala na idealną prace i bezpieczne zamknięcie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

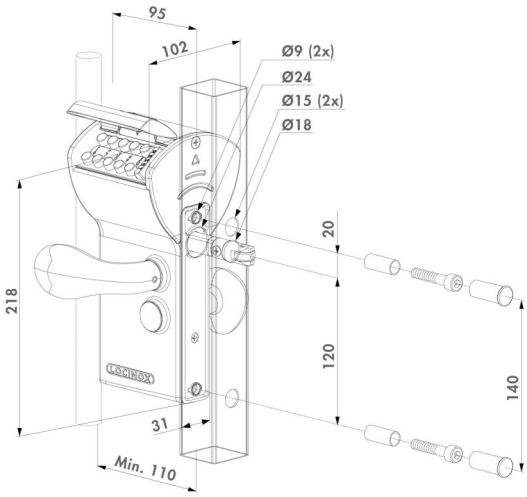

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
	Płaski
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
	Osłona z polietylenu
	Poliacetal
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3