




Высококачественный механический кодовый замок с алюминиевым корпусом и механизмом из нержавеющей стали. Замок предоставляет возможность кодового контроля доступа с одной стороны, в то время как в другую сторону проход свободный. Замок при этом работает автономно, совершенно без требования электричества. Каждую калитку можно таким образом быстро и просто оснастить системой контроля доступа. Благодаря плавной регулировке дневного ригеля на 20 мм вы сможете идеально подогнать любую створку и гарантировать надежное закрытие. Для быстрой и очень точной установки мы рекомендуем калибр Drill-Fix.

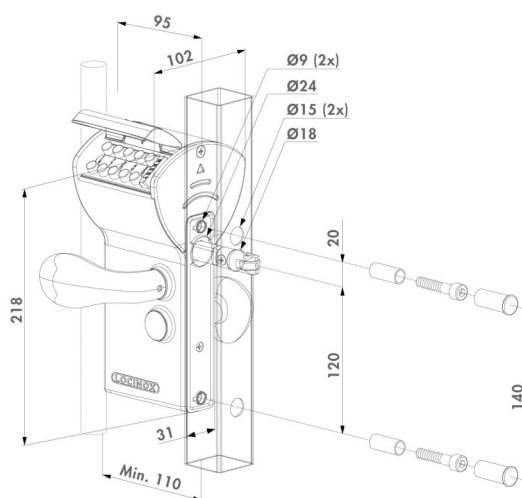

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные винты (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	20 мм
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
	Плоский
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
	Полиацеталь
	Полиэтиленовый чехол
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3