




Zamek kodowany mechanicznie do bram przesuwnych w obudowie aluminiowej z nierdzewnym mechanizmem. Pracuje, bez zasilania, co powoduje, że nadaje się idealnie do szybkich i prostych rozwiązań dla kontroli dostępu w bramach przesuwnych. Dopracowany rygiel Twist i zaczep samokorygujący tworzy solidne i bardzo dobrze współpracujące zamknięcie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

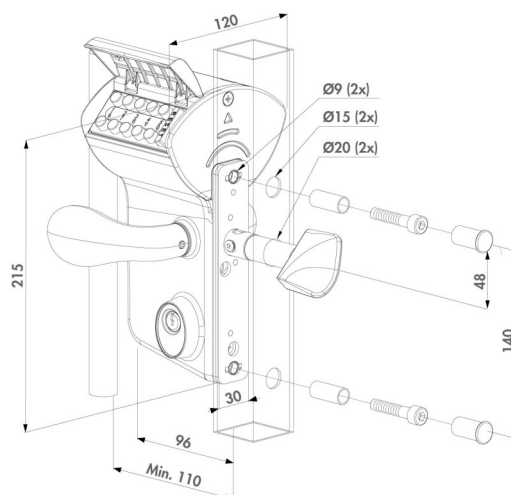

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Typ profilu	Kwadrat Okrągły
Długość wkładki	54 mm
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową Mechanizm ze stali nierdzewnej Osłona z polietylenu Poliacetal
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3