




Механический кодовый замок для раздвижных ворот в алюминиевом корпусе с механизмом из нержавеющей стали. Поскольку необходимость в электричестве для работы замка полностью отсутствует, Вы можете легко и быстро оборудовать любые откатные ворота системой контроля доступа. Наличие уникального регулирующего элемента Twistfinger и подходящей самокорректирующей ответной планки гарантируют идеальное закрытие ваших раздвижных ворот.

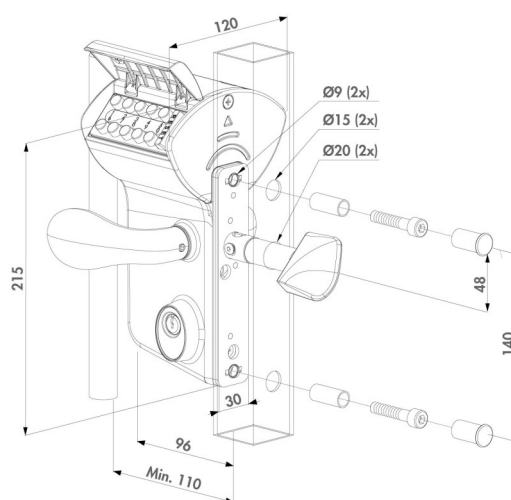

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные винты (HEX 5) + проставки
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
Длина цилиндра	54 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением
	Механизм из нержавеющей стали
	Полиацеталь
	Полиэтиленовый чехол
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3