


для стандартных замков

SAKLQF



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-стандартных-замков/d00000041>

Ответная планка из нержавеющей стали с отделкой из пластика для всех ваших ворот. Уникальное крепление Quick-Fix обеспечит быструю и надежную установку. Регулируемая упорная часть из экструдированного алюминия с резиновыми полосами подходит для воротных профилей сечением от 40 до 60 мм. Обновленный дизайн обеспечивает улучшенный прием дневного ригеля.

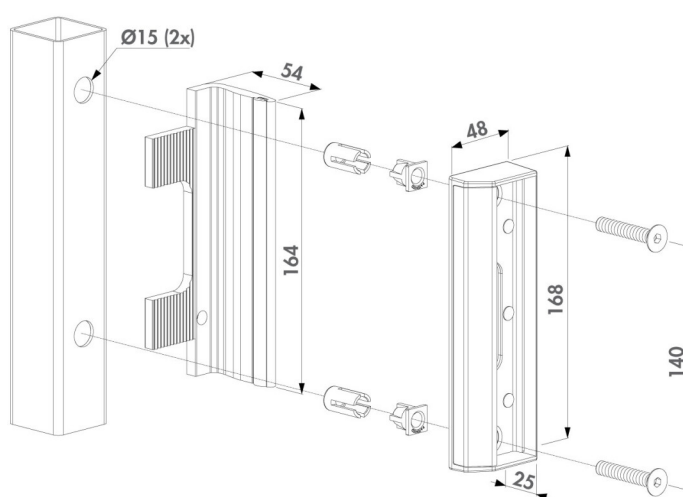

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Минимальное расстояние от ворот до столба	30 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий
	Нержавеющая сталь
	Полипропилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3