


SH-KLQF



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-стандартных-замков/d00000042>

Укрепленная ответная планка для Ваших ворот, выполненная из нержавеющей стали с отделкой из пластика. Запатентованная анкерная система предотвращает растягивание створок ворот в стороны. Уникальное крепление Quick-Fix обеспечит быструю и надежную установку. Упорная часть из экструдированного алюминия с резиновой полосой регулируется под воротные профили до 60 мм или 80 мм. Новый дизайн обеспечит ещё более легкое закрытие ворот.

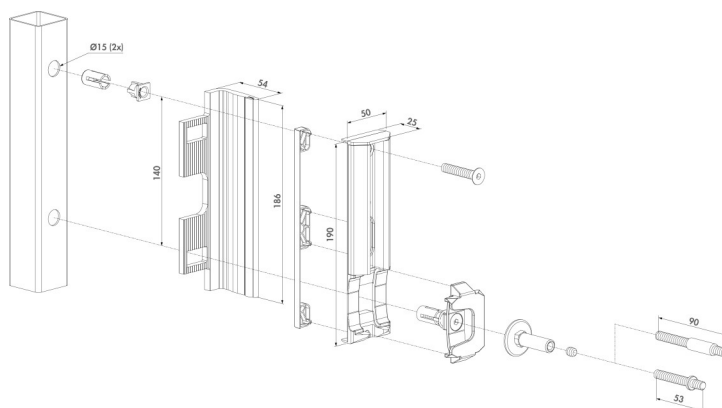

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Минимальное расстояние от ворот до столба	30 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий
	Нержавеющая сталь
	Полипропилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3